

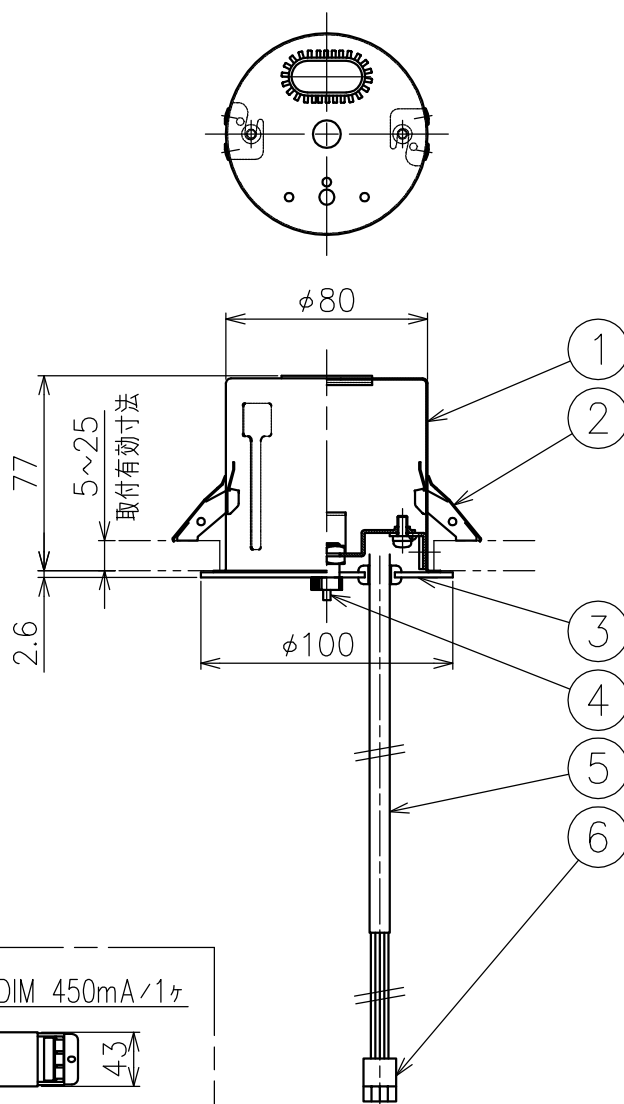


切込寸法




## ・ 付属電源

OTi 25/100-242/600 DIM 450mA/1ヶ

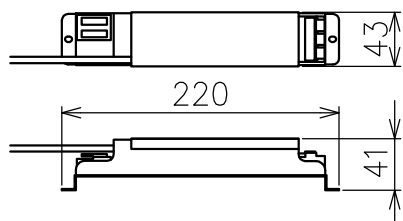

OTi 35/100-242/800 DIM 800mA/1ヶ

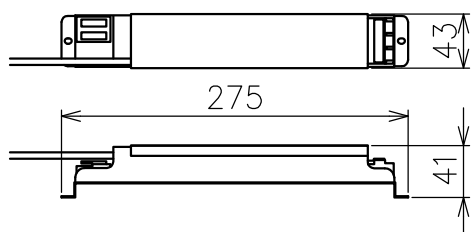

## △ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・ 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・ 周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・ 柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・ 器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・ 必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



|    |  |  |  |  |    |         |        |      |          |        |                                |
|----|--|--|--|--|----|---------|--------|------|----------|--------|--------------------------------|
| 15 |  |  |  |  | 7  |         |        |      |          | 品番     | 777AY81101SP                   |
| 14 |  |  |  |  | 6  | コネクタ    | 樹脂     | 1    | 4P 白色    | 品名     | Series Y Flange Recessed PSU×1 |
| 13 |  |  |  |  | 5  | コード     | 樹脂     | 1    | 2m シルバー色 | Design | Gensler                        |
| 12 |  |  |  |  | 4  | ワイヤー調整具 | 真鍮     | 1    | クロームメッキ  | 適合光源   | ---                            |
| 11 |  |  |  |  | 3  | フランジカバー | 鋼板     | 1    | 白色塗装     | タイプ    | 電源別置 調光可 (PWM)                 |
| 10 |  |  |  |  | 2  | 固定金具    | ステンレス  | 2    |          |        |                                |
| 9  |  |  |  |  | 1  | 埋込フランジ  | 鋼板     | 1    | 亜鉛メッキ    |        |                                |
| 8  |  |  |  |  | 部番 | 品名      | 材質     | 数量   | 摘要       |        |                                |
|    |  |  |  |  |    | 220721  | 単位: mm | 第三角法 | 質量       | 2.5 kg |                                |