
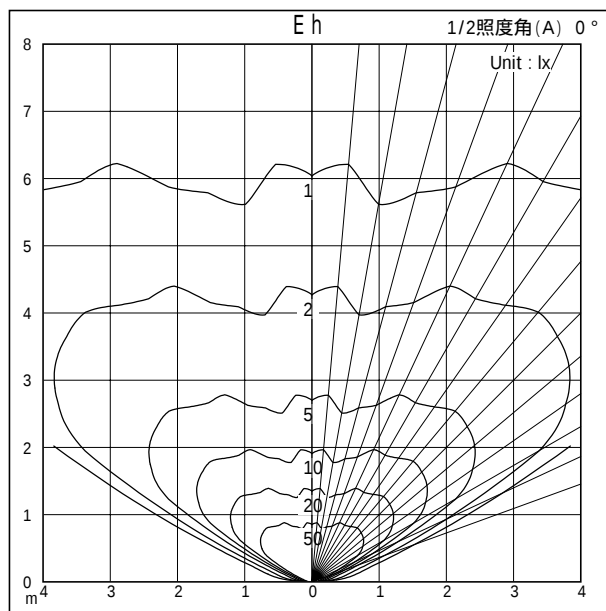
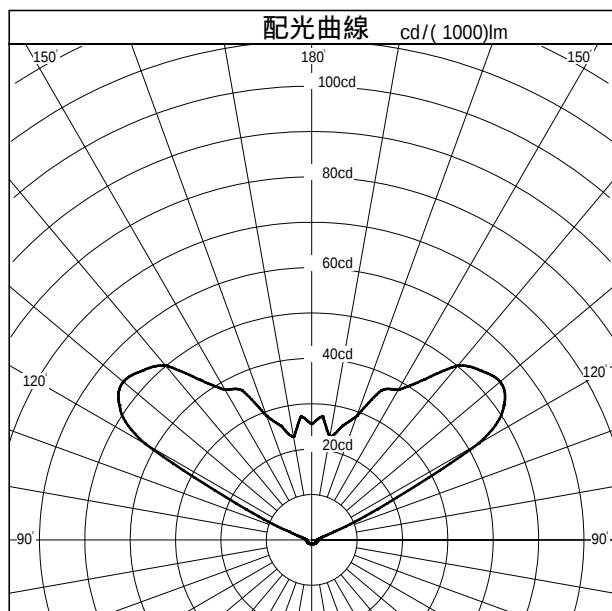


配光特性

図番 MS060069

商品番号	62PF-01K0-10		
カタログ番号	P2160		
使用ランプ	KRW100W		
ランプ光束	1430.0	lm	0.850
器具効率	20.0 %		
下方効率	0.8 %		
上方効率	19.2 %		
最大取付間隔			
A断面	1.84 H	0.00 H	
C断面			
B断面			

yamagiwa

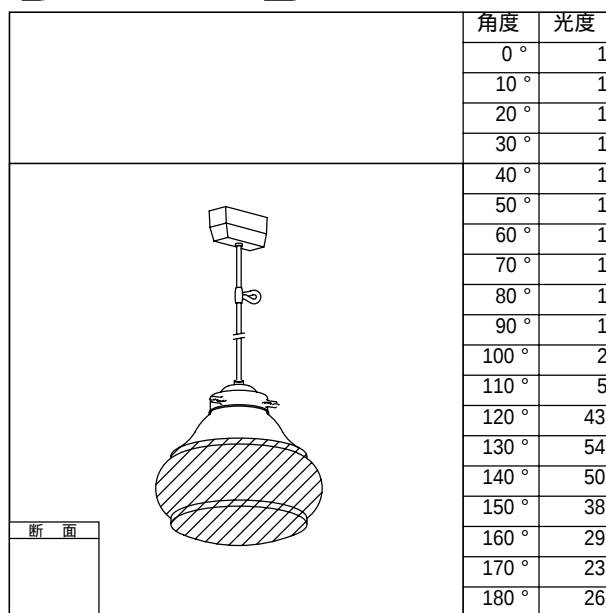

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1430 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率 (%)		20												0
天井面反射率 (%)		80			60			40			20			0
壁面反射率 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
	0.70	0.07	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
	1.00	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00
	1.25	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.00
	1.50	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.00
指	2.00	0.11	0.10	0.10	0.08	0.08	0.07	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.00
	2.50	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.06	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.00
	3.00	0.13	0.12	0.11	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.00
	4.00	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.00
	5.00	0.14	0.13	0.13	0.10	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.00
数	7.00	0.15	0.14	0.14	0.11	0.10	0.10	0.07	0.07	0.07	0.04	0.04	0.03	0.00
	10.00	0.15	0.15	0.14	0.11	0.11	0.11	0.07	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04	0.01