

原装置です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。



安全に関するご注意

故障、配線不良による火災・感電・短寿命の原因となります。

- ・水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所

- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。

断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。

誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。

- 施工は取扱説明書に従って確実に行ってください。





火災・感電・落下の原因となります。

- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。

感電・火災および短寿命の原因となります。

- 2台以上並べて設置する場合は、上記の図の条件で電源装置及び造営材との

距離は10cm以上離して風通しに注意してください。感電・火災の原因となります。

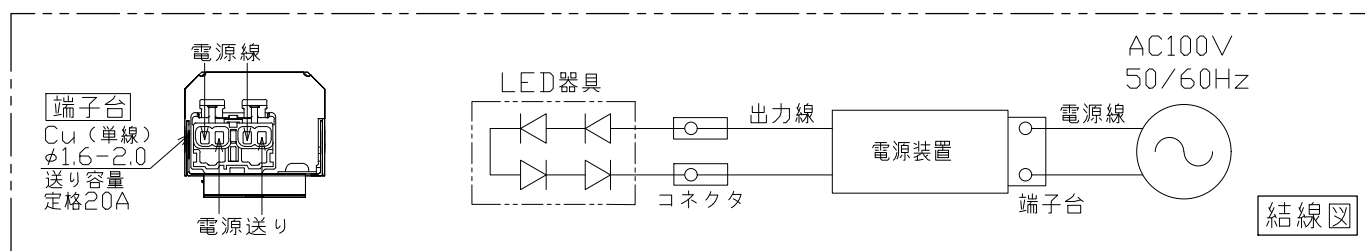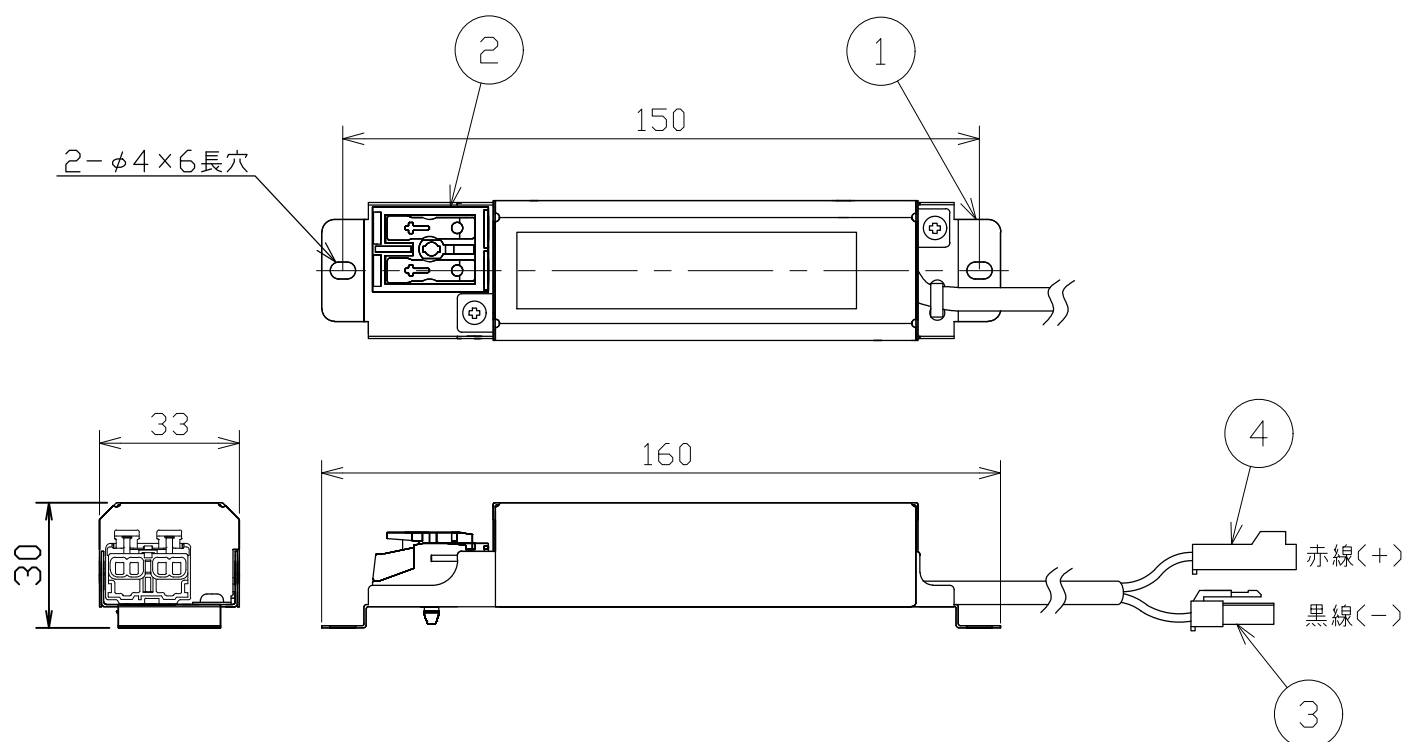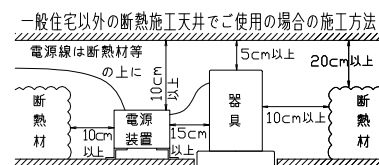

※通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。

※この電源装置は、別売の専用灯具と組合わせて使用してください。

※この電源装置の入力電流・電力は灯具によって異なります。詳細は専用灯具の仕様図などで御確認ください。

					特記事項 調光不可 定電流直流形 断熱施工不可		品番 SZA8808		
					電気特性				
					入力電圧	AC 100V 50/60HZ	尺度 1/2	器具質量 0.12Kg	作成日 2018.05.31
4	コネクタ(+)	ナイロン	1	1P(赤線)	入力電流	—			
3	コネクタ(-)	ナイロン	1	1P(黒線)	消費電力	—	承認 小瀬(直)	検印 岡本	作図 和田
2	端子台	樹脂	1	白色	入力容量	35VA			
1	本体	亜鉛メッキ鋼板	1		二次電圧	DC 2.5-21V	館 LIGHTING SOU		
品番	部 品 名	材 質	数	備 考	二次電流	DC 600 mA			