

配光特性

図番 MR150460





カタログ番号	P2161
使用ランプ	KR100V90WW
ランプ光束	1480.0 lm 1,000
器具効率	36.9 %
下方効率	29.2 %
上方効率	7.7 %
最大取付間隔	
A断面	0.37 H
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	271
10°	145
20°	117
30°	122
40°	123
50°	104
60°	64
70°	24
80°	18
90°	17
100°	19
110°	21
120°	23
130°	23
140°	18
150°	11
160°	7
170°	5
180°	8

禪のあかり

断面

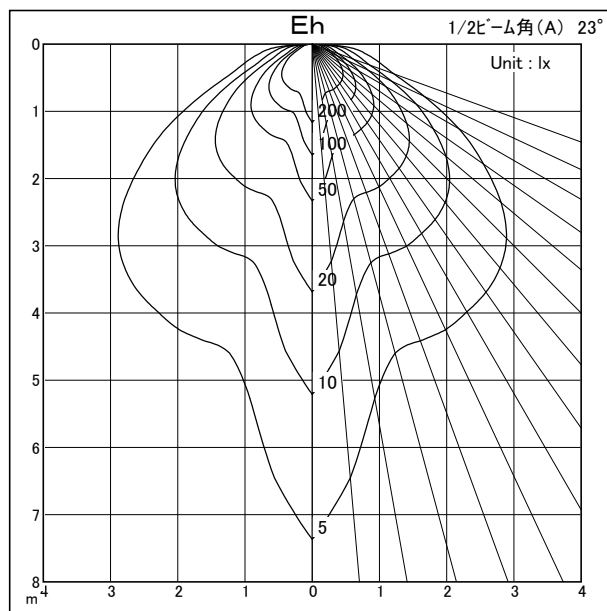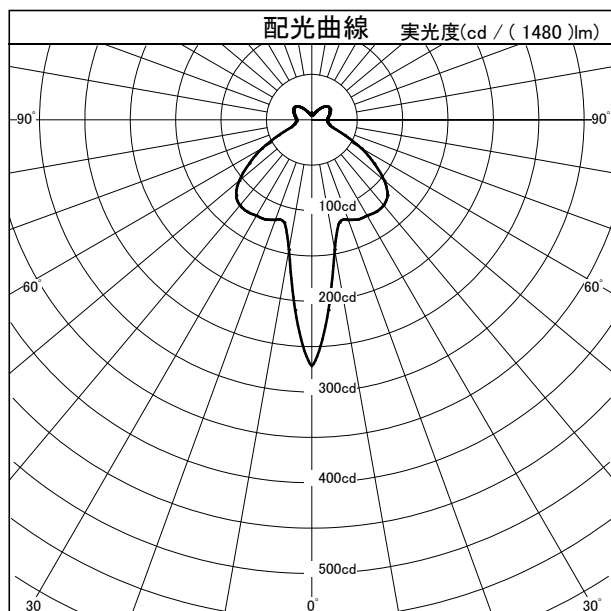

照 明 率 表														
平均照度=台数×照明率×保守率×1480(光束)/(間口×奥行)														
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.13	0.10	0.08	0.12	0.10	0.08	0.11	0.09	0.08	0.11	0.09	0.07	0.06
	0.70	0.18	0.15	0.12	0.16	0.14	0.12	0.15	0.13	0.11	0.14	0.12	0.11	0.09
	1.00	0.23	0.20	0.17	0.21	0.18	0.16	0.19	0.17	0.15	0.18	0.16	0.15	0.13
	1.25	0.26	0.22	0.20	0.24	0.21	0.19	0.22	0.20	0.18	0.20	0.18	0.17	0.15
	1.50	0.28	0.25	0.22	0.25	0.23	0.21	0.23	0.22	0.20	0.22	0.20	0.19	0.17
	2.00	0.31	0.28	0.26	0.28	0.26	0.24	0.26	0.24	0.23	0.24	0.22	0.21	0.19
	2.50	0.32	0.30	0.28	0.30	0.28	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.21
	3.00	0.34	0.32	0.30	0.31	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.22
	4.00	0.36	0.34	0.32	0.33	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.23
	5.00	0.37	0.35	0.34	0.34	0.32	0.31	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.24
数	7.00	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.26
	10.00	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.30	0.29	0.29	0.27