照明器具ご使用についての安全上のご注意

小警告



感電のおそれがあります

◇器具の交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切って お買い上げの販売店にご相談ください。






感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。

◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。













/! 注 意

- ◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因 となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、 器具を定期的に(6ケ月に1回程度)清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、がないかお調べください。









⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

お願い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損の原因 となります。 汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、 乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。



◇ぬれた手で器具に触らないでください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書 いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・ 工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名 称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより ご相談ください。

https://www.yamagiwa.co.jp/contact/

※ お電話によるお問合せは承っておりません。



取扱説明書

COMPENDIUM



このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。 yamagiwa この説明書をよくご覧の上、正しく取り付け、正しくご使用ください。 お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

1ページ: 照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意

2ページ:部品名称及び器具の取付方法

3ページ:灯具の連結・定格表

4ページ: 照明器具ご使用についての安全上のご注意 保守とお手入れ・アフターサービス

保管用

取説No. 131F-492 03

ご不明な点がありましたら 販売店にご相談ください。

照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意

⚠警告

火災のおそれがあります

◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります



- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付は、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇器具の取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

◇器具に表示されている以外のランプは取付ないでください。



落下によるけがのおそれがあります

◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けないでください。

/ 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付の際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジ をご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因 となることがあります。
- ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因 となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。 屋外では使用しないでください。感電・火災の原因 となります。
- ◇器具取付の際は、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。 メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと 火災の原因となります。
- ◇周囲環境温度は0℃~35℃ の間でご使用ください。

お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と取付方法

ワイヤー

取付ネジ

ストッパーナット 緩めた状態で押し上げる と調節出来ます

ワイヤ調節具

ワイヤ取付金具

灯具

図3


※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。 ●フランジ脱着(固定金具の操作)方法 図2 電源2次側線 ・取り付ける場合 ・取り外す場合 固定金具を引き下げて 固定金具をつまみながら 押し上げて角穴から抜く 天井に押し当てる 天井 取付ピッチ 1523mm フランジ 固定金具 フランジカバー ワイヤー調節具 固定ナット スリーブ 吊り金具 ストッパー • 天井施工詳細 押し上げるとワイヤ・ の調節ができます。 切込寸法:φ100mm 2次側電線

固定ネジ

図 5

ワイヤー


灯具リード線

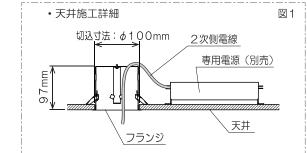

- 1 取付面の施工および専用LED電源(別売)の設置(図1)
- ・取付面にフランジを取り付けるための開口を開けてください。
- ・LED電源と電源電線を結線し、天井裏や点検できる箇所に 設置してください。
- ※電源の取扱いについては電源付属の説明書に従ってください。

※結線工事は電気設備基準に従って必ず有資格者が行ってください。

- ※電源を断熱材・防音材でおおわないでください。
- 2 フランジおよびワイヤー取付金具の取付
- ・電源の2次側電線をフランジの電源穴に通してから、フランジを 天井開口にセットし、固定金具(2ケ)で固定してください。(図2)
- ・ワイヤ取付金具を取付ネジで天井面に取り付けてください(図3)
- 。※上図の取付ピッチに従って取り付けてください。
- ※補強材のある位置に取り付けてください。
- 3 吊り金具およびワイヤーの取付
- ・吊り金具をフランジにセットし、吊り金具固定ネジ(2ケ)で 取り付けてください。(図4)
- ・ワイヤ-取付金具にワイヤー調整具をねじ込んでください(図3)





- ・ワイヤ調整具にワイヤーを通して、吊下げ長さを調整してください。 ※灯具が水平になるように長さを調節してください。
- ・長さ調節後、脱落防止の為、フランジ側のワイヤーにはスリーブを取付(カシメ)てください(図4)
- ワイヤー取付金具側のワイヤ調整具は、ストッパーナットを締め付けて 固定してください。(図3)
- 5 灯具リード線と電源2次側線の結線
- ・灯具リード線と電源の二次側を結線してください。 (専用電源 7090TI50/100-242/1A2/DIM)
- 6 フランジカバーの取付
 - ・フランジカバーをフランジにセットし、固定ナットで取り付けてください。※電線を挟み込まないよう注意してください。
- 7 灯具の向き

- 2 -

・両端の固定具を緩めて、灯具を上向きもしくは下向きにして点灯させる ことができます。(図5)

灯具の連結

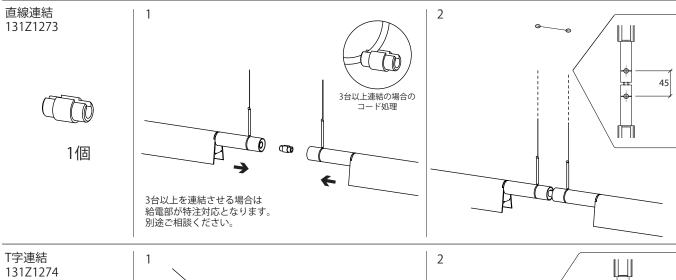

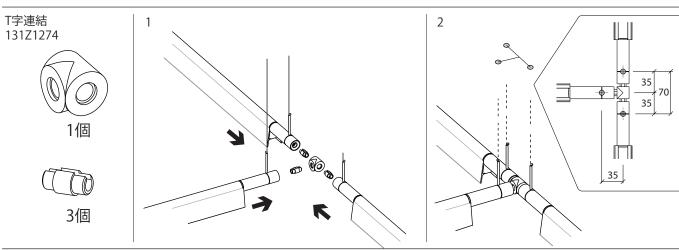

連結パーツ (131Z1273、131Z1274) (別売) を使用して、通電していない端部どうしに差し込みます。 水平、垂直を確認しながら吊りワイヤーの長さを調整してください。

定格表

カタログ番号	型番	色種	入力電圧	消費電力※	光源	質量
131F-492K	V3FB-04Z1-1K	ブラス	100/200V	38 W	LEDモジュール(3000K)Ra90 33Wx1灯	2.8 kg
131F-492S	V3FB-04Z1-1S	アルミニウム				
131F-492B	V3FB-04Z1-1B	ブラック				
連結パーツ						


131Z1273	V3FZ-01Z9-Z0	直線連結用	-	-	-	
131Z1274	V3FZ-02Z6-Z0	T字連結用	-	-	-	

※専用電源 7090TI50/100-242/1A2/DIM(別売) DALI信号制御、PWM信号制御調光方式

電源の電流値設定方法

電源は電流値可変タイプです。商品を正しく 使用するため、DIPスイッチを右図のように 設定してください。

注)出荷時の設定のまま電源を使用すると、 器具のLED光源が暗い状態で点灯しま す。必ずスイッチを操作してください。

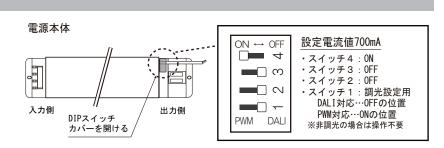

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。