

配光特性


図番 MR150491

カタログ番号	P2162
使用ランプ	KR100V90WW
ランプ光束	1480.0 lm 1,000
器具効率	60.5 %
下方効率	31.9 %
上方効率	28.6 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	1.10 H 0.00 H
C断面	
B断面	





角度	光度
0°	165
10°	153
20°	128
30°	122
40°	120
50°	118
60°	59
70°	34
80°	33
90°	32
100°	30
110°	45
120°	124
130°	114
140°	91
150°	65
160°	31
170°	18
180°	0

善のあかり



断面

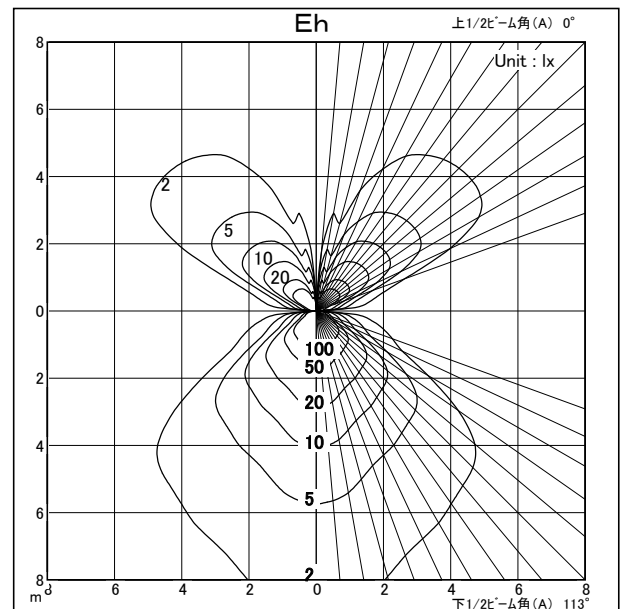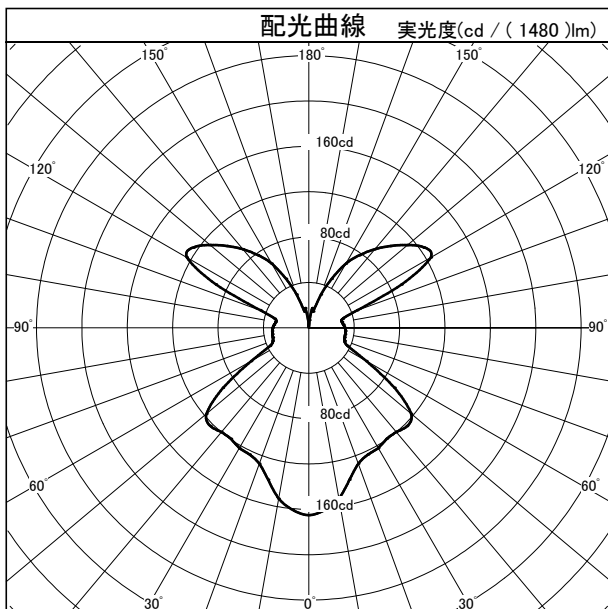

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1480 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.20	0.15	0.12	0.17	0.14	0.11	0.15	0.12	0.10	0.13	0.10	0.08	0.06
	0.70	0.27	0.22	0.18	0.23	0.19	0.16	0.20	0.17	0.14	0.17	0.14	0.12	0.10
	1.00	0.34	0.29	0.25	0.30	0.26	0.22	0.25	0.22	0.20	0.21	0.19	0.17	0.14
	1.25	0.39	0.34	0.30	0.33	0.29	0.26	0.28	0.25	0.23	0.24	0.21	0.20	0.16
	1.50	0.42	0.37	0.33	0.36	0.32	0.29	0.31	0.28	0.25	0.26	0.23	0.22	0.18
指	2.00	0.46	0.42	0.39	0.40	0.36	0.34	0.34	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.20
	2.50	0.49	0.45	0.42	0.42	0.39	0.37	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.27	0.22
	3.00	0.52	0.48	0.45	0.44	0.41	0.39	0.37	0.35	0.34	0.31	0.30	0.28	0.23
	4.00	0.55	0.52	0.49	0.47	0.44	0.42	0.39	0.38	0.36	0.33	0.32	0.30	0.25
	5.00	0.56	0.54	0.51	0.48	0.46	0.44	0.41	0.39	0.38	0.34	0.33	0.32	0.26
数	7.00	0.59	0.57	0.55	0.50	0.49	0.47	0.42	0.41	0.40	0.35	0.34	0.34	0.27
	10.00	0.61	0.59	0.58	0.52	0.51	0.49	0.44	0.43	0.42	0.36	0.36	0.35	0.28