


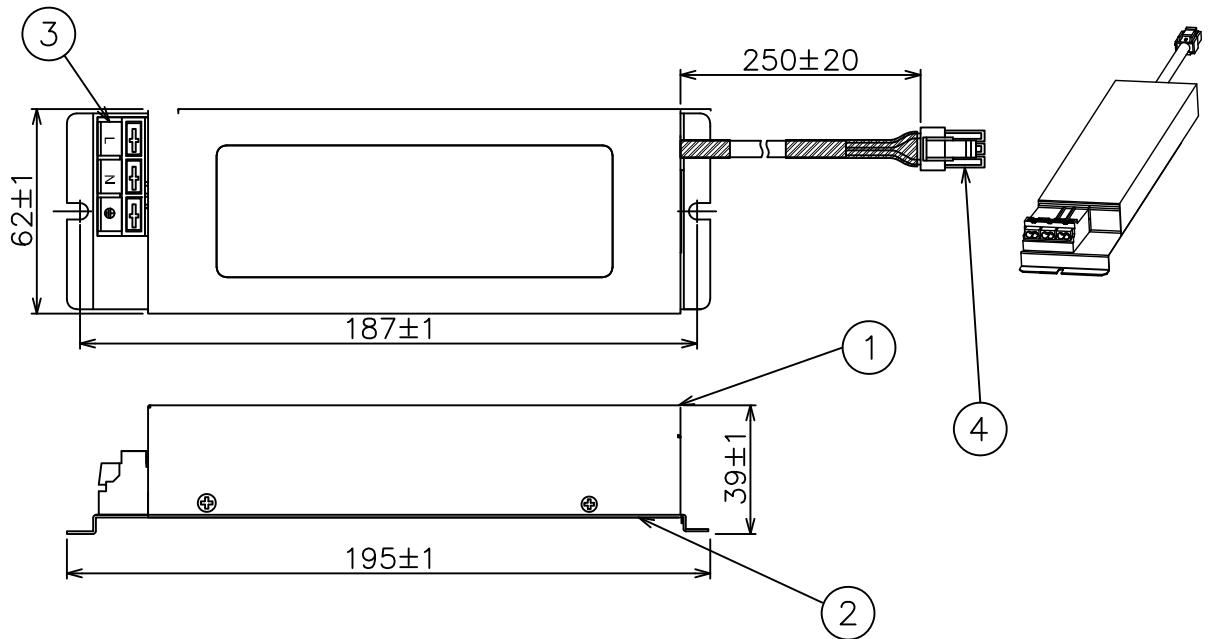

適合LED光源 弊社下記のLED光源に対応します。

	高効率 1300lm	高演色 高彩度 1300lm	高彩度 920lm
入力電圧※	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
入力電流※	0.33/0.19A	0.38/0.22A	0.41/0.23A
消費電力※	17.5W/17.5W	20W/19.5W	22W/22.5W
LED調光 ドライバー	カタログ番号 Z6201-070PW Z6201-070DA Z6201-070DM	カタログ番号 Z6201-070PW Z6201-070DA Z6201-070DM	カタログ番号 Z6201-070PW Z6201-070DA Z6201-070DM

	GEM100 高出力	高効率 3000lm	高演色 3000lm
入力電圧※	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
入力電流※	0.43/0.25A	0.46/0.28A	0.48/0.28A
消費電力※	30W/30W	39W/39W	42W/42W
LED調光 ドライバー	カタログ番号 Z6201-070PW Z6201-070DA Z6201-070DM	カタログ番号 Z6201-105PW Z6201-105DA Z6201-105DM	カタログ番号 Z6201-105PW Z6201-105DA Z6201-105DM

注) 必ず上記LED調光ドライバーと組み合わせてご使用ください。

(Z6200単体での使用はできません。)

※ 上記LED調光ドライバーとの組み合わせによる値

3) 電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事を行ってください。

2) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。


1) 一次側接続可能電線はφ1.6-φ2.0mm Cu単線です。

9					4	2次側コネクタ	140×66	1組	3P 7A 300V
8					3	電源用端子台	PP	1	3PE# 20A 300V
7					2	ケース本体	SECC	1	
6					1	ケース上蓋	SECC	1	
5					品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	0.465 kg

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可



密閉施工不可



○器具本体とLED電源を接続するときは、LED電源の入力電源がオフであることを確認してください。また、器具本体とLED電源を接続してから、LED電源の入力電源を投入しないと、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

器具 タイプ	LED定電圧電源装置(屋内用) 100-240V		
使用 光源	図中参照		
色種			
カタログ 番号	Z6200	型番	22JZ-01B8-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。