


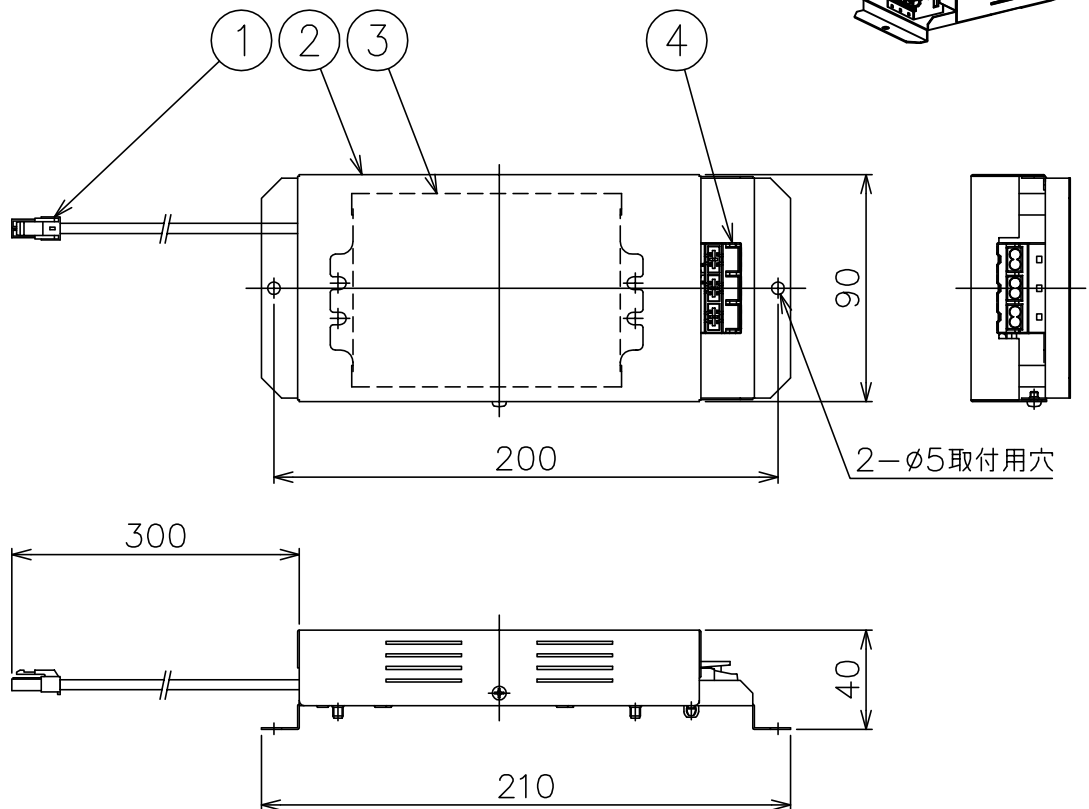

適合LED光源 弊社下記のLED光源に対応します。

	高演色1300lm用	高彩度930lm用	高彩度1300lm用
入力電圧	AC100V	AC100V	AC100V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
入力電流	0.21A	0.20A	0.20A
消費電力	20.5W	20.3W	20.3W
二次電圧	22.3V	22.3V	22.3V
二次電流	0.70A	0.70A	0.70A
力 率	高力率	高力率	高力率

4) 電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種（第三種）
接地工事を行ってください。


3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 一次側接続可能電線はφ0.8~φ1.5mm Cu単線です。

注記1) アース線をご使用下さい。

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けない
でください。過熱による火災のおそ
れがあります。



M形



ブローイング工法不可

密閉施工不可

○器具本体とLED電源を接続するときは、LED電源の入力電源がオフであることを確認ください。また、器具本体とLED電源を接続してから、LED電源の入力電源を投入しないと、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

7					器具 タイプ	・LED調光用電源（屋内用） ・調光可（位相制御方式） ・100V				
6										
5										
4	電源用端子台	PBT	1	3P 20A 300V アース付	使用 光源	図中参照				
3	電源装置	－	1	100V 50/60Hz						
2	電源BOX	SPG	1							
1	コネクタ	ナイロン	1	白色 7A 300V	色種					
品番	品名	材質	数量	摘 要			カタログ 番号	Z6196	型番	60UZ-14B1-Z0
	第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	－	質量	0.4 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。