



201201

180523



切込寸法

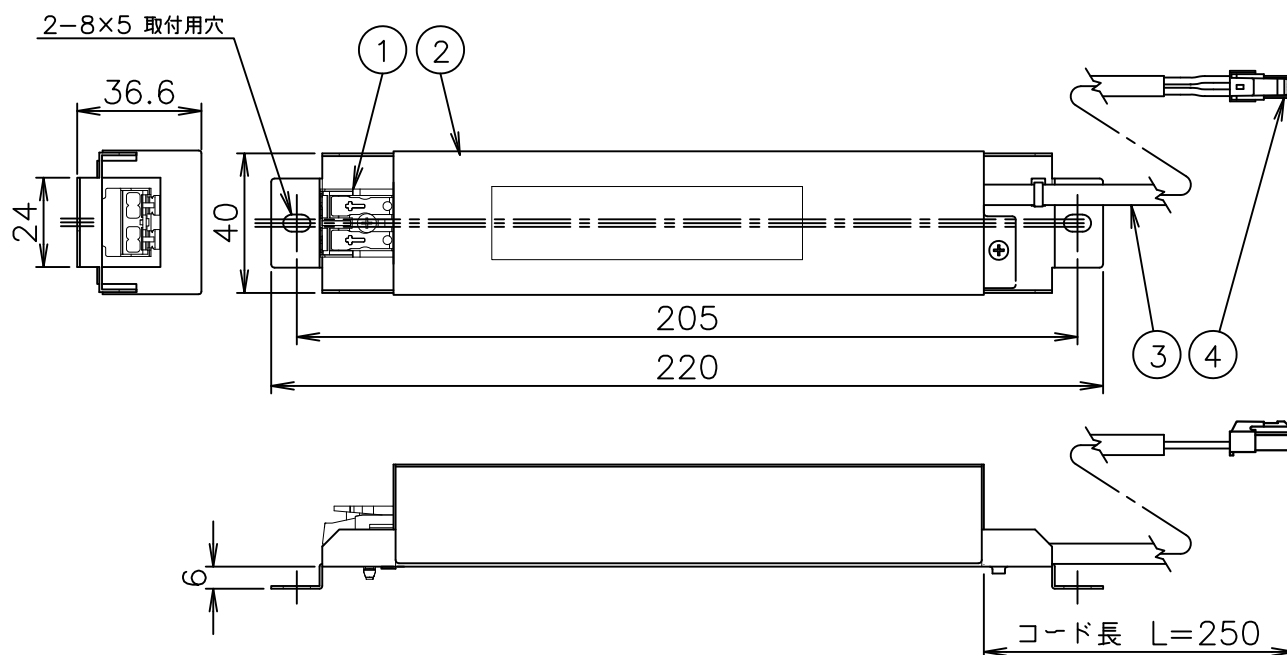

適合器具 弊社下記の器具に対応します。

	GEM 50SERIES
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.12A
消費電力	9.9W
二次電圧	11.2V
二次電流	0.70A
力率	0.86


2) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

注記 1) 一次側接続可能電線はφ0.8-φ2.0mm 単線
または0.5-φ2.0mm² 撚り線です。

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローリング工法不可

密閉施工不可

○器具本体とLED電源を接続するときは、LED電源の入力電源がオフであることを確認してください。また、器具本体とLED電源を接続してから、LED電源の入力電源を投入しないと、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

13					6					器具
12					5					タイプ
11					4	コネクタ	ナイロン	1	白色	
10					3	コード		1	L=250mm 黒色	適合
9					2	電源ボックス		1		ランプ
8					1	端子台	ポリカーボネート	1	2P 300V送り20A	色種
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ
第三角法					作図	開発	単位	mm	尺度	質量
										0.24 kg
										番号
										Z6198
										型番
										05UZ-00B6-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。