
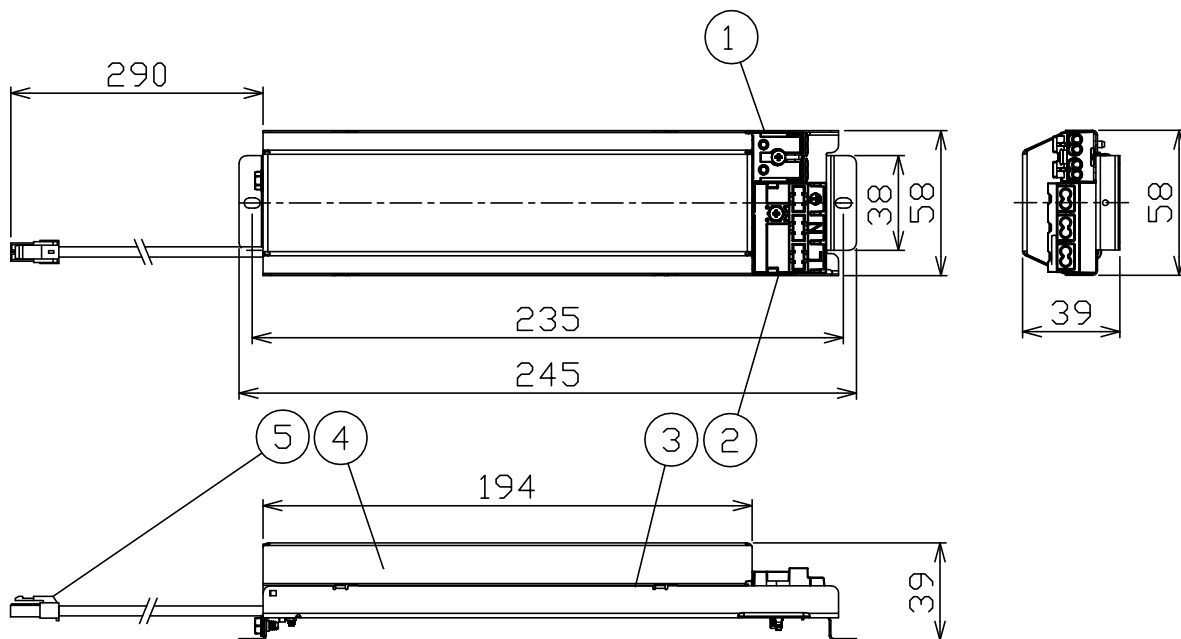




入力電圧	AC100/200V
周波数	50/60Hz
最大出力	25W max
二次電圧	16.4 to 35.7VDC
二次電流	0.7A
力率	高力率

4) 電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事を行ってください。

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 一次側接続可能電線はφ1.6-φ2.0mm Cu単線です。


1) 調光用コントロールとこの電源装置との調光信号線は、CPEV

注記 (φ0.9mm×1ペア～φ1.2mm×1ペア) を使用してください。

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可

密閉施工不可

器具
タイプ LED 調光用電源(屋内用)
調光可(LUTRON ECOSYSTEM)
100/200V

使用
光源 LED

色種

9					4	電源装置		1	100~240V 50/60Hz
8					3	電源BOX	SECC	1	
7					2	調光信号用端子台	PBT	1	2P 20A 300V
6					1	電源用端子台	PBT	1	3PE# 20A 300V
5	コネクター	ナイロン66	1	2P 300V 7A	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	0.5 kg

カタログ
番号 Z1219 型番 0AFZ-13K8-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。