


切込寸法

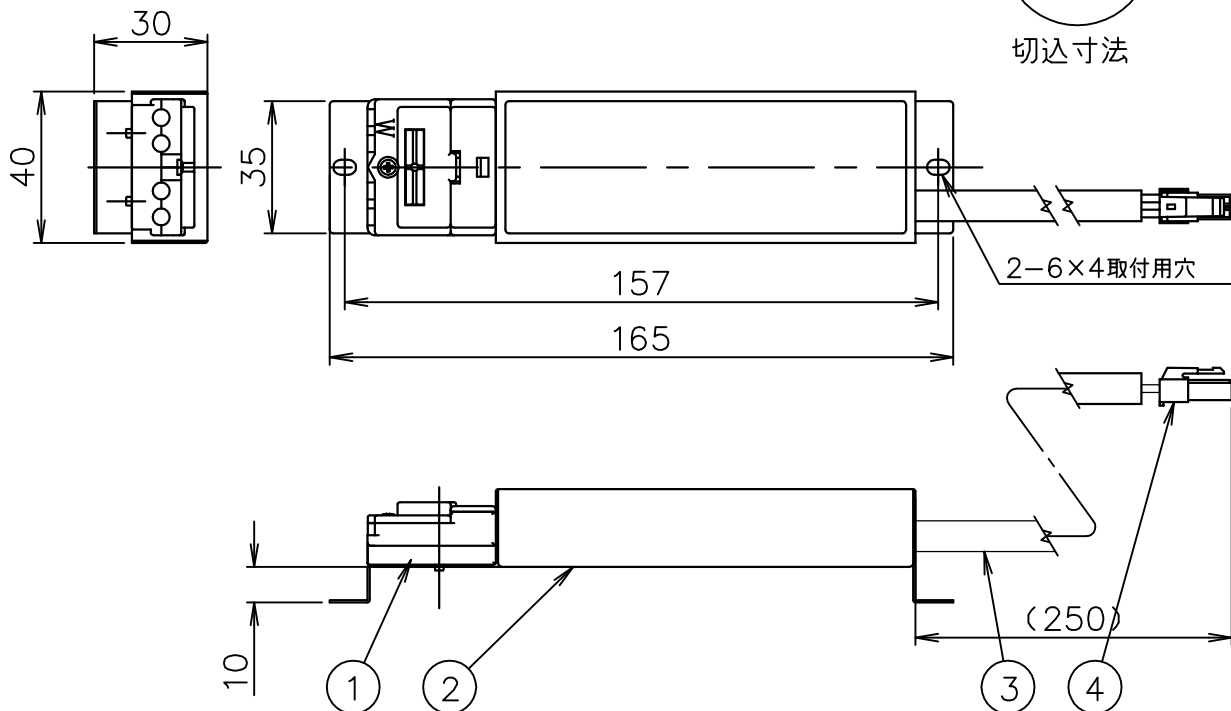

適合器具 弊社下記の器具に対応します。

	GEM 50SERIES
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.19A
消費電力	11.2W
二次電圧	11.2V
二次電流	0.70A
力率	低力率


2) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

注記 1) 一次側接続可能電線はφ1.6～φ2.0mm Cu単線です。

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローリング工法不可

密閉施工不可

○器具本体とLED電源を接続するときは、LED電源の入力電源がオフであることを確認してください。また、器具本体とLED電源を接続してから、LED電源の入力電源を投入しないと、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

13					6					器具	
12					5					タイプ	
11					4	コネクタ	ナイロン	1	白色		
10					3	コード		1	L=250mm 黒色	適合	GEM 50SERIES DOWNLIGHT
9					2	電子トランスボックス	SGCC	1	上 記	ランプ	非調光電源
8					1	端子台	フェノール	1	2P 300V送り20A	色種	
7						品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ
	第三角法	作図	MS	単位	mm	尺度	—	質量	0.19 kg		番号
											Z6194
											型番
											0AJZ-04B3-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。