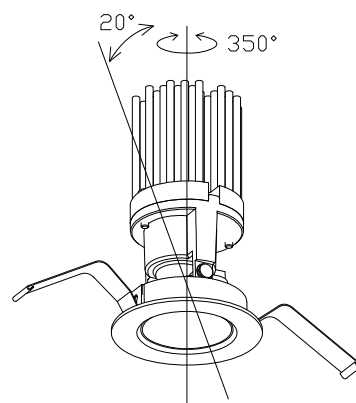


100  
取付有効範囲：5～25

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

8

φ40

φ60

適合電源装置 (別売)

Z6194 専用電源装置 (調光不可)

定格消費電力  
100V  
12W

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。

注記1) 近接照射限度：0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]


|      |        |     |    |           |        |        |     |      |           |                                  |        |    |              |
|------|--------|-----|----|-----------|--------|--------|-----|------|-----------|----------------------------------|--------|----|--------------|
| 13   |        |     |    | 6         | トリムリング | ADC    | 1   | 白色塗装 | 器具<br>タイプ | ・屋内専用 (M形)<br>・フラッドタイプ           |        |    |              |
| 12   |        |     |    | 5         | ターンリング | ZDC    | 1   | 黒色塗装 |           |                                  |        |    |              |
| 11   |        |     |    | 4         | フードアーム | ADC    | 1   | 黒色塗装 |           |                                  |        |    |              |
| 10   |        |     |    | 3         | レンズ    | PMMA   | 1   |      | 使用<br>光源  | 電球色タイプ (3000K)<br>LED 8Wタイプ Ra80 |        |    |              |
| 9    |        |     |    | 2         | パッキン   | シリコン   | 1   |      |           |                                  |        |    |              |
| 8    | コネクタ   | 樹 脂 | 1  | 7A300V 白色 | 1      | ヒートシンク | アルミ | 1    | 黒色アルマイト   | 色種                               |        |    |              |
| 7    | トリツケパネ | SUS | 2  | 焼鈍し       | 品番     | 品 名    | 材質  | 数量   | 摘 要       | カタログ<br>番号                       | J531BB | 型番 | 39JJ-86B6-1B |
| 第三角法 |        | 作図  | MS | 単位        | mm     | 尺度     | 1:1 | 質量   | 0.2 kg    |                                  |        |    |              |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

#### △ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは直接触れないように0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可



密閉施工不可



断熱材