


## 定格表

### ■灯具本体

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

| 切込寸法<br>(単位:mm)                     | 器具タイプ                                             | カタログNo. / 型 番       | LED光源タイプ      | 配光   | 器具寸法                                                                                                              |  |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| <div><div>50</div><div></div></div> | アジャスタブル<br><div><div></div><div>700lm</div></div> | J531AB/OAJJ-A1B8-1B | 電球色タイプ(2700K) | フラッド | <div><div><div><div>φ47</div><div>20°</div><div>100</div><div>φ60</div><div>有効取付寸法：5~25mm</div></div></div></div> |  |                                 |
|                                     |                                                   | J531BB/OAJJ-A2B5-1B | 電球色タイプ(3000K) |      |                                                                                                                   |  |                                 |
|                                     |                                                   | J531CB/OAJJ-A3B2-1B | 温白色タイプ(3500K) |      |                                                                                                                   |  |                                 |
|                                     |                                                   | J531DB/OAJJ-A4B1-1B | 白色タイプ(4000K)  |      |                                                                                                                   |  |                                 |
|                                     |                                                   | J532AB/OAJJ-A5B7-1B | 電球色タイプ(2700K) | ワイド  | 仕上げ                                                                                                               |  | ターンリング：ZDC 黒色塗装<br>トリム：ADC 白色塗装 |
|                                     |                                                   | J532BB/OAJJ-A6B4-1B | 電球色タイプ(3000K) |      | 質量                                                                                                                |  | 0.2kg                           |
|                                     |                                                   | J532CB/OAJJ-A7B1-1B | 温白色タイプ(3500K) |      | 被照射面限度距離                                                                                                          |  | 0.1 m                           |
|                                     |                                                   | J532DB/OAJJ-A8B9-1B | 白色タイプ(4000K)  |      |                                                                                                                   |  |                                 |

### ■専用電源装置（別売）

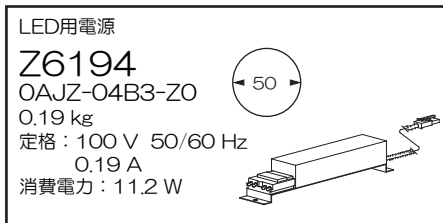

## 保守とお手入れ



### 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- LEDユニットの寿命は、約 40,000 時間です。推定寿命はLEDの照度が初期値の70%に減退するのにかかる時間です。寿命を越えても点灯し続けますが、十分な性能が得られませんので、あらたな器具の施工をお勧めいたします。



## お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。
- 汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具にさわらないでください。**感電するおそれがあります。**
- ◇点灯中及び消灯直後のLEDユニット周辺にさわらないでください。**やけどをするおそれがあります。**



アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「各部のなまえと取付かた」のイラストをご参照ください。

## お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**  
(全国共通番号) 

受付時間（土日祝を除く）9：00～17：00

通話料はお客様のご負担となります  
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

## 取扱説明書

## GEM 50SERIES DOWNLIGHT ADJUSTABLE



yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

ご注意：電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。

### 目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：各部のなまえと取付けかた
- 3 ページ：照射方向の調整、照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 4 ページ：定格表、保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ

## 照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

### ⚠ 警 告



#### 火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

#### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所（天井）の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。


#### 感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇アース工事が必要な場合は電気設備基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。




#### 火災のおそれがあります

- ◇断熱材・防音材で覆わないでください。
- ◇器具本体に屋内配線を接触させないでください。



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について

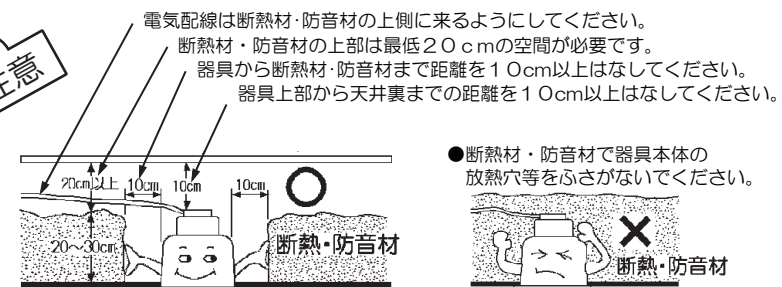


- ◇住宅の断熱施工された天井には使用できません。法律で禁じられています。

- ◇断熱材で覆わないでください。火災の原因になります。

- ◇住宅以外の建物に使用するときは、左図のように行ってください。

- 断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等をふさがないでください。



### ⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。

- ◇施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。**落下・感電・火災の原因**となります。

- ◇断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。**火災の原因**となります。

- ◇器具を改造しないでください。**落下・感電・火災の原因**となります。

- ◇天井埋込専用ですので、壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井への取付けはしないでください。

- 落下・感電・火災の原因**となります。

- ◇表示された電源電圧（**定格電圧±6%**）以外の電圧で使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。

- ◇この器具は調光できません。調光器には接続しないでください。**火災の原因**となります。

- ◇器具の使用環境温度は**5～35℃**、湿度**85%以下**の場所に設置してください。


- 誤って高温の所に設置しますと**火災の原因**となることがあります。

お願い 電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。


## 各部のなまえと取付けかた

(図は器具を省略、抽象化したものです)

**△ 注意** 必ず、電源が切っていることを確認してから、作業を開始してください。

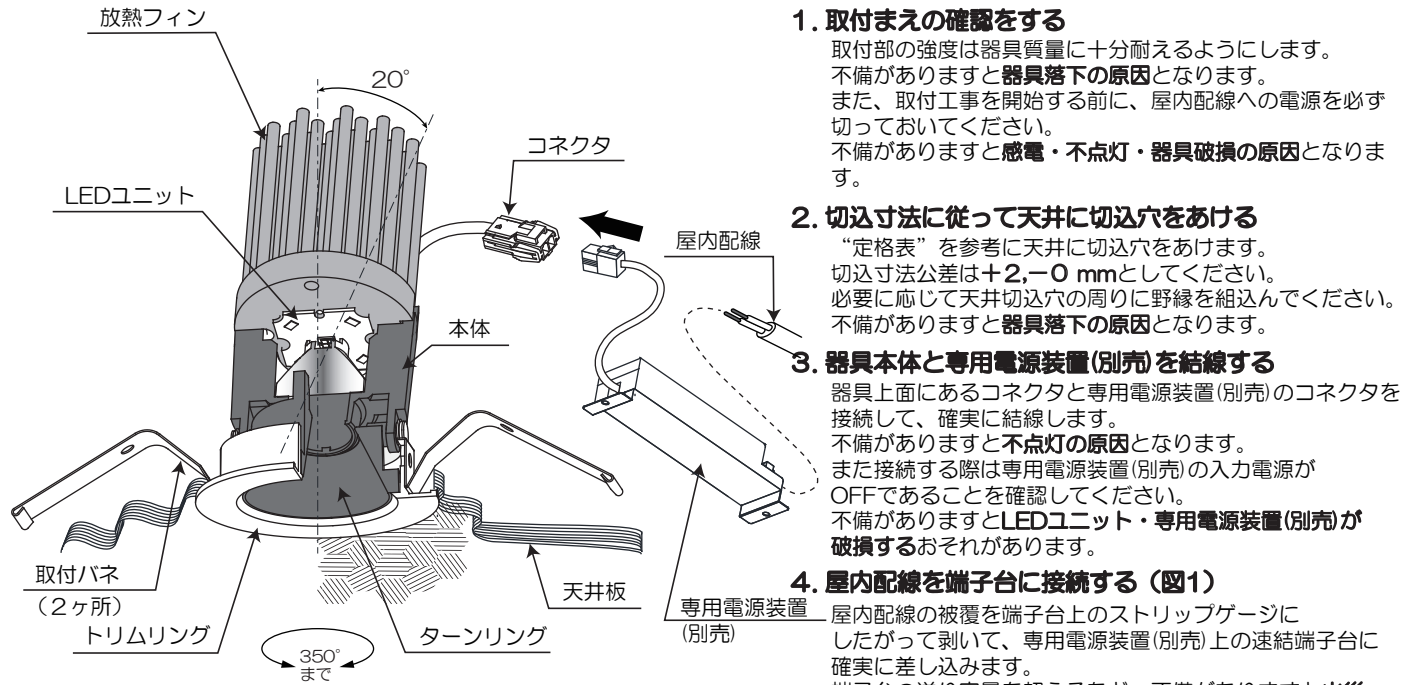


※コネクタについて




■コネクタはロックがかかるまで確実に差し込んでください。はすす時はロックを上から押して、解除して引き抜いてください。

(図1)

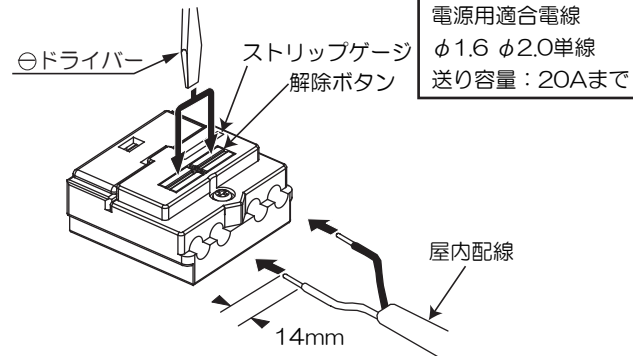

屋内配線の被覆をむいて、矢印の方向に、止まるまでぐっと差し込んだ後、引っ張ってみて抜けないことを確認してください。外すときは、解除ボタンを○ドライバー等で押し込んで外してください。

(図3) 器具の推奨取付位置

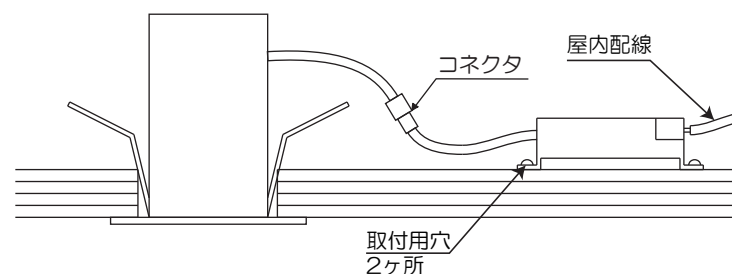

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所

20°

350° まで

14mm

2ヶ所