


切込寸法

2-φ5取付用穴

183

175

43

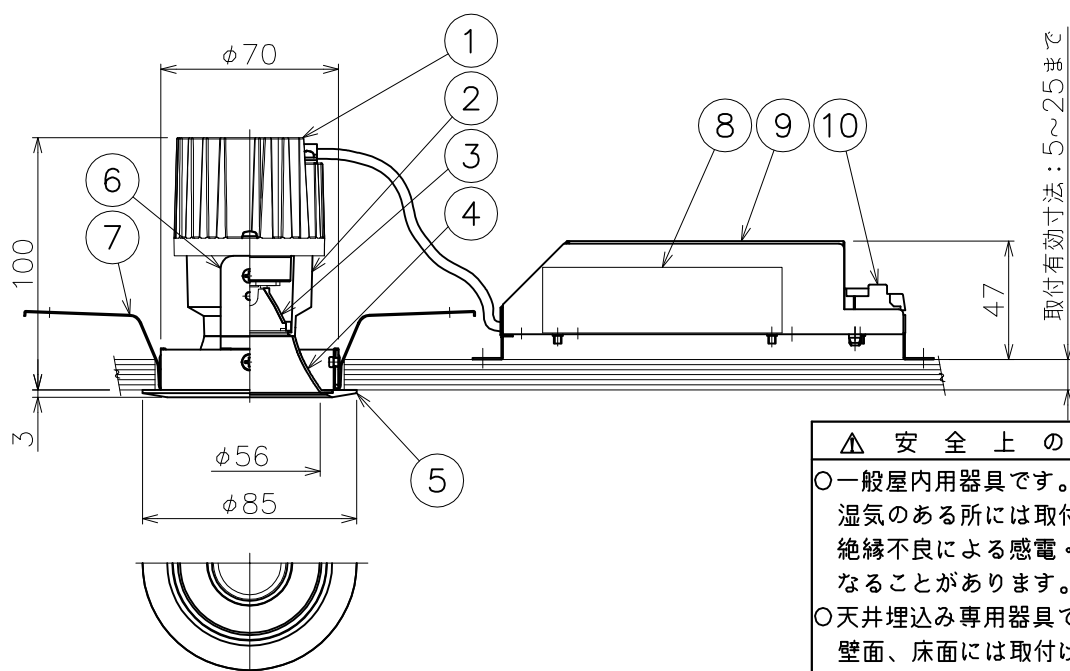

取付有効寸法：5～25まで

定格表

入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.14 A
消費電力	14 W
力率	高力率

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。


2) やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1) 近接照射限度：0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可

密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具 タイプ	・屋内専用（M形） ・10°タイプ ・ベースタイプ ・調光可（逆位相制御方式5～100%）		
	電球色タイプ（2700K） LED11Wタイプ Ra83		
使用 光源	電球色タイプ（2700K） LED11Wタイプ Ra83		
色種			
カタログ 番号	J525AN	型番	0AJJ-81B5-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。