


配光特性

図番 MR140223





カタログ番号	J501AN		
オプション番号	2700K Ra83		
使用ランプ	LXR8-SW27		
ランプ光束	1080.0	lm	1,000
器具効率	83.6 %		
下方効率	83.4 %		
上方効率	0.2 %		
最大取付間隔			
A断面	0.44 H		
C断面			
B断面			

G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	3148
10°	2104	
20°	654	
30°	164	
40°	39	
50°	13	
60°	0	
70°	0	
80°	0	
90°	0	
100°	0	
110°	0	
120°	0	
130°	0	
140°	0	
150°	0	
160°	0	
170°	0	
180°	0	

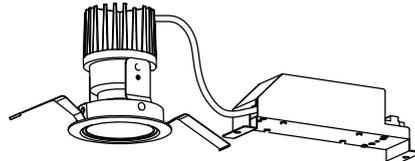

断面

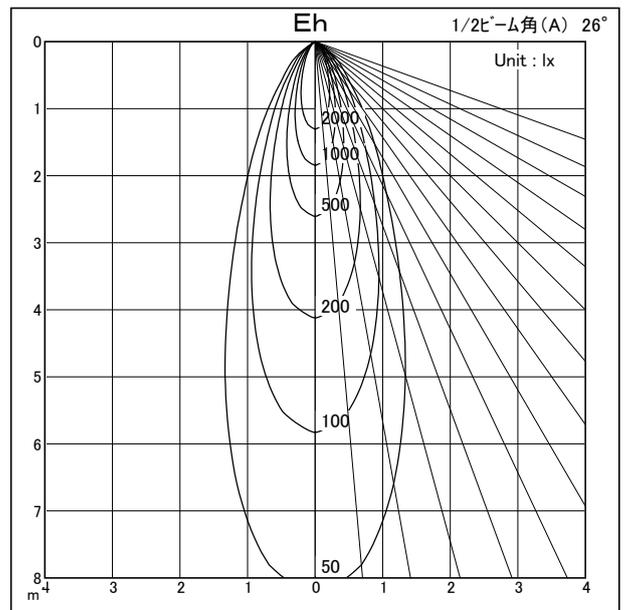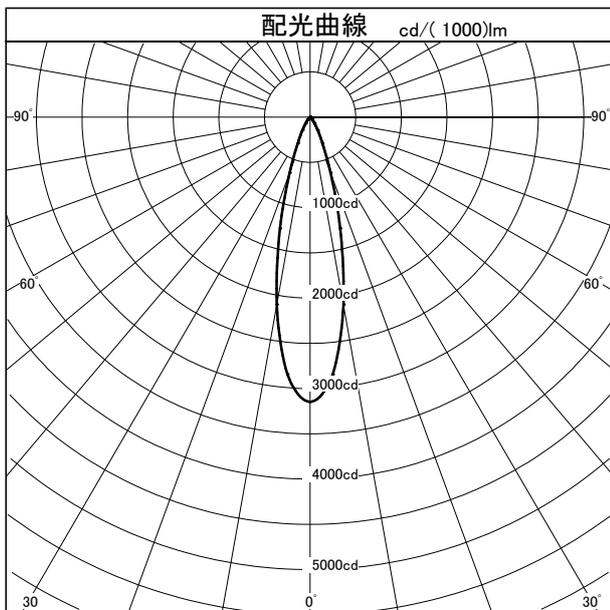

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1080 (光束) / (間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.69	0.66	0.63	0.68	0.65	0.63	0.68	0.65	0.63	0.67	0.65	0.63	0.62
	0.70	0.75	0.72	0.70	0.74	0.71	0.69	0.74	0.71	0.69	0.73	0.70	0.69	0.68
	1.00	0.81	0.78	0.75	0.80	0.77	0.75	0.78	0.76	0.74	0.77	0.75	0.74	0.72
	1.25	0.84	0.81	0.79	0.82	0.80	0.78	0.81	0.79	0.77	0.79	0.77	0.76	0.74
	1.50	0.86	0.83	0.81	0.84	0.82	0.80	0.82	0.80	0.79	0.81	0.79	0.78	0.76
指	2.00	0.89	0.86	0.84	0.87	0.84	0.83	0.84	0.83	0.81	0.82	0.81	0.80	0.78
	2.50	0.91	0.89	0.87	0.88	0.86	0.85	0.86	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.79
	3.00	0.92	0.90	0.88	0.89	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.80
	4.00	0.94	0.92	0.91	0.91	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81
	5.00	0.95	0.94	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	0.85	0.85	0.84	0.81
数	7.00	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.88	0.86	0.85	0.85	0.82
	10.00	0.97	0.97	0.96	0.93	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.86	0.86	0.86	0.83