

# 取扱説明書

## 部品名称と組立方法

- 電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 器具の取付は必ず二人以上で行ってください。
- 取付部の強度を事前に確認し、必要に応じて補強を行ってください。



2人以上

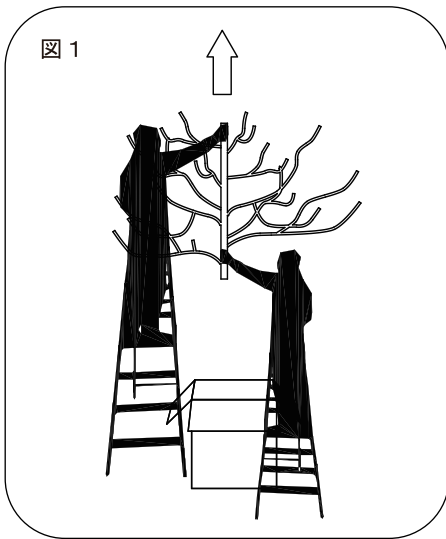


図 1

### <取付時、器具の取扱いについて>

- ※梱包より中央部のパイプを挿んで慎重に器具を取り出します。(図1)
- この時、枝のパイプ部分を絶対に持たないでください。破損する恐れがあります。
- ※器具は直接、床に置かないでください。

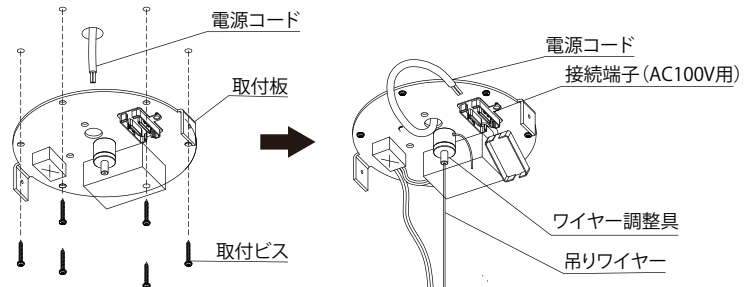


図 2

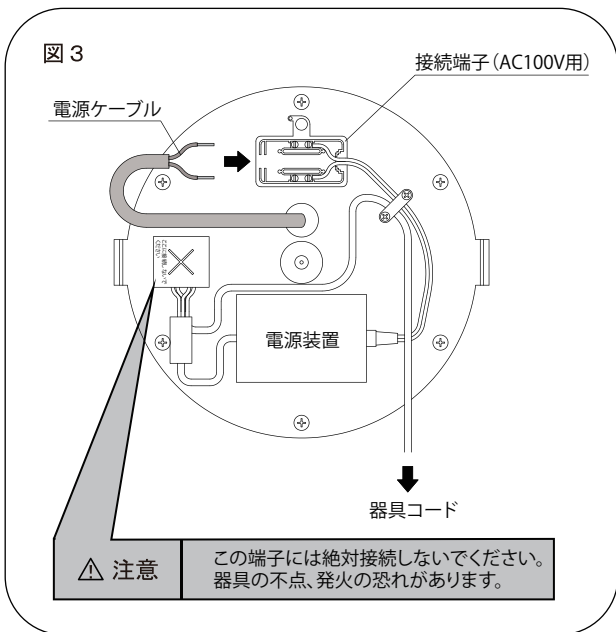


図 3

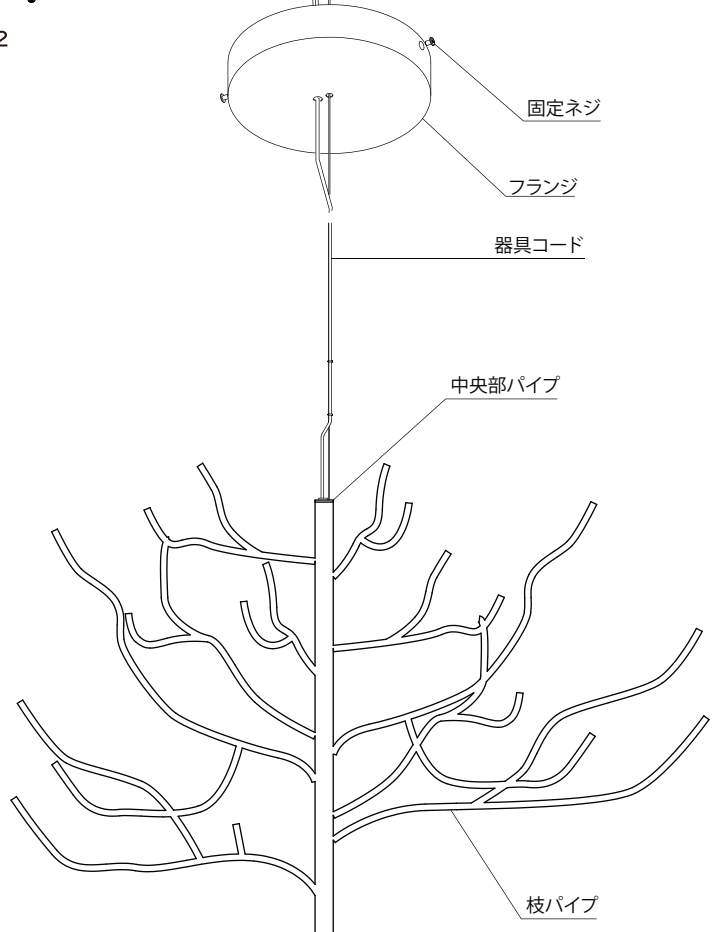


図 2

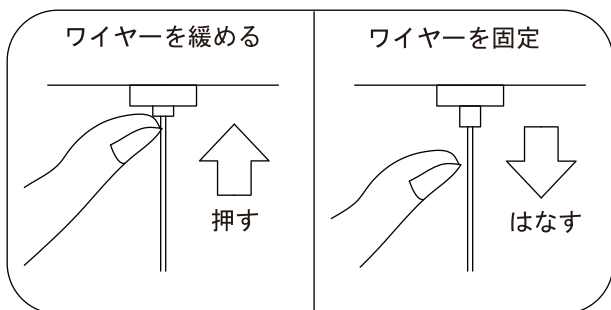


図 4

### <組立方法>

- (1) 取付板に電源ケーブルを通してビスで固定します。(図2)
- (2) 電源ケーブルを接続端子(AC100V用)に接続してください。(図3)  
この時、他の接続端子には絶対接続しないでください。器具が破損する恐れがあります。
- (3) 吊りワイヤーの長さを調整して、器具の高さを決めます。(図4)
- (4) フランジカバーを持ち上げ、側面の固定ビスで取付けます。(図2)

★調光機能オプション有(別途費用)

<アクセサリーの組立方法>


(1)アクセサリーを取付ける時は、花びらの下部を持ち、もう片方の手で枝パイプのネジ切部掴みながらねじ込んでください。(図5)

※アクセサリーAは花びらの数が多く、アクセサリーBは花びらの数が少なくなっています。

※花びらの少ない方(アクセサリーA)を器具の上部に、花びらの多い方(アクセサリーB)を下部にバランスよく配置して取付けてください。

※アクセサリーの花びら部分は非常に繊細にできていますので取扱いには十分注意してください。

上部にはアクセサリーA(10個)をバランスよく配置してください

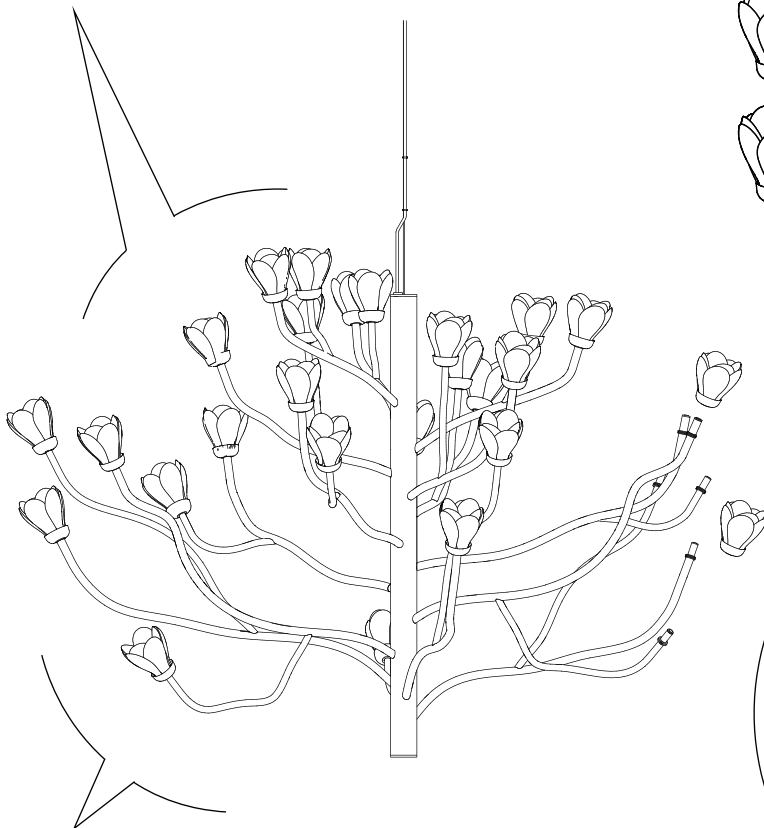


下部にはアクセサリーB(20個)をバランスよく配置してください



アクセサリーA(花びら:少)10個



アクセサリーB(花びら:多)20個

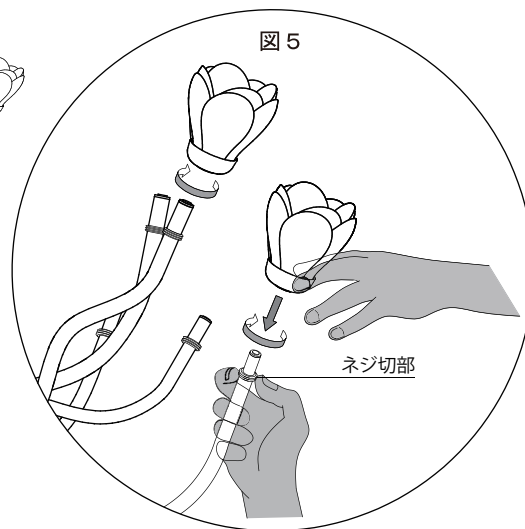

※器具の取付けやメンテナンス時は、二人以上で行ってください。

■ 定格表 ■

品名	使用電圧	消費電力	定格・適合ランプ	質量
Mokuren Chandelier	AC100V 50/60Hz	36W	LEDモジュール x 30灯	6.5kg

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある品番をご確認のうえ、右記の電話番号へお問い合わせください。

リヤドロジャパン株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座7-11-3

TEL(03)3569-3902(代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

