


配光特性

図番 MR140223



カタログ番号	J501DN
オプション番号	4000K Ra83
使用ランプ	LXR8-SW40
ランプ光束	1222.0 lm 1,000
器具効率	83.6 %
下方効率	83.4 %
上方効率	0.2 %
最大取付間隔	
A断面	0.44 H
C断面	
B断面	



G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	3148
	10°	2104
	20°	654
	30°	164
	40°	39
	50°	13
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

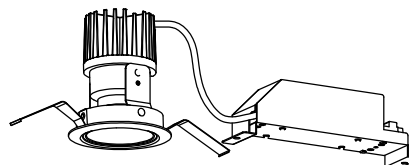

断面

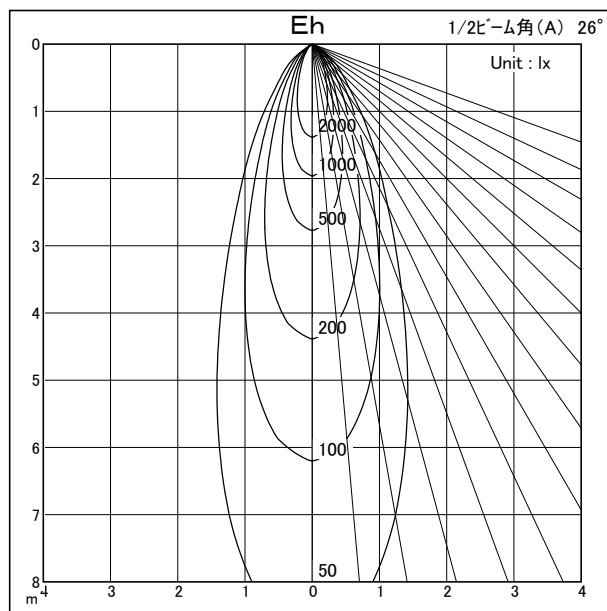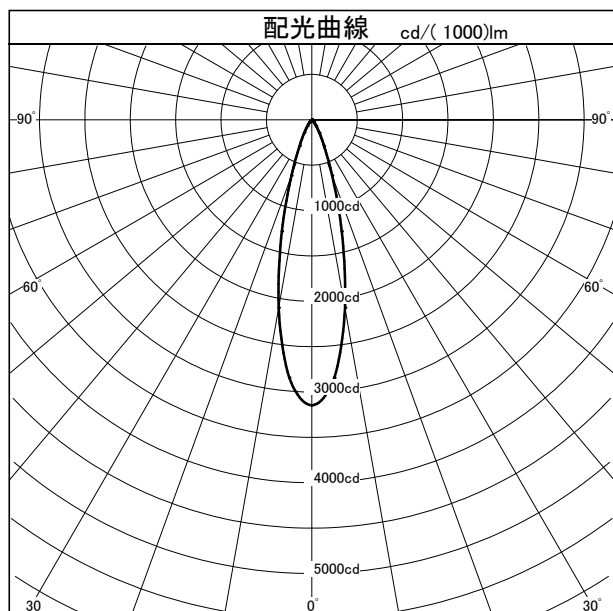

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1222 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.69	0.66	0.63	0.68	0.65	0.63	0.68	0.65	0.63	0.67	0.65	0.63	0.62
	0.70	0.75	0.72	0.70	0.74	0.71	0.69	0.74	0.71	0.69	0.73	0.70	0.69	0.68
	1.00	0.81	0.78	0.75	0.80	0.77	0.75	0.78	0.76	0.74	0.77	0.75	0.74	0.72
	1.25	0.84	0.81	0.79	0.82	0.80	0.78	0.81	0.79	0.77	0.79	0.77	0.76	0.74
	1.50	0.86	0.83	0.81	0.84	0.82	0.80	0.82	0.80	0.79	0.81	0.79	0.78	0.76
指	2.00	0.89	0.86	0.84	0.87	0.84	0.83	0.84	0.83	0.81	0.82	0.81	0.80	0.78
	2.50	0.91	0.89	0.87	0.88	0.86	0.85	0.86	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.79
	3.00	0.92	0.90	0.88	0.89	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.80
	4.00	0.94	0.92	0.91	0.91	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81
	5.00	0.95	0.94	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	0.85	0.85	0.84	0.81
数	7.00	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.88	0.86	0.85	0.85	0.82
	10.00	0.97	0.97	0.96	0.93	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.86	0.86	0.86	0.83