



配光特性

図番 MR140224



カタログ番号	J502AN
オプション番号	2700K Ra83
使用ランプ	LXR8-SW27
ランプ光束	1080.0 lm 1,000
器具効率	80.7 %
下方効率	80.7 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	0.63 H
C断面	
B断面	

G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	1637
	10°	1357
	20°	789
	30°	294
	40°	64
	50°	23
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

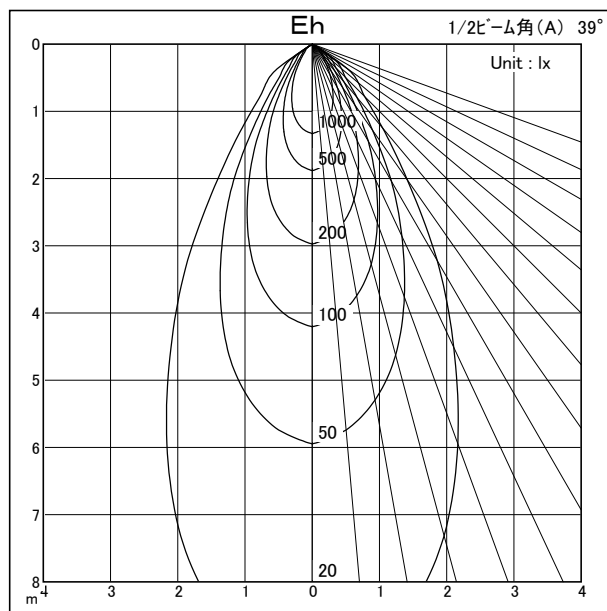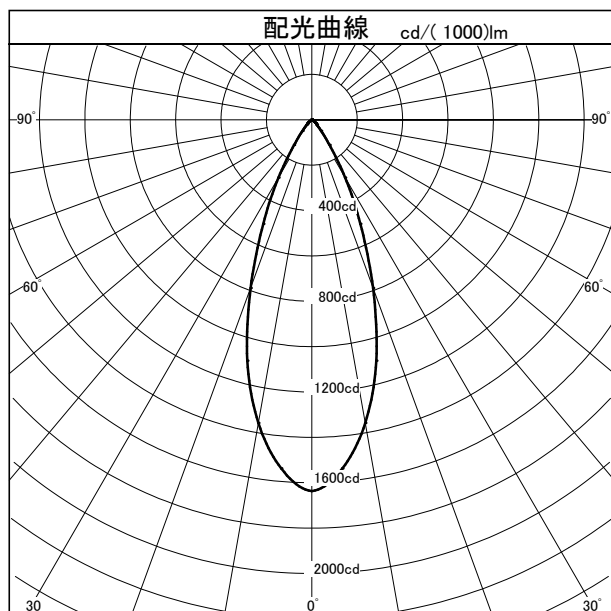

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×1080(光束)/(間口×奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80											
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室 指 数	0.50	0.59	0.55	0.52	0.58	0.55	0.52	0.58	0.54	0.52	0.57	0.54	0.52
	0.70	0.67	0.63	0.60	0.66	0.63	0.60	0.65	0.62	0.60	0.64	0.62	0.60
	1.00	0.74	0.71	0.68	0.73	0.70	0.67	0.72	0.69	0.67	0.71	0.68	0.66
	1.25	0.78	0.75	0.72	0.76	0.73	0.71	0.75	0.72	0.70	0.73	0.71	0.69
	1.50	0.81	0.77	0.75	0.79	0.76	0.74	0.77	0.75	0.73	0.75	0.73	0.72
	2.00	0.84	0.81	0.79	0.82	0.79	0.77	0.80	0.78	0.76	0.78	0.76	0.75
	2.50	0.86	0.84	0.81	0.84	0.81	0.80	0.81	0.79	0.78	0.79	0.78	0.76
	3.00	0.88	0.85	0.83	0.85	0.83	0.81	0.82	0.81	0.79	0.80	0.79	0.77
	4.00	0.90	0.88	0.86	0.87	0.85	0.84	0.84	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79
	5.00	0.91	0.89	0.88	0.88	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80
数	7.00	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.82	0.82	0.81
	10.00	0.94	0.93	0.92	0.90	0.89	0.88	0.86	0.86	0.85	0.83	0.83	0.82