

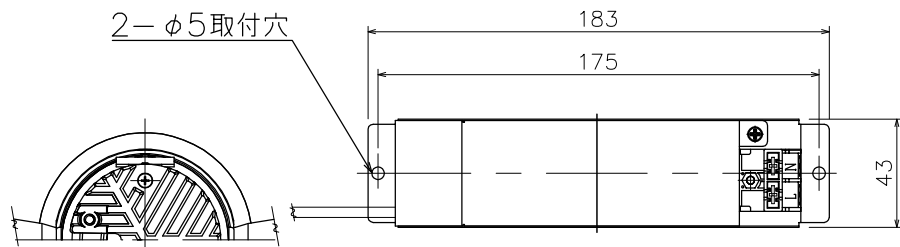


160414


yamagiwa



切込寸法

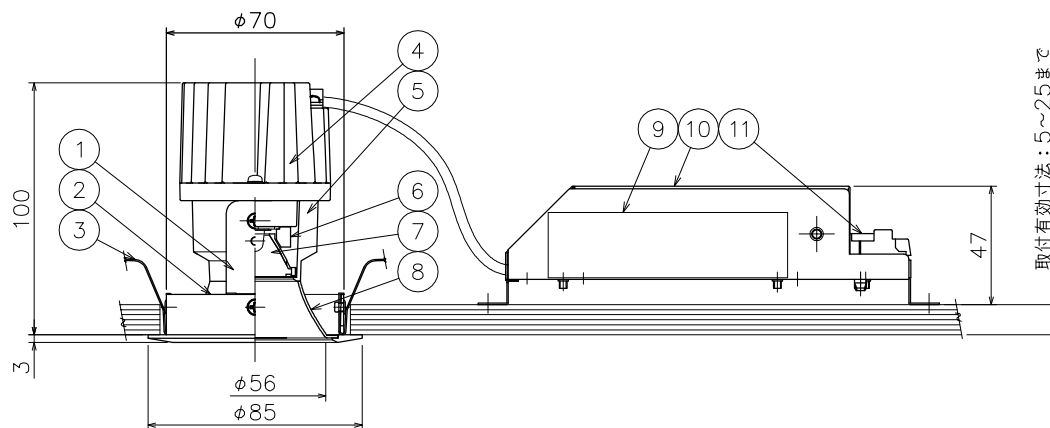

取付有効寸法: 5~25まで



定格表

入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.16 A
消費電力	16 W
力率	高力率

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1 m [可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]

13					6	コネクタ	PBT	1	GF強化	器具 タイプ	・屋内専用(M形) ・ワイドタイプ ベースタイプ ・調光可(逆位相制御方式5~100%)		
12					5	フード	ADC	1	黒色塗装		使用 光源	電球色タイプ(3000K) LED 13Wタイプ VIOLED-VC(Ra95以上)	
11	速結端子台	PP	1	2P 20A 300V	4	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト	色種			
10	電源BOX	SPC	1	黒色塗装	3	トリツケパネ	SUS	2	焼鈍し		カタログ 番号		
9	電源装置		1	50/60Hz 100V 認可	2	トリムリング	ADC	1	白色塗装	J538BN		型番	0AJJ-B4B6-1N
8	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルマイト	1	ヨーク	SPC	2	亜鉛鍍金				
7	レンズ	PMMA	1		品番	品 名	材質	数量	摘 要				
第三角法		作図	MS	単位	mm	尺度	—	質量	0.7 kg				

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可

密閉施工不可

- 被照射面とは0.1 m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。