



配光特性

図番 MR160195



カタログ番号	J538BN
オプション番号	3000K Ra97
使用ランプ	VIOLED-VC13W
ランプ光束	1060.0 lm 1,000
器具効率	80.6 %
下方効率	80.6 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	0.59 H
C断面	
B断面	

75SERIES VIOLED-VC	角度	光度
	0°	1596
	10°	1267
	20°	721
	30°	370
	40°	116
	50°	32
	60°	2
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

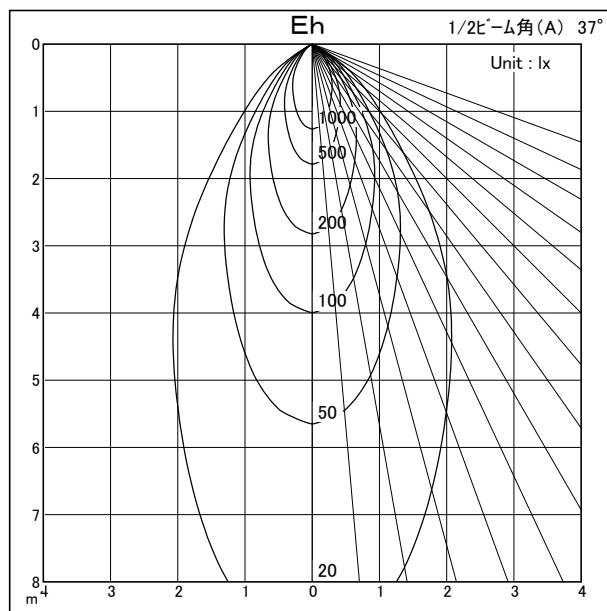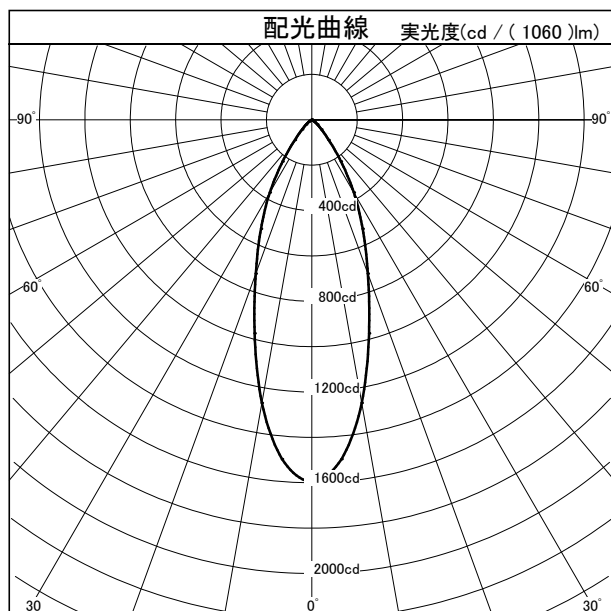

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1060 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.56	0.52	0.49	0.55	0.51	0.49	0.55	0.51	0.49	0.54	0.51	0.48	0.47
	0.70	0.65	0.61	0.58	0.64	0.60	0.57	0.63	0.60	0.57	0.62	0.59	0.57	0.56
	1.00	0.73	0.69	0.66	0.71	0.68	0.65	0.70	0.67	0.65	0.69	0.66	0.64	0.63
	1.25	0.77	0.73	0.70	0.75	0.72	0.69	0.73	0.71	0.68	0.72	0.70	0.68	0.66
	1.50	0.80	0.76	0.73	0.78	0.75	0.72	0.76	0.73	0.71	0.74	0.72	0.70	0.69
指	2.00	0.83	0.80	0.78	0.81	0.78	0.76	0.79	0.77	0.75	0.77	0.75	0.73	0.72
	2.50	0.86	0.83	0.80	0.83	0.81	0.79	0.80	0.79	0.77	0.78	0.77	0.75	0.73
	3.00	0.87	0.85	0.82	0.84	0.82	0.80	0.82	0.80	0.78	0.79	0.78	0.77	0.74
	4.00	0.89	0.87	0.85	0.86	0.85	0.83	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.76
	5.00	0.91	0.89	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.77
数	7.00	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.84	0.82	0.82	0.81	0.78
	10.00	0.93	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88	0.86	0.86	0.85	0.83	0.82	0.82	0.79