


切込寸法

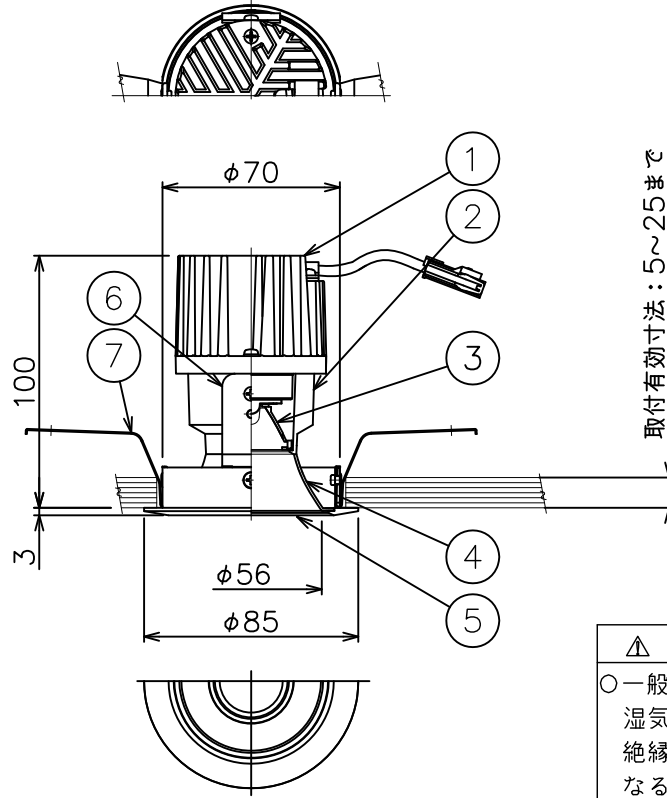


取付有効寸法：5～25㎜で

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

適合電源装置 (別売)

		定格消費電力	
		100V	200V
Z6189	LUTRON ECOSYSTEM方式調光電源(5~100%)	-W	-W
Z6191	PWM信号制御方式調光電源(5~100%)	-W	-W

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール) に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

部品番号	品名	材質	数量	摘要	器具タイプ	使用光源	色種	カタログ番号	型番
13	ヨーク	SPC	2	亜鉛メッキ処理	屋内専用(M形) ・10°タイプ ・ベースタイプ ・電源別売	温白色タイプ(3500K) LED12Wタイプ Ra83		J545CN	0AJJ-D8B8-1N
12	トリムリング	ADC	1	白色塗装					
11	反射鏡	AP	1	電解銅/クリアアルマイト社					
10	レンズ	アクリル	1	透明					
9	フード	ADC	1	黒色塗装					
8	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト					
7	取付パネ	SUS	2	生地					
第三角法 作図 開発 単位 mm 尺度 ー 質量 0.4 kg					器具タイプ	使用光源	色種	カタログ番号	型番

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。