


切込寸法

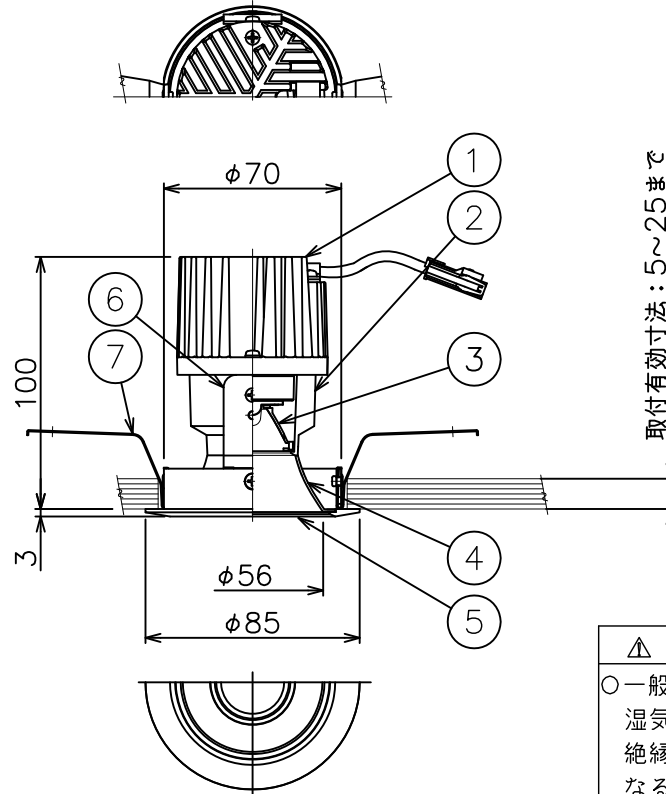

取付有効寸法：5～25まで

## 適合電源装置 (別売)

|       |                                | 定格消費電力 |      |
|-------|--------------------------------|--------|------|
|       |                                | 100V   | 200V |
| Z6189 | LUTRON ECOSYSTEM方式調光電源(5～100%) | —W     | —W   |
| Z6191 | PWM信号制御方式調光電源(5～100%)          | —W     | —W   |

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

|      |      |     |    |     |    |        |      |    |              |
|------|------|-----|----|-----|----|--------|------|----|--------------|
| 13   |      |     |    |     | 6  | ヨーク    | SPC  | 2  | 亜鉛メッキ処理      |
| 12   |      |     |    |     | 5  | トリムリング | ADC  | 1  | 白色塗装         |
| 11   |      |     |    |     | 4  | 反射鏡    | AP   | 1  | 電解研磨クリアアルマイト |
| 10   |      |     |    |     | 3  | レンズ    | アクリル | 1  | 透明           |
| 9    |      |     |    |     | 2  | フード    | ADC  | 1  | 黒色塗装         |
| 8    |      |     |    |     | 1  | ヒートシンク | ADC  | 1  | 黒色アルマイト      |
| 7    | 取付パネ | SUS | 2  | 生 地 | 品番 | 品 名    | 材質   | 数量 | 摘 要          |
| 第三角法 |      | 作図  | 開発 | 単位  | mm | 尺度     | 一    | 質量 | 0.4 kg       |

## △安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可

密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

- 器具タイプ
  - ・屋内専用(M形)
  - ・40°タイプ
  - ・ベースタイプ
  - ・電源別売

使用光源  
白色タイプ(4000K)  
LED12Wタイプ Ra83

色種

カタログ番号 J548DN 型番 0AJJ-F1B1-1N