


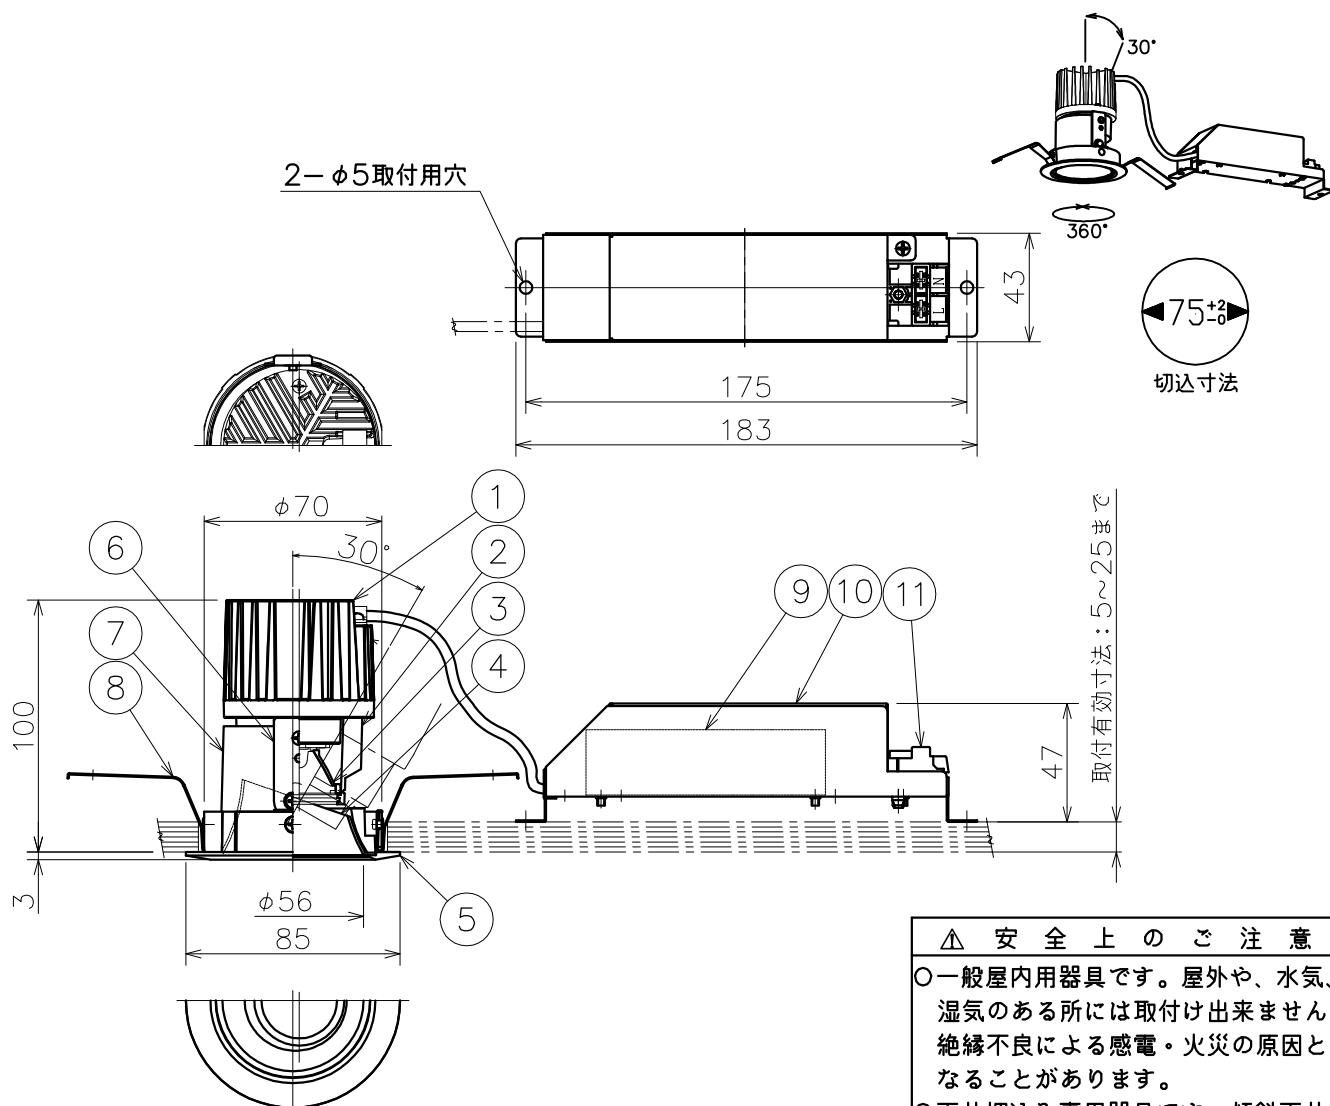

定格表	
入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.14 A
消費電力	14 W
力率	高力率

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1) 近接照射限度 : 0.1 m [可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]

13					6	アーム	SPC	2	黒色塗装	器具 タイプ	・ 屋内専用(M形) ・ 10°タイプ ・ アジャスタブルタイプ ・ 調光可(逆位相制御方式5~100%)			
12					5	トリムリング	ADC	1	白色塗装					
11	速結端子台	PP	1	2P 20A 300V	4	反射鏡	AP	1	電線用クリアホルダー付	使用 光源	温白色タイプ(3500K) LED11Wタイプ Ra83			
10	電源BOX	SPC	1	黒色塗装	3	レンズ	アクリル	1	透明					
9	電源装置		1	50/60Hz 100V 凝視	2	フード	ADC	1	黒色塗装	色種				
8	取付パネ	SUS	2	生地	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト					
7	ターンリング	ADC	1	黒色塗装	品番	品 名		材質	数量	摘 要	カタログ 番号	J526CN	型番	0AJJ-87B9-1N
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.7 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。