


配光特性

図番 MR140396



カタログ番号	J503CN
オプション番号	3500K Ra83
使用ランプ	LXR8-SW35
ランプ光束	1175.0 lm 1,000
最大光度	5805.9 cd
1/2ビーム角	
A断面	19.00 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	4941
	10°	2298
	20°	452
	30°	113
	40°	40
	50°	13
	60°	1
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

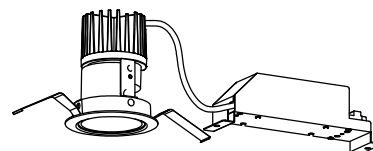

断面

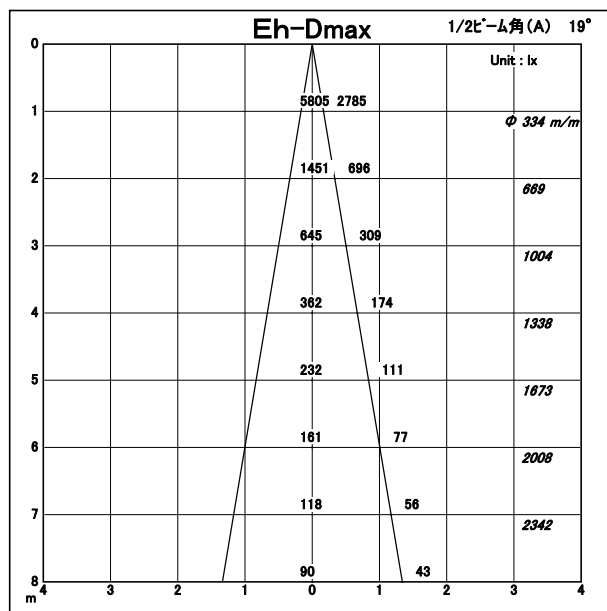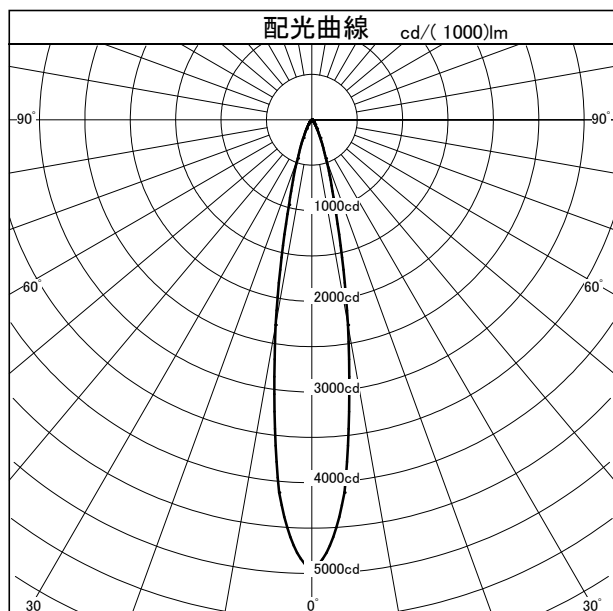

照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率* 1175 (光束)/(間口*奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80											
壁面反射率(%)		50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10											
室 指 数	0.50	0.70	0.67	0.65	0.69	0.66	0.65	0.69	0.66	0.65	0.68	0.66	0.64
	0.70	0.75	0.72	0.70	0.74	0.71	0.69	0.73	0.71	0.69	0.72	0.70	0.69
	1.00	0.79	0.76	0.74	0.78	0.75	0.74	0.77	0.75	0.73	0.76	0.74	0.72
	1.25	0.82	0.79	0.77	0.80	0.78	0.76	0.78	0.77	0.75	0.77	0.76	0.74
	1.50	0.83	0.81	0.79	0.81	0.79	0.78	0.80	0.78	0.77	0.78	0.77	0.76
	2.00	0.86	0.83	0.82	0.83	0.82	0.80	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77
	2.50	0.87	0.85	0.83	0.85	0.83	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78
	3.00	0.88	0.87	0.85	0.86	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79
	4.00	0.90	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80
	5.00	0.91	0.90	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81
数	7.00	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.82	0.82	0.81
	10.00	0.93	0.92	0.91	0.89	0.89	0.88	0.86	0.85	0.85	0.83	0.82	0.82