



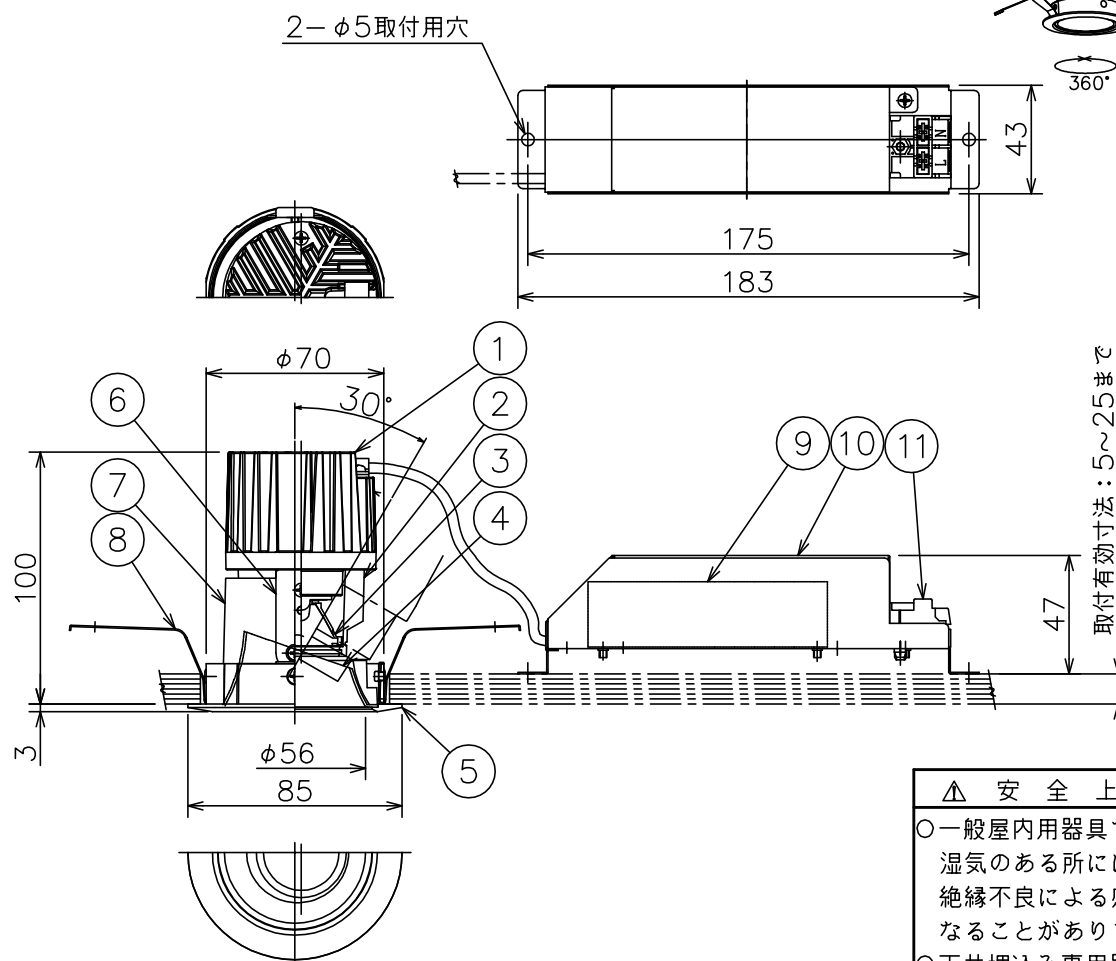

定格表	
入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.15 A
消費電力	15 W
力 率	高力率

2) やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

13					6	アーム	SPC	2	黒色塗装
12					5	トリムリング	ADC	1	白色塗装
11	速結端子台	PP	1	2P 20A 300V	4	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルマイト仕
10	電源BOX	SPC	1	黒色塗装	3	レンズ	アクリル	1	透明
9	電源装置		1	50/60Hz 100V 認可	2	フード	ADC	1	黒色塗装
8	取付パネ	SUS	2	生地	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
7	ターンリング	ADC	1	黒色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	一	質量	0.7 kg

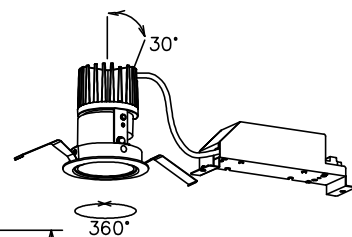

密閉施工不可

色種			
力加力 番号	J503DN	型番	0AJJ-16B7-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。