


配光特性

図番 MR140396



カタログ番号	J503DN
オプション番号	4000K Ra83
使用ランプ	LXR8-SW40
ランプ光束	1222.0 lm 1,000
最大光度	6038.1 cd
1/2ビーム角	
A断面	19.00 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	4941
	10°	2298
	20°	452
	30°	113
	40°	40
	50°	13
	60°	1
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

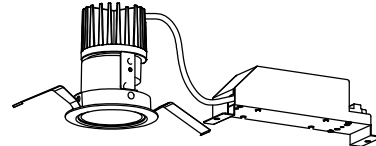

断面

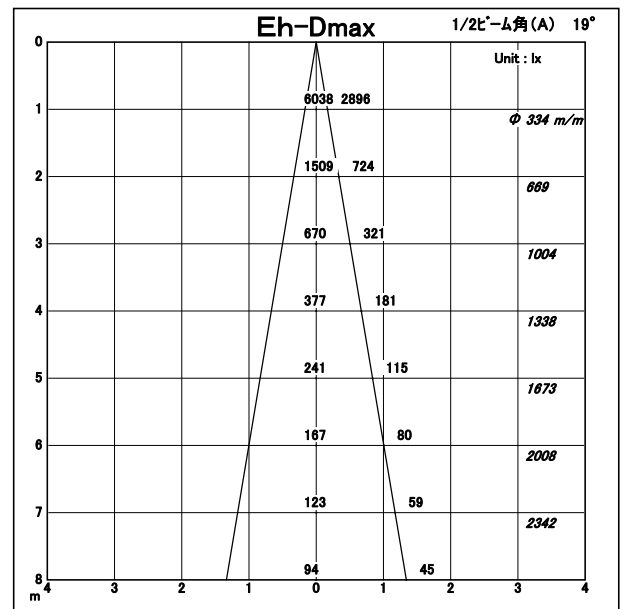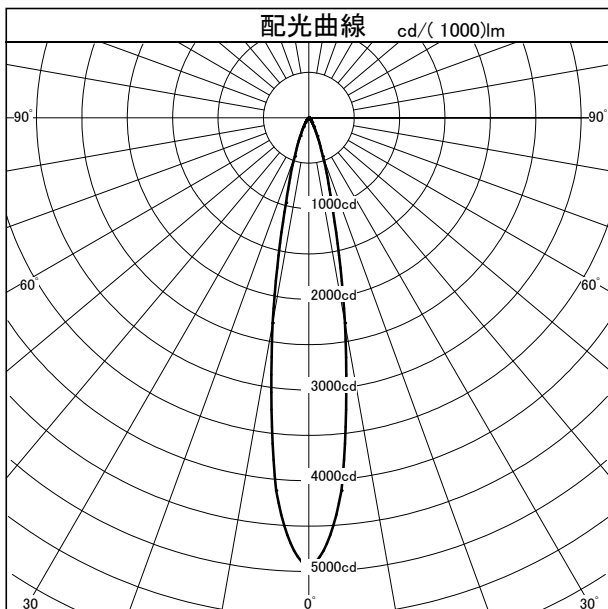

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1222 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.70	0.67	0.65	0.69	0.66	0.65	0.69	0.66	0.65	0.68	0.66	0.64	0.64
	0.70	0.75	0.72	0.70	0.74	0.71	0.69	0.73	0.71	0.69	0.72	0.70	0.69	0.68
	1.00	0.79	0.76	0.74	0.78	0.75	0.74	0.77	0.75	0.73	0.76	0.74	0.72	0.71
	1.25	0.82	0.79	0.77	0.80	0.78	0.76	0.78	0.77	0.75	0.77	0.76	0.74	0.73
	1.50	0.83	0.81	0.79	0.81	0.79	0.78	0.80	0.78	0.77	0.78	0.77	0.76	0.74
指	2.00	0.86	0.83	0.82	0.83	0.82	0.80	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76
	2.50	0.87	0.85	0.83	0.85	0.83	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76
	3.00	0.88	0.87	0.85	0.86	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.77
	4.00	0.90	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.78
	5.00	0.91	0.90	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.78
数	7.00	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.82	0.82	0.81	0.79
	10.00	0.93	0.92	0.91	0.89	0.89	0.88	0.86	0.85	0.85	0.83	0.82	0.82	0.79