


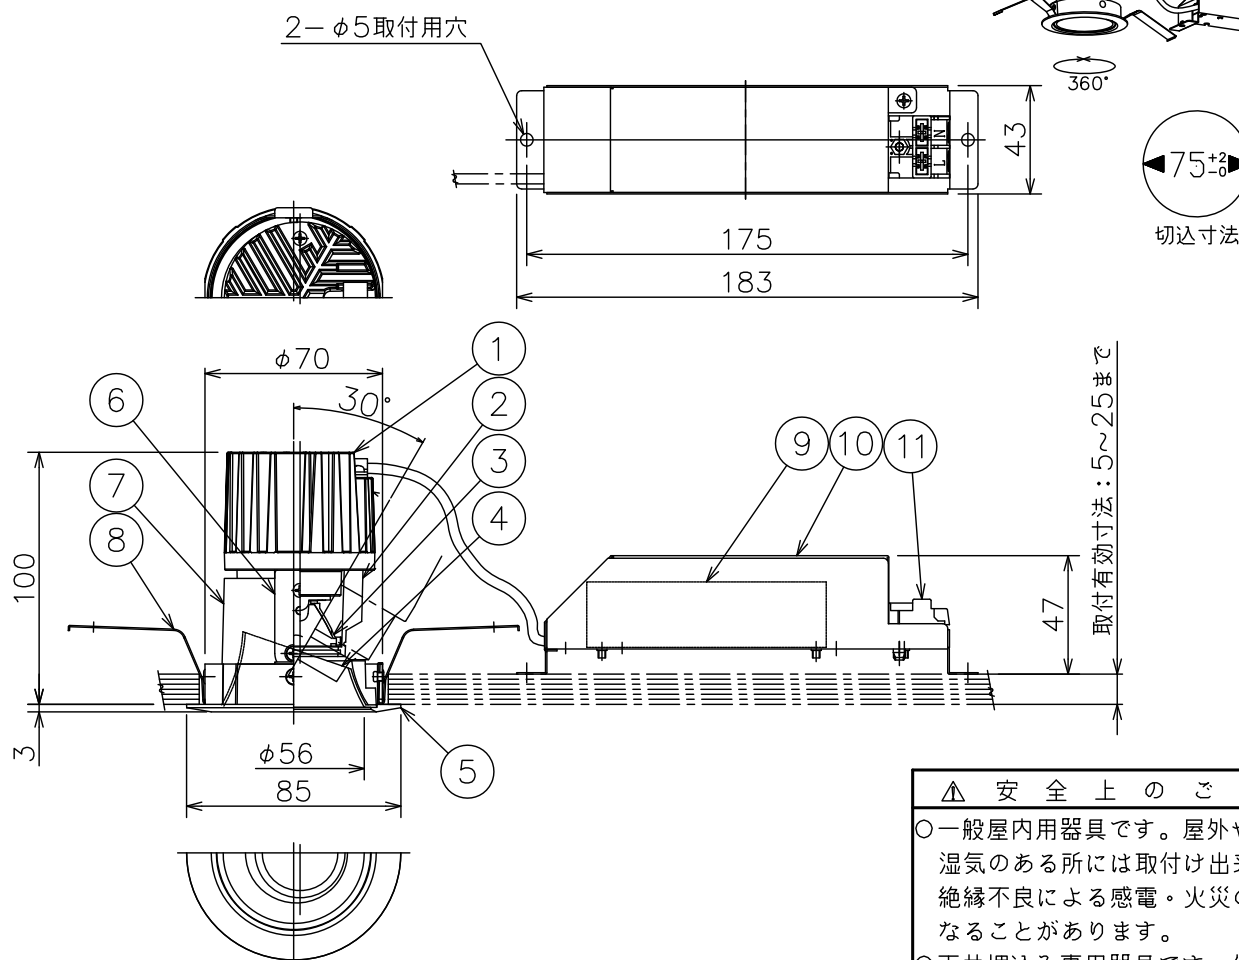

定格表

入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.15 A
消費電力	15 W
力率	高力率

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1 m [可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]

13					6	アーム	SPC	2	黒色塗装
12					5	トリムリング	ADC	1	白色塗装
11	速結端子台	PP	1	2P 20A 300V	4	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルミ仕上げ
10	電源BOX	SPC	1	黒色塗装	3	レンズ	アクリル	1	透明
9	電源装置		1	50/60Hz 100V 汎用	2	フード	ADC	1	黒色塗装
8	取付パネ	SUS	2	生地	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
7	ターンリング	ADC	1	黒色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.7 kg

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローリング工法不可

密閉施工不可

- 被照射面とは0.1 m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具
タイプ

- ・屋内専用(M形)
- ・30°タイプ ・アジャスタブルタイプ
- ・調光可(逆位相制御方式5~100%)

使用
光源

電球色タイプ(2700K)
LED12Wタイプ Ra83

色種

カタログ
番号

J504AN

型番

0AJJ-17B4-1N