

# 配光特性


図番 MR140397





カタログ番号	J504BN		
オプション番号	3000K Ra83		
使用ランプ	LXR8-SW30		
ランプ光束	1148.0	lm	1.000
最大光度	3471.2 cd		
1/2ビーム角			
A断面	26.00 °		
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	3024
10°	2028
20°	629
30°	163
40°	41
50°	13
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

G.E.M. 75SERIES

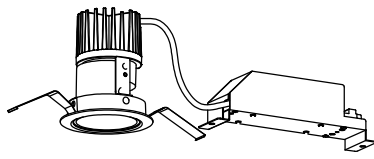

断面

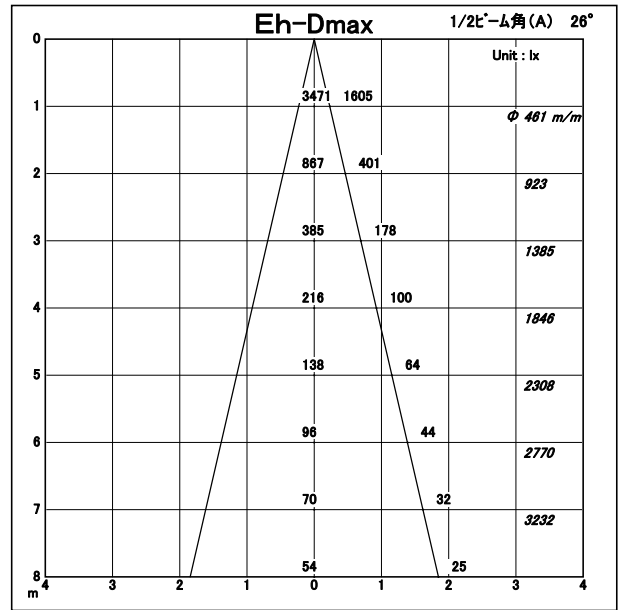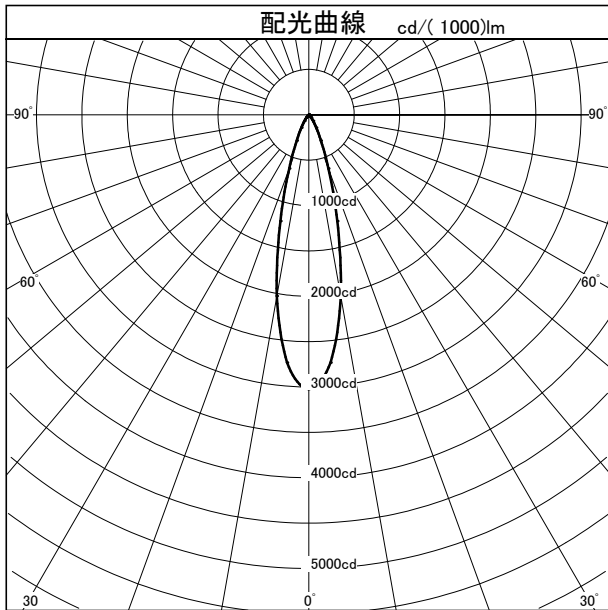

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*1148(光束)/(間口*奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.66	0.63	0.61	0.66	0.63	0.61	0.65	0.63	0.61	0.65	0.62	0.61	0.60
	0.70	0.73	0.69	0.67	0.72	0.69	0.67	0.71	0.68	0.66	0.70	0.68	0.66	0.65
	1.00	0.78	0.75	0.73	0.77	0.74	0.72	0.76	0.73	0.72	0.74	0.73	0.71	0.70
	1.25	0.81	0.78	0.76	0.79	0.77	0.75	0.78	0.76	0.74	0.77	0.75	0.73	0.72
	1.50	0.83	0.80	0.78	0.81	0.79	0.77	0.79	0.78	0.76	0.78	0.76	0.75	0.73
指	2.00	0.86	0.83	0.81	0.84	0.82	0.80	0.81	0.80	0.78	0.80	0.78	0.77	0.75
	2.50	0.88	0.85	0.83	0.85	0.83	0.82	0.83	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76
	3.00	0.89	0.87	0.85	0.86	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.77
	4.00	0.91	0.89	0.87	0.88	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.78
	5.00	0.92	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.82	0.82	0.81	0.79
数	7.00	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.88	0.86	0.85	0.85	0.83	0.83	0.82	0.79
	10.00	0.94	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.87	0.86	0.86	0.83	0.83	0.83	0.80