


配光特性

図番 MR140397



カタログ番号	J504DN
オプション番号	4000K Ra83
使用ランプ	LXR8-SW40
ランプ光束	1222.0 lm 1,000
最大光度	3694.9 cd
1/2ビーム角	
A断面	26.00 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	3024
	10°	2028
	20°	629
	30°	163
	40°	41
	50°	13
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

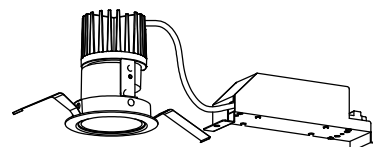

断面

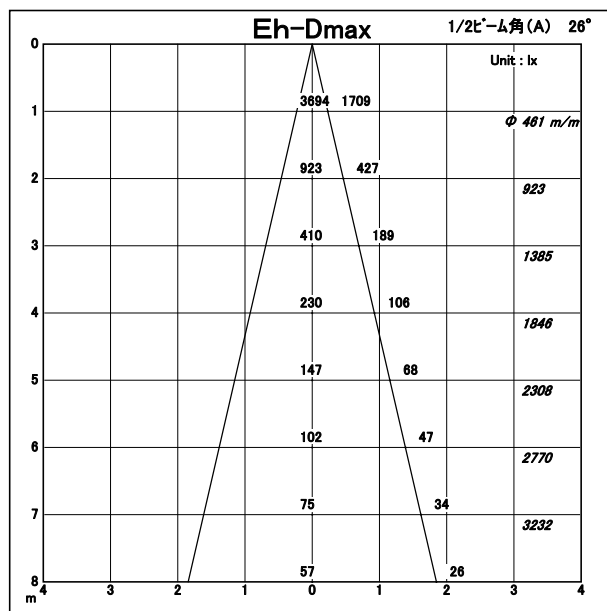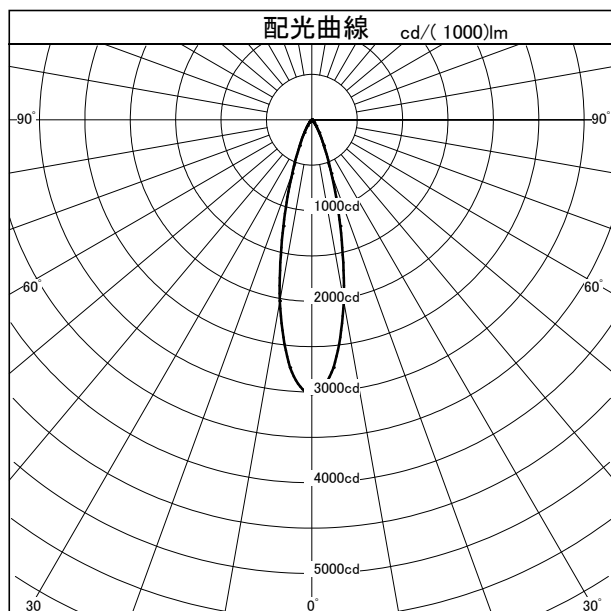

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1222 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.66	0.63	0.61	0.66	0.63	0.61	0.65	0.63	0.61	0.65	0.62	0.61	0.60
	0.70	0.73	0.69	0.67	0.72	0.69	0.67	0.71	0.68	0.66	0.70	0.68	0.66	0.65
	1.00	0.78	0.75	0.73	0.77	0.74	0.72	0.76	0.73	0.72	0.74	0.73	0.71	0.70
	1.25	0.81	0.78	0.76	0.79	0.77	0.75	0.78	0.76	0.74	0.77	0.75	0.73	0.72
	1.50	0.83	0.80	0.78	0.81	0.79	0.77	0.79	0.78	0.76	0.78	0.76	0.75	0.73
指	2.00	0.86	0.83	0.81	0.84	0.82	0.80	0.81	0.80	0.78	0.80	0.78	0.77	0.75
	2.50	0.88	0.85	0.83	0.85	0.83	0.82	0.83	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76
	3.00	0.89	0.87	0.85	0.86	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.77
	4.00	0.91	0.89	0.87	0.88	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.78
	5.00	0.92	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.82	0.82	0.81	0.79
数	7.00	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.88	0.86	0.85	0.85	0.83	0.83	0.82	0.79
	10.00	0.94	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.87	0.86	0.86	0.83	0.83	0.83	0.80