



配光特性

図番 MR160250

カタログ番号	J537BN
オプション番号	3000K Ra98
使用ランプ	VIOLED13W
ランプ光束	910.0 lm 1,000
最大光度	1376.6 cd
1/2ビーム角	
A断面	35.00 °
C断面	
B断面	



75SERIES ADJUSTABLE	角度	光度
	0°	1377
	10°	1057
	20°	578
	30°	283
	40°	89
	50°	24
	60°	1
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

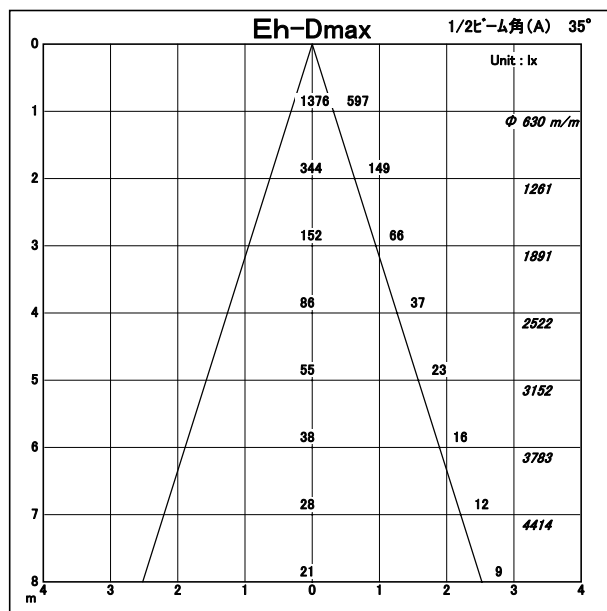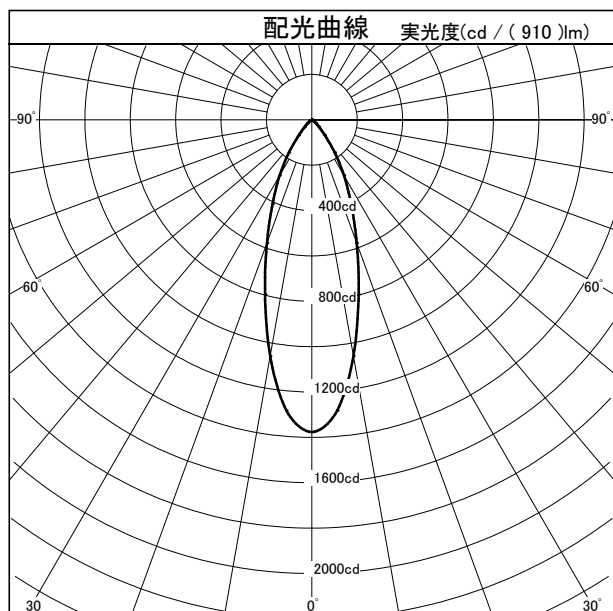

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 910 (光束)/(間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室 指 数	0.50	0.52	0.49	0.46	0.52	0.48	0.46	0.51	0.48	0.46	0.51	0.48	0.46
	0.70	0.60	0.57	0.54	0.60	0.56	0.54	0.59	0.56	0.53	0.58	0.55	0.53
	1.00	0.68	0.64	0.61	0.66	0.63	0.61	0.65	0.62	0.60	0.64	0.62	0.60
	1.25	0.71	0.68	0.65	0.70	0.67	0.64	0.68	0.66	0.64	0.67	0.65	0.63
	1.50	0.74	0.71	0.68	0.72	0.69	0.67	0.70	0.68	0.66	0.69	0.67	0.65
	2.00	0.77	0.74	0.72	0.75	0.73	0.71	0.73	0.71	0.69	0.71	0.70	0.68
	2.50	0.79	0.77	0.75	0.77	0.75	0.73	0.75	0.73	0.71	0.73	0.71	0.70
	3.00	0.81	0.78	0.76	0.78	0.76	0.75	0.76	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71
	4.00	0.83	0.81	0.79	0.80	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73
	5.00	0.84	0.82	0.81	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74
数	7.00	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.78	0.76	0.76	0.75
	10.00	0.87	0.86	0.85	0.83	0.82	0.82	0.80	0.79	0.79	0.77	0.76	0.76