
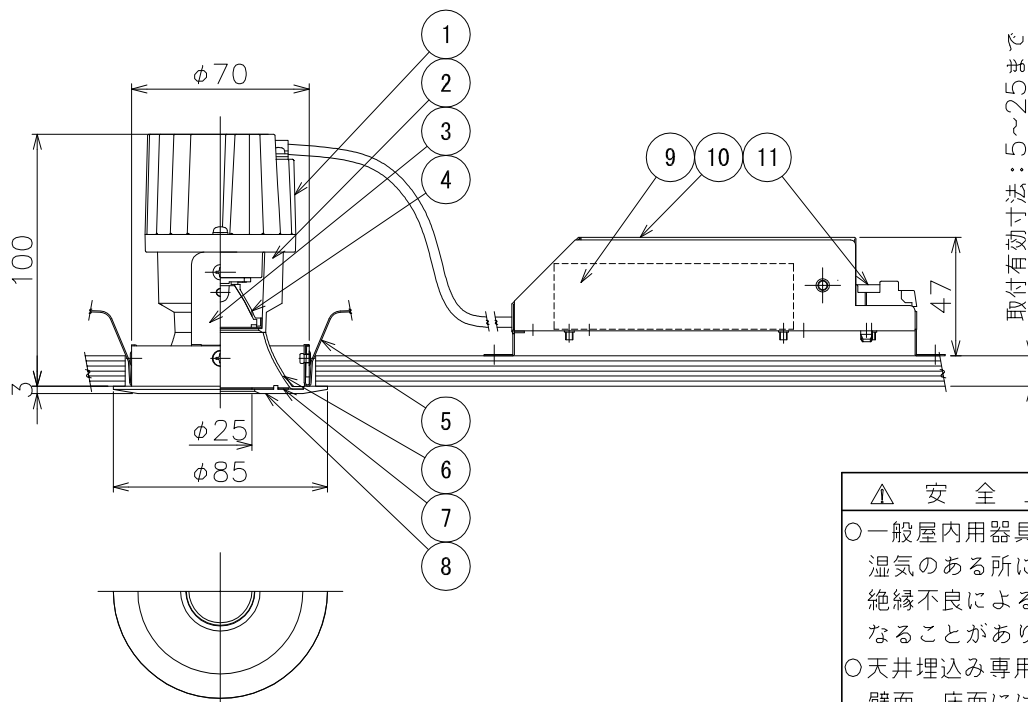

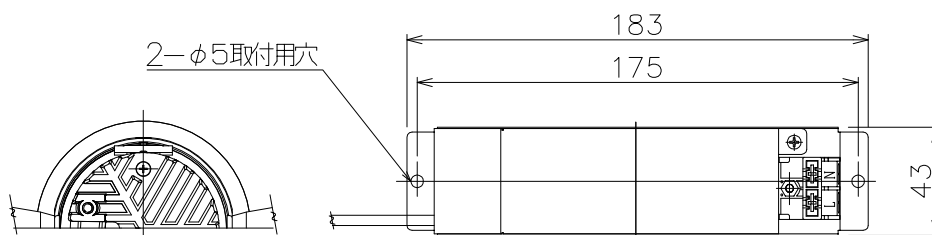




定格表	
入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.15 A
消費電力	15 W
力率	高力率

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。


注記1) 近接照射限度：0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13					6	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルマイト、黒色塗装	器具 タイプ	・屋内専用（M形） ・20°タイプ ・調光可（逆位相制御方式5～100%）		
12					5	取付バネ	SUS	2	生 地				
11	速結端子台	PP	1	2P 20A 300V	4	レンズ	アクリル	1	透明	使用 光源	電球色タイプ（3000K） LED12Wタイプ Ra83		
10	電源BOX	SPC	1	黒色塗装	3	ヨーク	SPC	2	亜鉛メッキ処理				
9	電源装置		1	50/60Hz 100V 調光可	2	フード	ADC	1	黒色塗装	色種			
8	トリムリング	ADC	1	白色塗装	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト				
7	プレート	SPC	1	黒色塗装	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	J540BW	型番	0AJJ-B7B8-1W
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.7kg				

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。