




160412

yamaqiwa



切込寸法

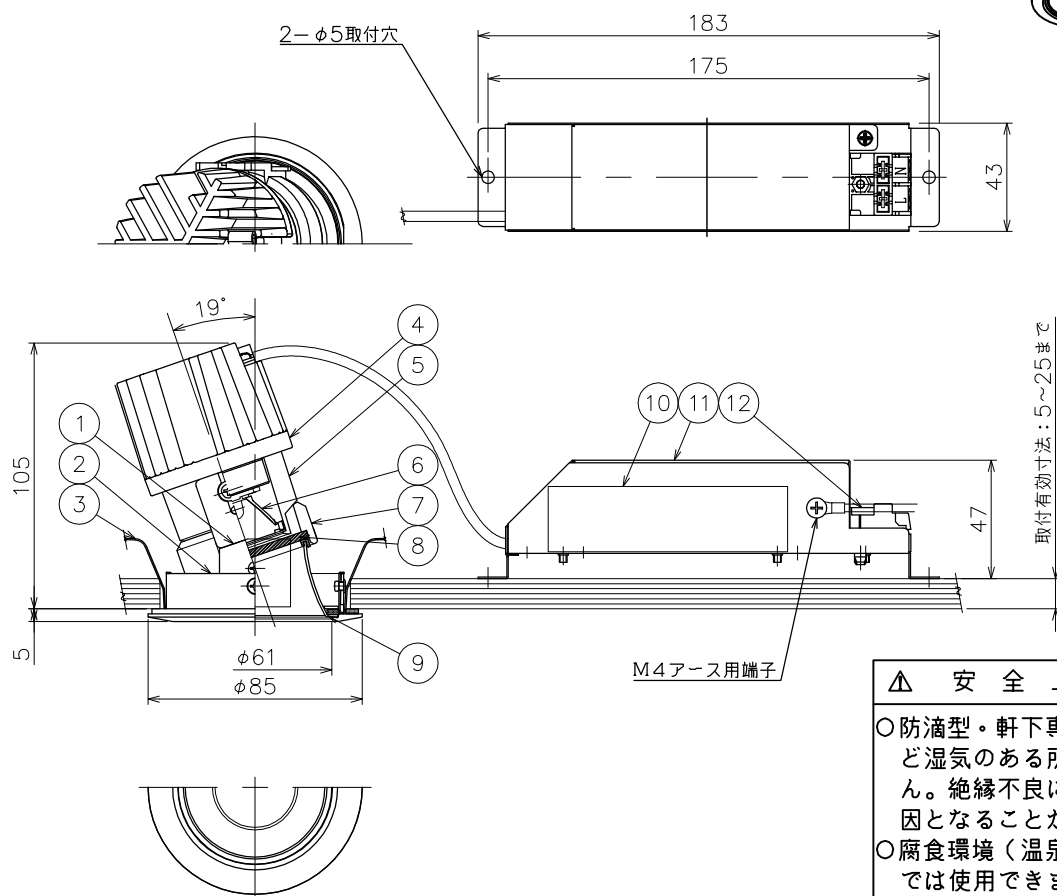

定格表

|      |          |
|------|----------|
| 入力電圧 | AC 100 V |
| 周波数  | 50/60 Hz |
| 入力電流 | 0.15 A   |
| 消費電力 | 15 W     |
| 力率   | 高力率      |

4) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと。

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1 m [可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]

|      |           |      |    |                 |     |        |     |        |            |                                              |
|------|-----------|------|----|-----------------|-----|--------|-----|--------|------------|----------------------------------------------|
| 13   |           |      |    | 6               | レンズ | PMMA   | 1   |        | 器具<br>タイプ  | ・防滴型・軒下専用(M形)<br>・30°タイプ ウォッシュライトタイプ<br>IP42 |
| 12   | 連結端子台     | PP   | 1  | 2P 20A 300V     | 5   | フード    | ADC | 1      |            |                                              |
| 11   | 電源BOX     | SPC  | 1  | 黒色塗装            | 4   | ヒートシンク | ADC | 1      | 使用<br>光源   | 温白色タイプ(3500K)<br>LED 12Wタイプ Ra83             |
| 10   | 電源装置      |      | 1  | 50/60Hz 100V 兼可 | 3   | トリックパネ | SUS | 2      |            |                                              |
| 9    | 反射鏡       | AP   | 1  | クリア塗装           | 2   | トリムリング | ADC | 1      | 色種         |                                              |
| 8    | フィルター     | PMMA | 1  | 透明              | 1   | ヨーク    | SPC | 2      |            |                                              |
| 7    | フィルターオサイエ | ADC  | 1  | 黒色塗装            | 品番  | 品名     | 材質  | 数量     | カタログ<br>番号 | J544CN                                       |
| 第三角法 |           | 作図   | MS | 単位              | mm  | 尺度     | —   | 質量     |            |                                              |
|      |           |      |    |                 |     |        |     | 0.7 kg | 型番         | 0AJJ-D4B9-1N                                 |

## △ 安全上のご注意

- 防滴型・軒下専用器具です。浴室など湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 腐食環境(温泉地、重塩害地など)では使用できません。絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは直接触れないように0.1 m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可



密閉施工不可

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。