


配光特性

図番 MR140408



カタログ番号	J527AB
オプション番号	2700K Ra83
使用ランプ	LMZ8-SW27
ランプ光束	1026.0 lm 1,000
最大光度	9959.1 cd
1/2ビーム角	
A断面	14.00 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	9707
	10°	2467
	20°	243
	30°	77
	40°	46
	50°	27
	60°	18
	70°	8
	80°	2
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

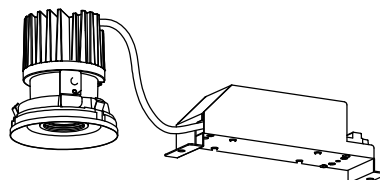

断面

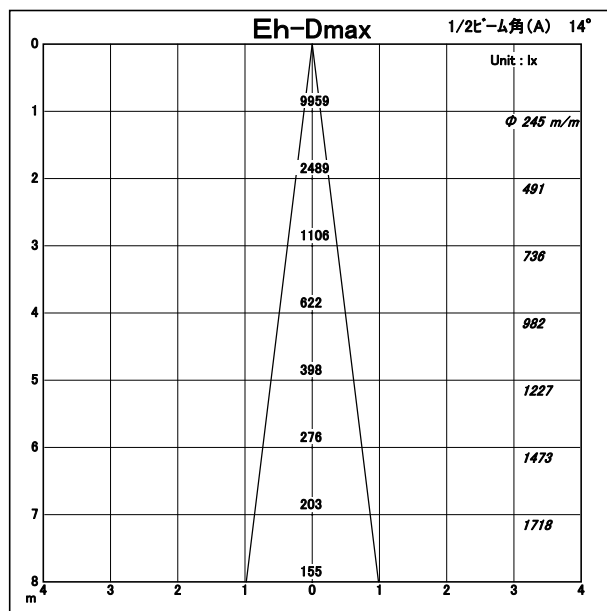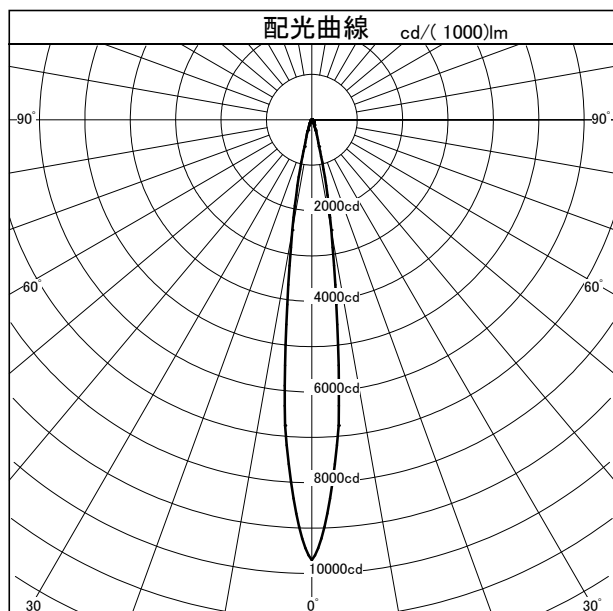

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1026 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.80	0.77	0.75	0.79	0.76	0.75	0.79	0.76	0.75	0.78	0.76	0.74	0.74
	0.70	0.84	0.81	0.79	0.83	0.80	0.78	0.82	0.80	0.78	0.81	0.79	0.78	0.77
	1.00	0.88	0.85	0.83	0.87	0.84	0.82	0.85	0.83	0.81	0.84	0.82	0.81	0.80
	1.25	0.91	0.88	0.85	0.89	0.86	0.84	0.87	0.85	0.83	0.86	0.84	0.83	0.81
	1.50	0.93	0.90	0.87	0.91	0.88	0.86	0.89	0.87	0.85	0.87	0.85	0.84	0.82
指	2.00	0.95	0.93	0.90	0.93	0.91	0.89	0.90	0.89	0.87	0.88	0.87	0.86	0.84
	2.50	0.97	0.95	0.93	0.94	0.92	0.91	0.92	0.90	0.89	0.89	0.88	0.87	0.85
	3.00	0.98	0.96	0.94	0.95	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.89	0.88	0.85
	4.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.89	0.86
	5.00	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.87
数	7.00	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.97	0.95	0.94	0.93	0.91	0.91	0.90	0.87
	10.00	1.03	1.02	1.02	0.99	0.98	0.98	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.91	0.88