

# 配光特性


図番 MR140408





カタログ番号	J527DB
オプション番号	4000K Ra83
使用ランプ	LMZ8-SW40
ランプ光束	1180.0 lm <small>1.000</small>
最大光度	11454.0 cd
1/2ビーム角	
A断面	14.00°
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	9707
10°	2467
20°	243
30°	77
40°	46
50°	27
60°	18
70°	8
80°	2
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

G.E.M. 75SERIES

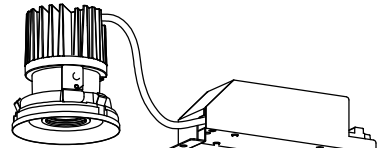

断面

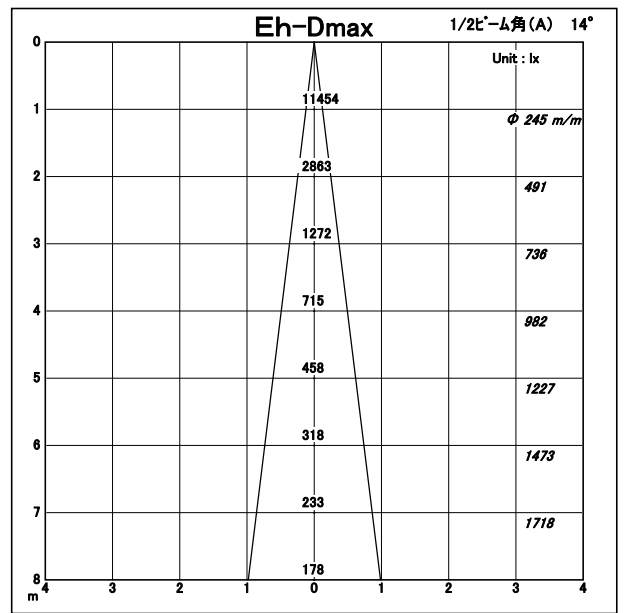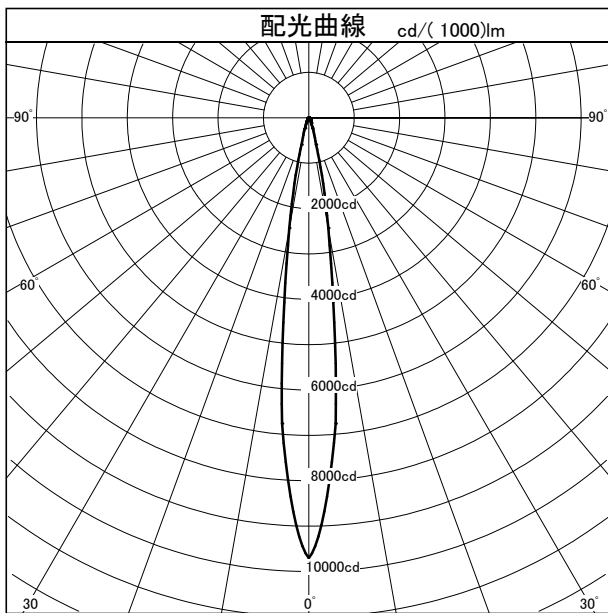

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1180 (光束)/(間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.80	0.77	0.75	0.79	0.76	0.75	0.79	0.76	0.75	0.78	0.76	0.74
	0.70	0.84	0.81	0.79	0.83	0.80	0.78	0.82	0.80	0.78	0.81	0.79	0.78
	1.00	0.88	0.85	0.83	0.87	0.84	0.82	0.85	0.83	0.81	0.84	0.82	0.81
	1.25	0.91	0.88	0.85	0.89	0.86	0.84	0.87	0.85	0.83	0.86	0.84	0.83
	1.50	0.93	0.90	0.87	0.91	0.88	0.86	0.89	0.87	0.85	0.87	0.85	0.84
指	2.00	0.95	0.93	0.90	0.93	0.91	0.89	0.90	0.89	0.87	0.88	0.87	0.86
	2.50	0.97	0.95	0.93	0.94	0.92	0.91	0.92	0.90	0.89	0.89	0.88	0.87
	3.00	0.98	0.96	0.94	0.95	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.89	0.88
	4.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.89
	5.00	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90
数	7.00	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.97	0.95	0.94	0.93	0.91	0.91	0.90
	10.00	1.03	1.02	1.02	0.99	0.98	0.98	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.91