


配光特性

図番 MR140409



カタログ番号	J506AB
オプション番号	2700K Ra83
使用ランプ	LXR8-SW27
ランプ光束	1080.0 lm 1,000
最大光度	5441.6 cd
1/2ビーム角	
A断面	18.00 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	5039
	10°	2177
	20°	446
	30°	127
	40°	48
	50°	26
	60°	15
	70°	7
	80°	2
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

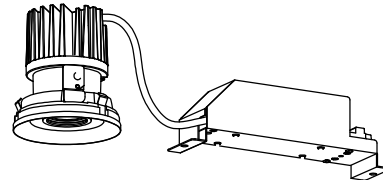

断面

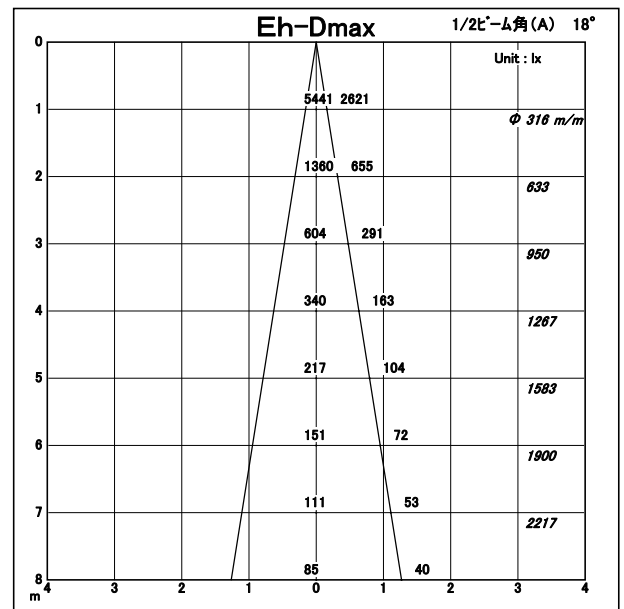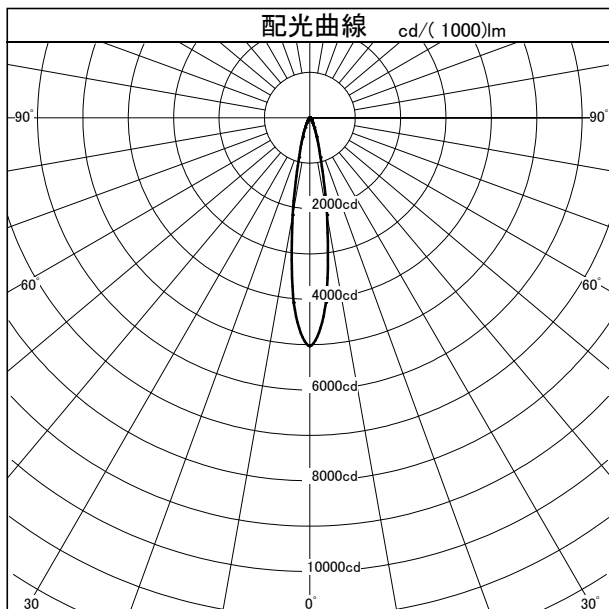

照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率* 1080 (光束)/(間口*奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80											
壁面反射率(%)		50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10											
室 指 数	0.50	0.69	0.66	0.64	0.68	0.66	0.64	0.68	0.65	0.63	0.67	0.65	0.63
	0.70	0.75	0.71	0.69	0.74	0.71	0.69	0.73	0.70	0.68	0.72	0.70	0.68
	1.00	0.80	0.76	0.74	0.78	0.76	0.73	0.77	0.75	0.73	0.76	0.74	0.72
	1.25	0.83	0.79	0.77	0.81	0.78	0.76	0.79	0.77	0.75	0.78	0.76	0.74
	1.50	0.85	0.82	0.79	0.83	0.80	0.78	0.81	0.79	0.77	0.79	0.78	0.76
	2.00	0.88	0.85	0.83	0.85	0.83	0.81	0.83	0.81	0.80	0.81	0.80	0.78
	2.50	0.89	0.87	0.85	0.87	0.85	0.83	0.84	0.83	0.81	0.82	0.81	0.80
	3.00	0.91	0.89	0.87	0.88	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81
	4.00	0.93	0.91	0.89	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82
	5.00	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83
数	7.00	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.90	0.88	0.87	0.87	0.85	0.84	0.84
	10.00	0.96	0.95	0.94	0.92	0.92	0.91	0.89	0.88	0.88	0.85	0.85	0.85