

配光特性

図番 MR140409





| | | | |
|---------|------------|----|-------|
| カタログ番号 | J506CB | | |
| オプション番号 | 3500K Ra83 | | |
| 使用ランプ | LXR8-SW35 | | |
| ランプ光束 | 1175.0 | lm | 1.000 |
| 最大光度 | 5920.3 cd | | |
| 1/2ビーム角 | | | |
| A断面 | 18.00° | | |
| C断面 | | | |
| B断面 | | | |

| 角度 | 光度 |
|------|------|
| 0° | 5039 |
| 10° | 2177 |
| 20° | 446 |
| 30° | 127 |
| 40° | 48 |
| 50° | 26 |
| 60° | 15 |
| 70° | 7 |
| 80° | 2 |
| 90° | 0 |
| 100° | 0 |
| 110° | 0 |
| 120° | 0 |
| 130° | 0 |
| 140° | 0 |
| 150° | 0 |
| 160° | 0 |
| 170° | 0 |
| 180° | 0 |

G.E.M. 75SERIES

断面

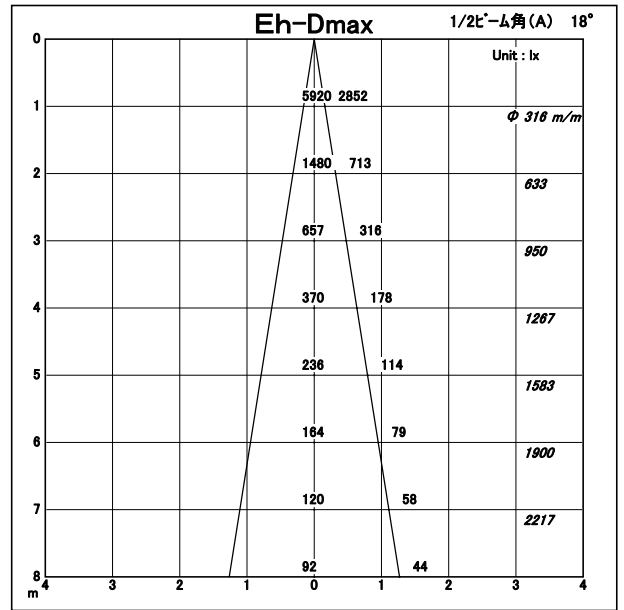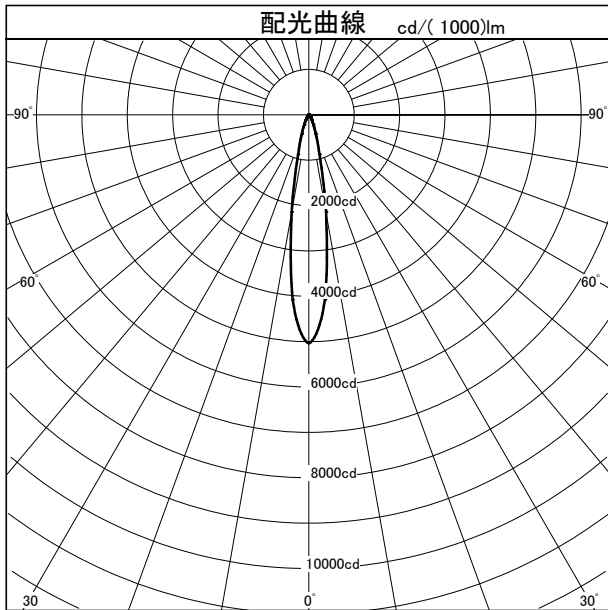

| 照明率表 | | 平均照度=台数*照明率*保守率*1175(光束)/(間口*奥行) | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 床面反射率(%) | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 天井面反射率(%) | | 80 | | | 60 | | | 40 | | | 20 | | |
| 壁面反射率(%) | | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| 室 | 0.50 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
| | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.68 |
| | 1.00 | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 |
| | 1.25 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.74 |
| | 1.50 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.76 |
| 指 | 2.00 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
| | 2.50 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| | 3.00 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| | 4.00 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
| | 5.00 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
| 数 | 7.00 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
| | 10.00 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |