配光特性

図番　MR140409

カタログ番号	J506DB
オプション番号	4000K　Ra83
使用ランプ	LXR8-SW40
ランプ光束	1222.0　lm　1.000
最大光度	6157.1　cd
1／2ビーム角	
A断面	18.00 °
C断面	
B断面	

G.E.M. 75SERIES

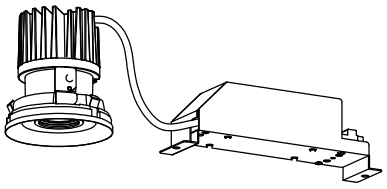

断　面

角度	光度
0°	5039
10°	2177
20°	446
30°	127
40°	48
50°	26
60°	15
70°	7
80°	2
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

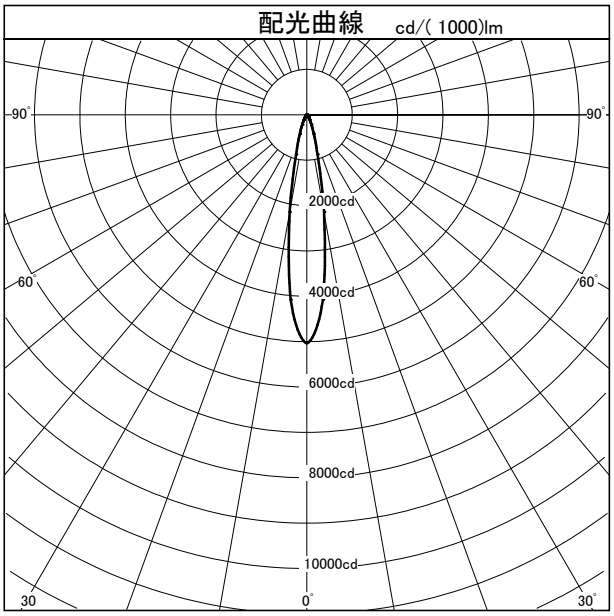

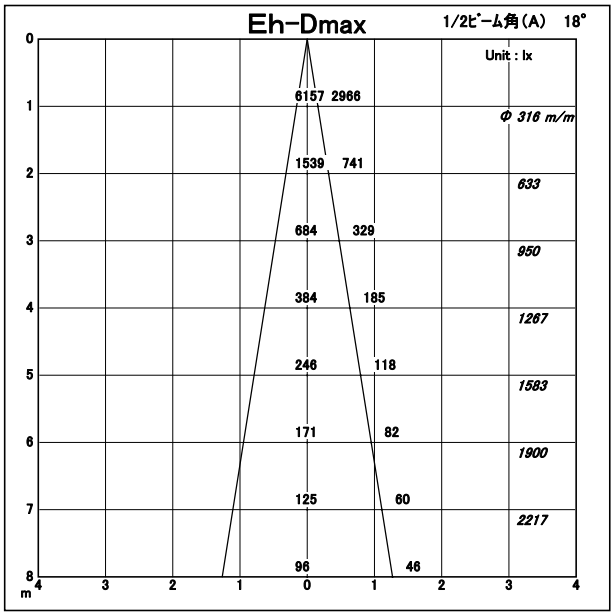

照　明　率　表		平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 1222 (光束)/(間口＊奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室指数	0.50	0.69	0.66	0.64	0.68	0.66	0.64	0.68	0.65	0.63	0.67	0.65	0.63	0.63
	0.70	0.75	0.71	0.69	0.74	0.71	0.69	0.73	0.70	0.68	0.72	0.70	0.68	0.67
	1.00	0.80	0.76	0.74	0.78	0.76	0.73	0.77	0.75	0.73	0.76	0.74	0.72	0.71
	1.25	0.83	0.79	0.77	0.81	0.78	0.76	0.79	0.77	0.75	0.78	0.76	0.74	0.73
	1.50	0.85	0.82	0.79	0.83	0.80	0.78	0.81	0.79	0.77	0.79	0.78	0.76	0.75
	2.00	0.88	0.85	0.83	0.85	0.83	0.81	0.83	0.81	0.80	0.81	0.80	0.78	0.76
	2.50	0.89	0.87	0.85	0.87	0.85	0.83	0.84	0.83	0.81	0.82	0.81	0.80	0.78
	3.00	0.91	0.89	0.87	0.88	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.78
	4.00	0.93	0.91	0.89	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.80
	5.00	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.80
	7.00	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.90	0.88	0.87	0.87	0.85	0.84	0.84	0.81
	10.00	0.96	0.95	0.94	0.92	0.92	0.91	0.89	0.88	0.88	0.85	0.85	0.85	0.82