


配光特性

図番 MR140410



カタログ番号	J507DB
オプション番号	4000K Ra83
使用ランプ	LXR8-SW40
ランプ光束	1222.0 lm 1,000
最大光度	3791.8 cd
1/2ビーム角	
A断面	26.00 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	3103
	10°	2051
	20°	614
	30°	149
	40°	51
	50°	25
	60°	15
	70°	8
	80°	1
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

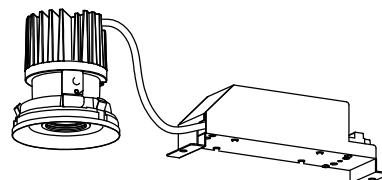

断面

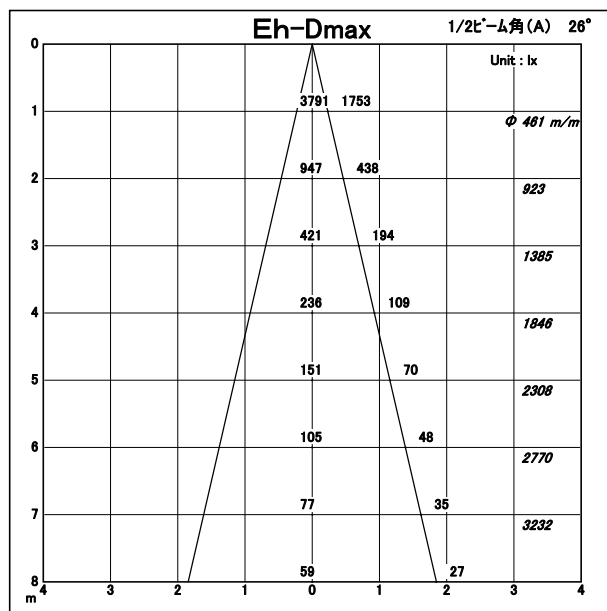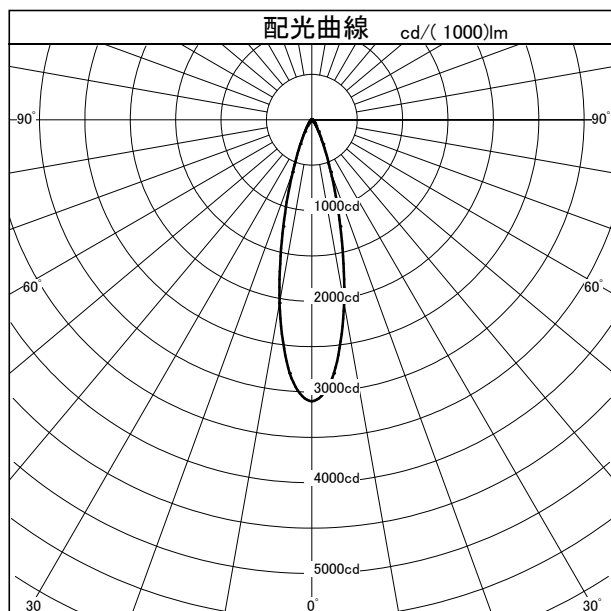

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1222 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.67	0.63	0.61	0.66	0.63	0.61	0.66	0.63	0.61	0.65	0.63	0.61	0.60
	0.70	0.73	0.70	0.67	0.72	0.69	0.67	0.72	0.69	0.67	0.71	0.68	0.66	0.65
	1.00	0.79	0.76	0.73	0.78	0.75	0.73	0.77	0.74	0.72	0.75	0.73	0.71	0.70
	1.25	0.83	0.79	0.77	0.81	0.78	0.76	0.79	0.77	0.75	0.78	0.76	0.74	0.73
	1.50	0.85	0.82	0.79	0.83	0.80	0.78	0.81	0.79	0.77	0.79	0.77	0.76	0.74
指	2.00	0.88	0.85	0.83	0.86	0.83	0.81	0.83	0.81	0.80	0.81	0.80	0.78	0.77
	2.50	0.90	0.88	0.85	0.87	0.85	0.83	0.85	0.83	0.82	0.83	0.81	0.80	0.78
	3.00	0.91	0.89	0.87	0.89	0.87	0.85	0.86	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.79
	4.00	0.93	0.92	0.90	0.90	0.89	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.83	0.80
	5.00	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.81
数	7.00	0.96	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.82
	10.00	0.97	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.86	0.86	0.85	0.82