


配光特性

図番 MR140411



カタログ番号	J508AB
オプション番号	2700K Ra83
使用ランプ	LXR8-SW27
ランプ光束	1080.0 lm 1,000
最大光度	1456.3 cd
1/2ビーム角	
A断面	43.00 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	1349
	10°	1209
	20°	743
	30°	279
	40°	93
	50°	46
	60°	25
	70°	10
	80°	2
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

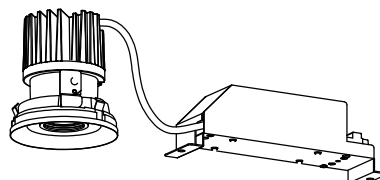

断面

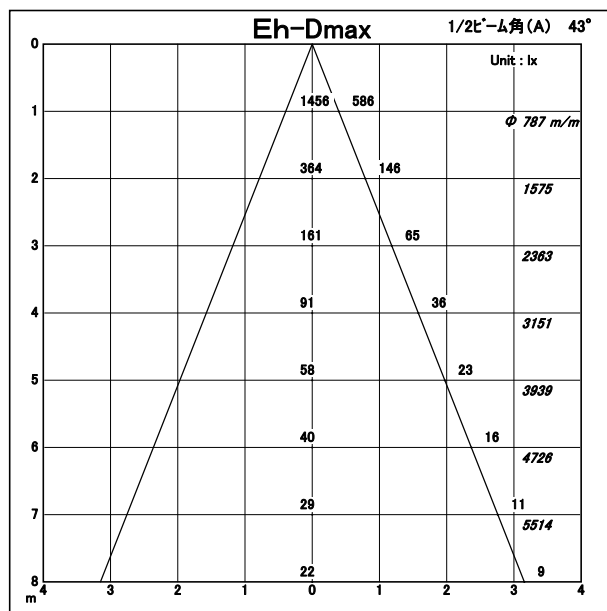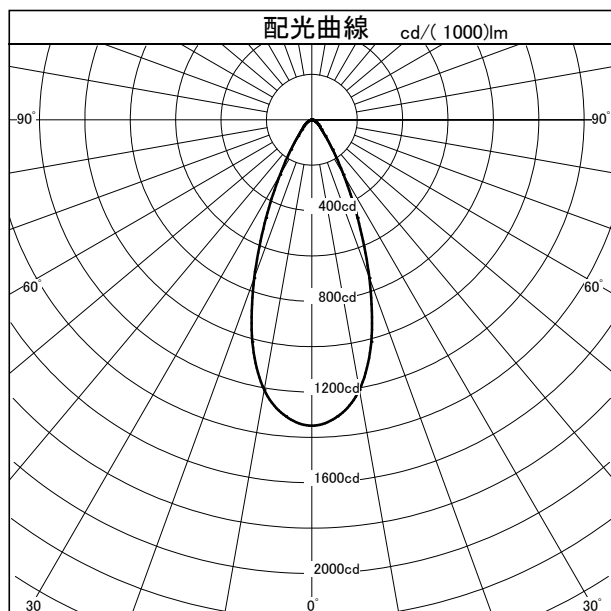

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1080 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.56	0.51	0.48	0.55	0.51	0.48	0.55	0.51	0.48	0.54	0.50	0.48	0.47
	0.70	0.65	0.60	0.57	0.64	0.60	0.57	0.63	0.59	0.56	0.62	0.59	0.56	0.55
	1.00	0.73	0.68	0.65	0.71	0.67	0.65	0.70	0.67	0.64	0.69	0.66	0.63	0.62
	1.25	0.77	0.73	0.70	0.75	0.72	0.69	0.74	0.71	0.68	0.72	0.69	0.67	0.66
	1.50	0.80	0.76	0.73	0.78	0.75	0.72	0.76	0.73	0.71	0.74	0.72	0.70	0.68
指	2.00	0.84	0.81	0.78	0.82	0.79	0.76	0.79	0.77	0.75	0.77	0.75	0.74	0.72
	2.50	0.87	0.84	0.81	0.84	0.81	0.79	0.81	0.79	0.78	0.79	0.77	0.76	0.74
	3.00	0.88	0.86	0.83	0.85	0.83	0.81	0.83	0.81	0.79	0.80	0.79	0.77	0.75
	4.00	0.91	0.89	0.87	0.88	0.86	0.84	0.85	0.83	0.82	0.82	0.81	0.80	0.77
	5.00	0.92	0.90	0.89	0.89	0.87	0.86	0.86	0.85	0.83	0.83	0.82	0.81	0.78
数	7.00	0.94	0.93	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.80
	10.00	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.88	0.87	0.87	0.85	0.84	0.84	0.81