




17071


150409

140930

140711

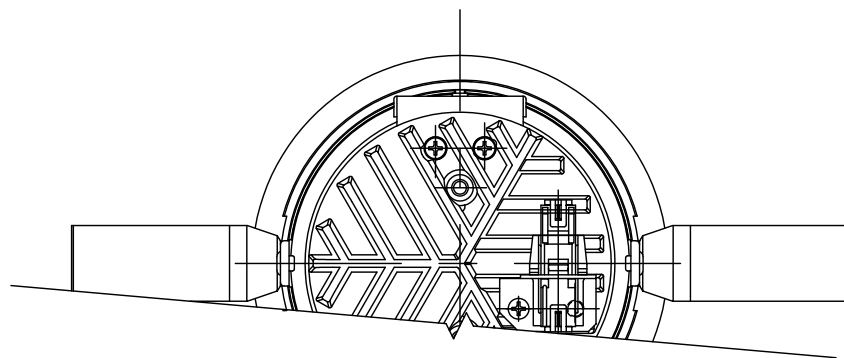

切込寸法

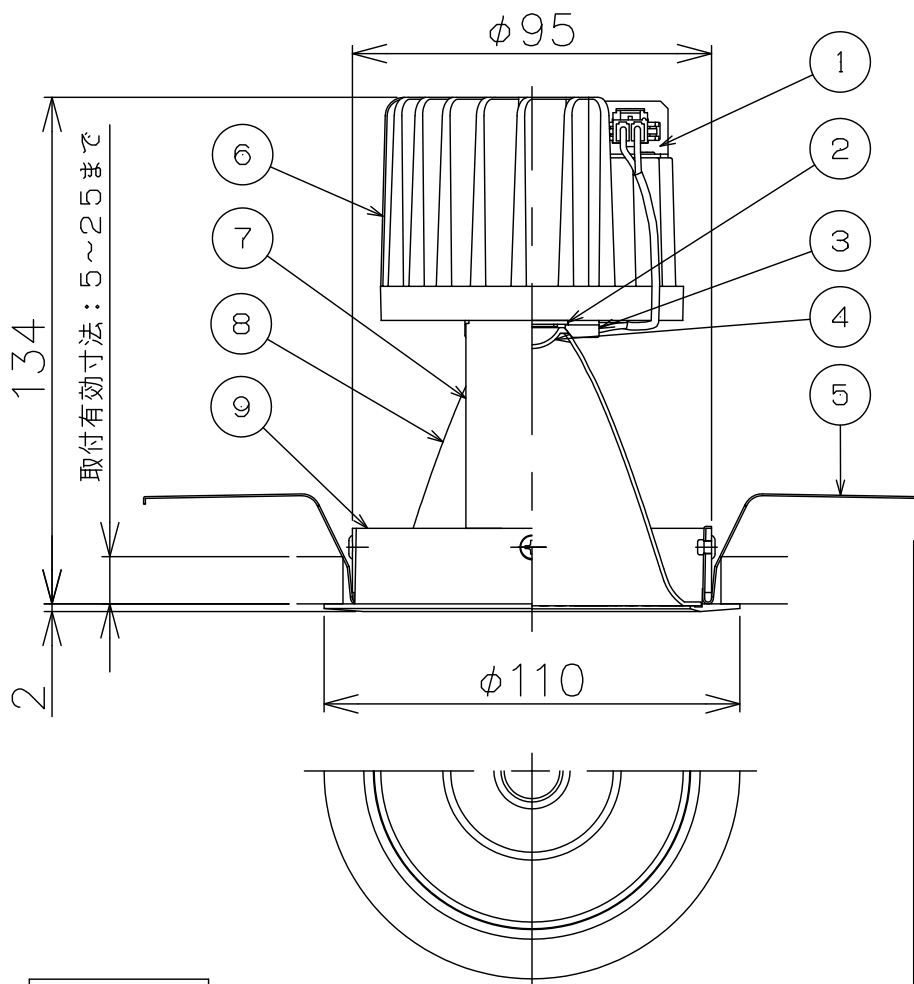

適合電源装置 (別売)

|       |                                 | 定格消費電力 |      |
|-------|---------------------------------|--------|------|
|       |                                 | 100V   | 200V |
| Z6192 | PWM信号制御方式調光電源 (5~100%)          | 30W    | 29W  |
| Z1214 | LUTRON ECOSYSTEM方式調光電源 (5~100%) | 29W    | 29W  |

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井 (ロックウール) に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

|      |        |     |    |               |    |            |       |    |           |
|------|--------|-----|----|---------------|----|------------|-------|----|-----------|
| 13   |        |     |    |               | 6  | ヒートシンク     | ADC   | 1  | 黒色アルマイト   |
| 12   |        |     |    |               | 5  | トリックパネ     | SUP   | 2  | 熱処理       |
| 11   |        |     |    |               | 4  | シリコンカバー    | シリコン  | 1  | 半透明       |
| 10   |        |     |    |               | 3  | LEDコネクタ    | セラミック | 1  |           |
| 9    | トリムリング | ADC | 1  | 白色塗装          | 2  | LED        |       | 1  | 2000lmタイプ |
| 8    | 反射鏡    | AP  | 1  | 電解クリアアルマイト仕上げ | 1  | リセパクルハウジング | ナイロン  | 1  | 白色 7A300V |
| 7    | ヨーク    | SPC | 2  | 亜鉛鍍金          | 品番 | 品名         | 材質    | 数量 | 摘要        |
| 第三角法 |        | 作図  | 開発 | 単位            | mm | 尺度         | —     | 質量 | 0.5 kg    |

## △ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可



密閉施工不可



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具  
タイプ

- ・屋内専用 (M形)
- ・フラッドタイプ

使用  
光源

- ・LED 2000lmタイプ
- ・色温度3500K Ra85

色種

カタログ  
番号

J514CN 型番 0AJJ-39B1-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。