



# 配光特性

図番 MR140328



|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| カタログ番号  | J514CN                         |
| オプション番号 | 3500K Ra85                     |
| 使用ランプ   | BLM-1311-35853                 |
| ランプ光束   | 2200.0 lm <small>1,000</small> |
| 器具効率    | 68.8 %                         |
| 下方効率    | 68.8 %                         |
| 上方効率    | 0.0 %                          |
| 最大取付間隔  |                                |
| A断面     | 0.33 H                         |
| C断面     |                                |
| B断面     |                                |

| G.E.M. DL-FLOOD | 角度   | 光度   |
|-----------------|------|------|
|                 | 0°   | 8389 |
|                 | 10°  | 4042 |
|                 | 20°  | 1261 |
|                 | 30°  | 147  |
|                 | 40°  | 2    |
|                 | 50°  | 2    |
|                 | 60°  | 2    |
|                 | 70°  | 1    |
|                 | 80°  | 1    |
|                 | 90°  | 0    |
|                 | 100° | 0    |
|                 | 110° | 0    |
|                 | 120° | 0    |
|                 | 130° | 0    |
|                 | 140° | 0    |
|                 | 150° | 0    |
|                 | 160° | 0    |
|                 | 170° | 0    |
|                 | 180° | 0    |

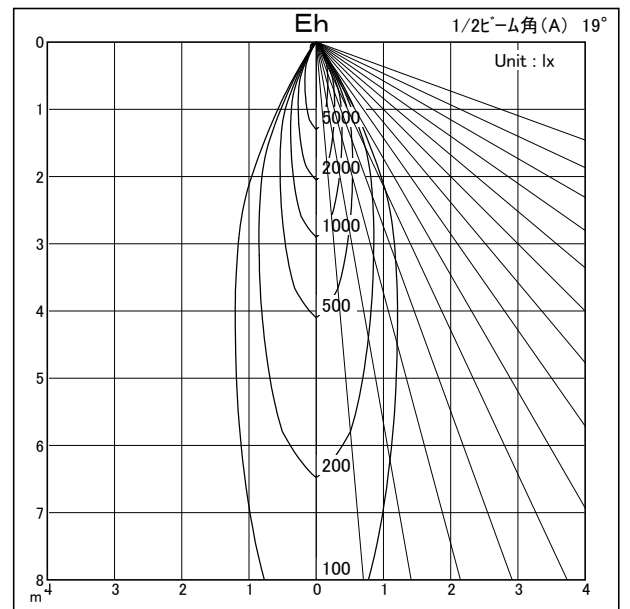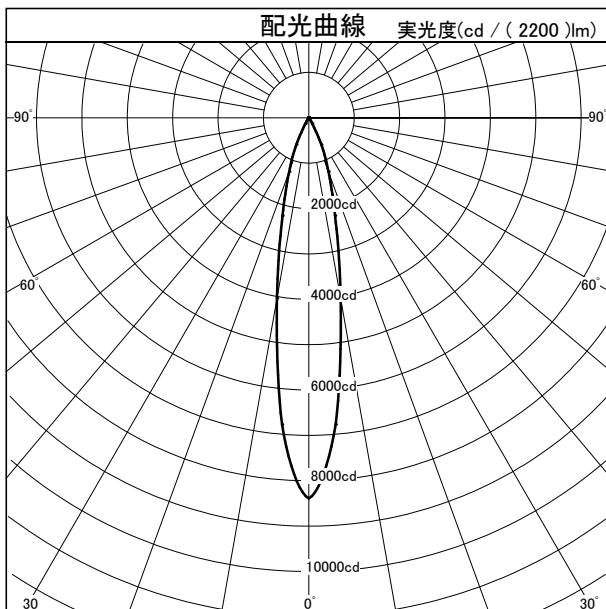

| 照 明 率 表   |       | 平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 2200 (光束)/(間口 * 奥行) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 床面反射率(%)  |       | 20                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0    |
| 天井面反射率(%) |       | 80                                        |      |      | 60   |      |      | 40   |      |      | 20   |      |      | 0    |
| 壁面反射率(%)  |       | 50                                        | 30   | 10   | 50   | 30   | 10   | 50   | 30   | 10   | 50   | 30   | 10   | 0    |
| 室         | 0.50  | 0.60                                      | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
|           | 0.70  | 0.64                                      | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
|           | 1.00  | 0.68                                      | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
|           | 1.25  | 0.71                                      | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
|           | 1.50  | 0.72                                      | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
| 指         | 2.00  | 0.74                                      | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 |
|           | 2.50  | 0.75                                      | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
|           | 3.00  | 0.76                                      | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
|           | 4.00  | 0.78                                      | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.67 |
|           | 5.00  | 0.78                                      | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.67 |
| 数         | 7.00  | 0.79                                      | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.68 |
|           | 10.00 | 0.80                                      | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.68 |