



配光特性

図番 MR140183

カタログ番号	J516DN
オプション番号	4000K Ra85
使用ランプ	BLM-1311-40853
ランプ光束	2300.0 lm 1,000
最大光度	7111.2 cd
1/2ビーム角	
A断面	20.00 °
C断面	
B断面	



G.E.M. ADJUSTABLE FLOOD	角度	光度
	0°	7111
	10°	3638
	20°	861
	30°	27
	40°	15
	50°	26
	60°	26
	70°	20
	80°	12
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

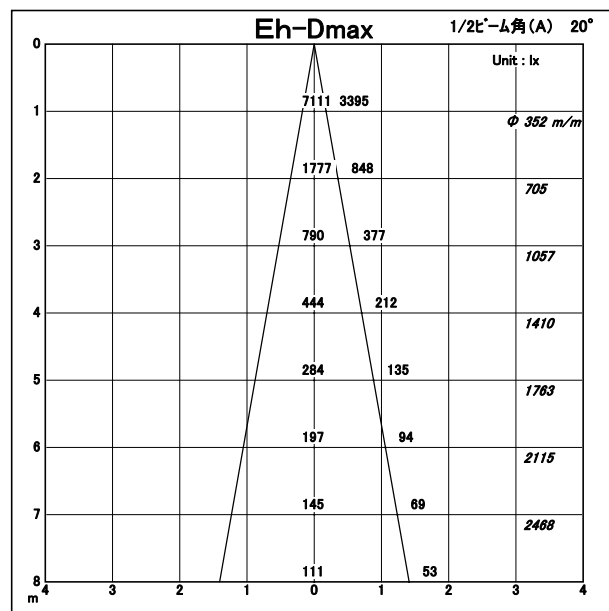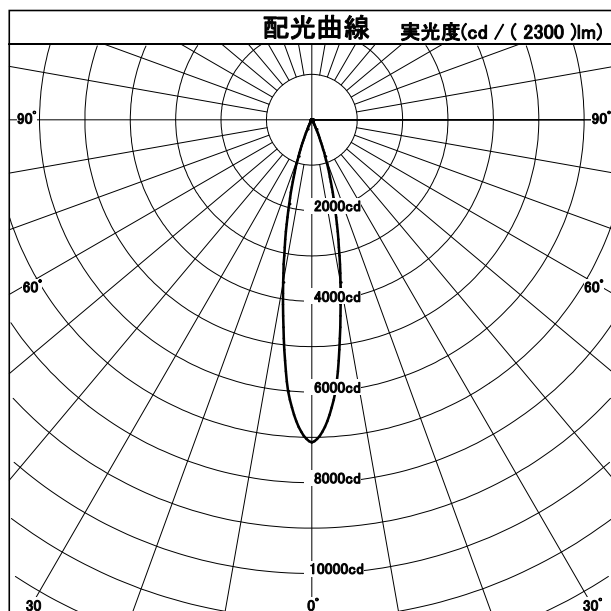

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 2300 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.47	0.45	0.44	0.47	0.45	0.44	0.47	0.45	0.44	0.46	0.45	0.44	0.43
	0.70	0.50	0.48	0.47	0.50	0.48	0.47	0.49	0.48	0.47	0.49	0.47	0.46	0.46
	1.00	0.53	0.51	0.50	0.53	0.51	0.49	0.52	0.50	0.49	0.51	0.50	0.49	0.48
	1.25	0.55	0.53	0.51	0.54	0.52	0.51	0.53	0.52	0.50	0.52	0.51	0.50	0.49
	1.50	0.56	0.54	0.53	0.55	0.53	0.52	0.54	0.53	0.51	0.53	0.52	0.51	0.50
指	2.00	0.58	0.56	0.55	0.57	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53	0.54	0.53	0.52	0.51
	2.50	0.59	0.58	0.56	0.58	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.51
	3.00	0.60	0.59	0.57	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52
	4.00	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53
	5.00	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.53
数	7.00	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54
	10.00	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.54