

17071

150409

140930

140711

148


取付有効寸法：5～25まで

2

φ181（灯具回転範囲）

φ95

φ110

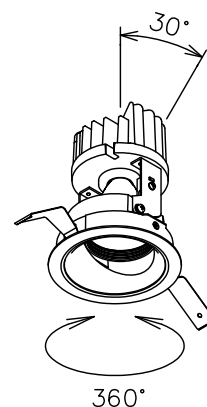

切込寸法

適合電源装置（別売）

|       |                                | 定格消費電力 |      |
|-------|--------------------------------|--------|------|
|       |                                | 100V   | 200V |
| Z6192 | PWM信号制御方式調光電源（5～100%）          | 30W    | 29W  |
| Z1214 | LUTRON ECOSYSTEM方式調光電源（5～100%） | 29W    | 29W  |

3）周囲温度：5～35℃で使用してください。

2）やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。


注記1）近接照射限度：0.1m〔可燃物を0.1m未満で照射しないこと〕

|      |         |       |    |              |    |             |      |    |              |
|------|---------|-------|----|--------------|----|-------------|------|----|--------------|
| 13   |         |       |    |              | 6  | ターンリング      | ADC  | 1  | 黒色塗装         |
| 12   | トリツケバネ  | SUP   | 2  | 熱処理          | 5  | フード         | ADC  | 1  | 黒色塗装         |
| 11   | トリムリング  | ADC   | 1  | 白色塗装         | 4  | 反射鏡         | AP   | 1  | 電解クリアアルマイト仕上 |
| 10   | シリコンカバー | シリコン  | 1  | 半透明          | 3  | アーム         | SPC  | 2  | 黒色塗装         |
| 9    | LEDコネクタ | セラミック | 1  |              | 2  | リセプタクルハウジング | ナイロン | 1  | 白色 7A300V    |
| 8    | LED     |       | 1  | 2000lmタイプ    | 1  | ヒートシンク      | ADC  | 1  | 黒色アルマイト      |
| 7    | 下面反射鏡   | AP    | 1  | 電解クリアアルマイト仕上 | 品番 | 品名          | 材質   | 数量 | 摘要           |
| 第三角法 |         | 作図    | 開発 | 単位           | mm | 尺度          | —    | 質量 | 0.6 kg       |

## △安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可



密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

- ・屋内専用（M形）
- ・ワイドタイプ

- ・LED 2000lmタイプ
- ・色温度2700K Ra85

色種

カタログ番号

J517AN

型番

0AJJ-49B8-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。