


17071

150409

140930

140711

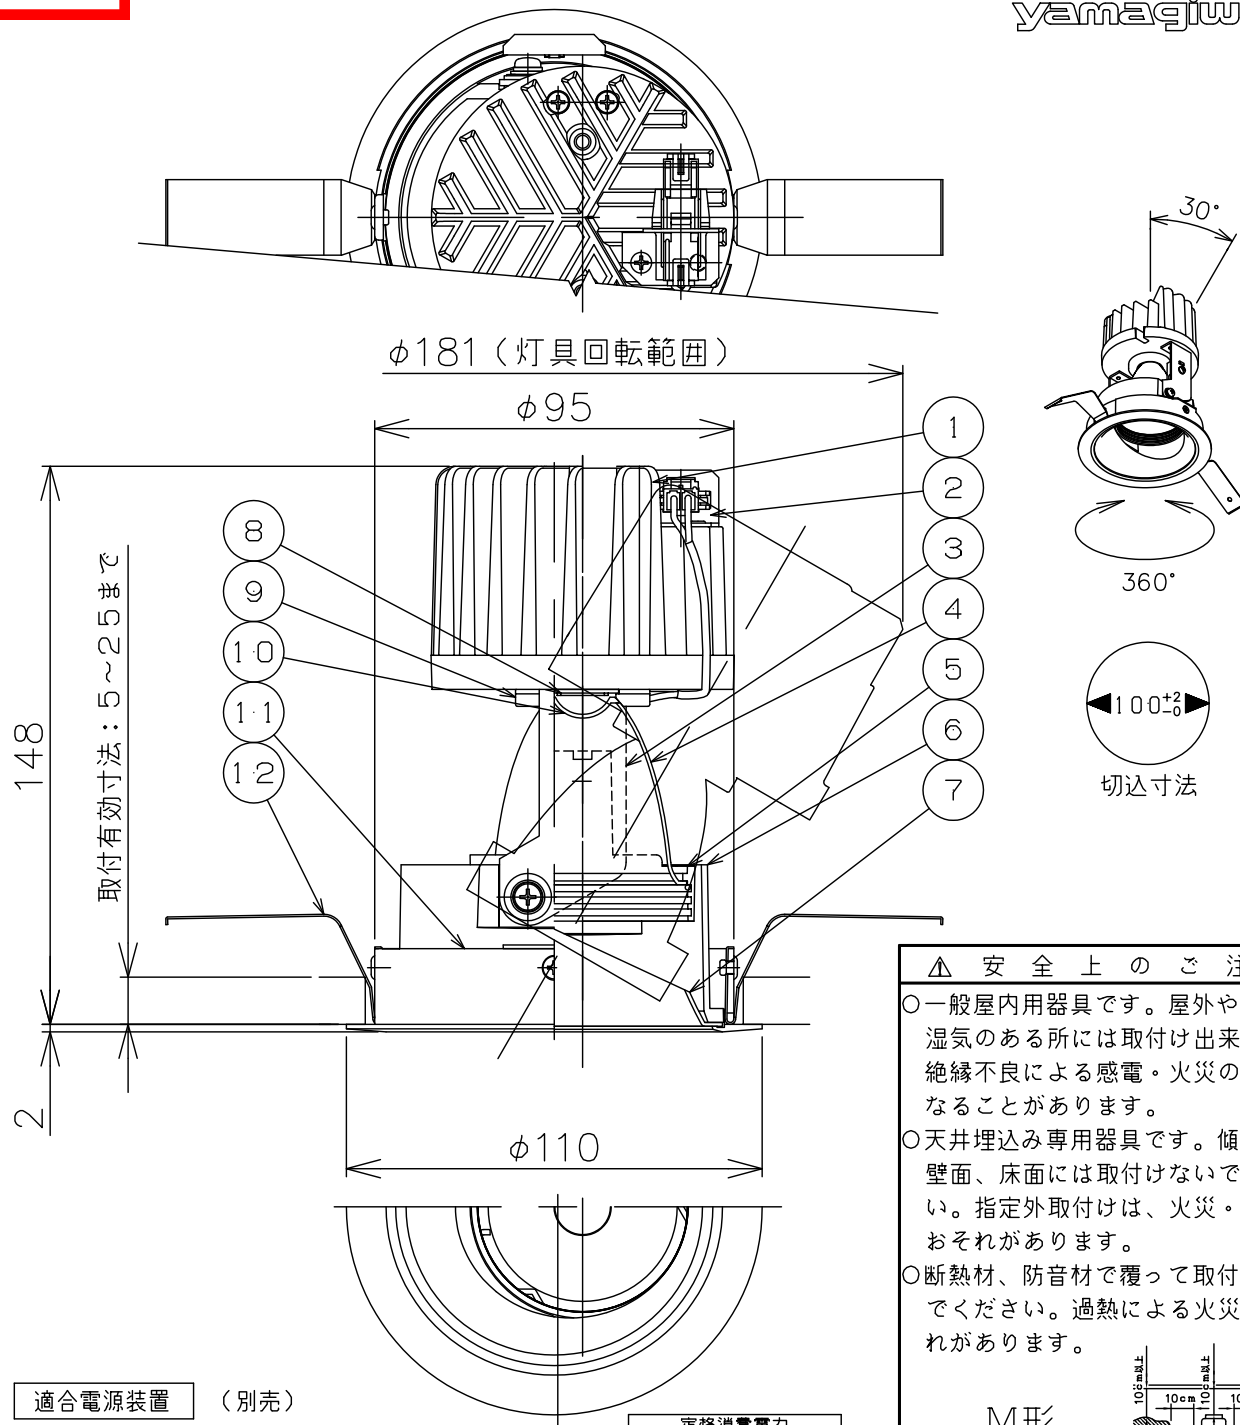

適合電源装置 (別売)

		定格消費電力	
		100V	200V
Z6192	PWM信号制御方式調光電源(5~100%)	30W	29W
Z1214	LUTRON ECOSYSTEM方式調光電源(5~100%)	29W	29W

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。

注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13					6	ターンリング	ADC	1	黒色塗装
12	トリツケバネ	SUP	2	熱処理	5	フード	ADC	1	黒色塗装
11	トリムリング	ADC	1	白色塗装	4	反射鏡	AP	1	電解クリアアルマイト仕上
10	シリコンカバー	シリコン	1	半透明	3	アーム	SPC	2	黒色塗装
9	LEDコネクタ	セラミック	1		2	リセプタクルハウジング	ナイロン	1	白色 7A300V
8	LED		1	2000lmタイプ	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
7	下面反射鏡	AP	1	電解クリアアルマイト仕上	品番	品名	材質	数量	摘要

第三角法

作図

開発

単位

mm

尺度

—

質量

0.6 kg

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

器具
タイプ

- ・屋内専用(M形)
- ・ワイドタイプ

使用
光源

- ・LED 2000lmタイプ
- ・色温度4000K Ra85

色種

カタログ
番号


J517DN

型番

0AJJ-52B3-1N

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。



M形



フローリング工法不可



密閉施工不可



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。