

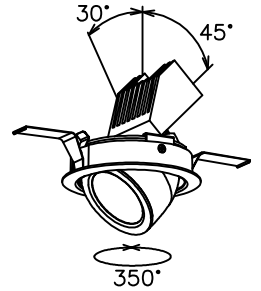


171010


161110

150520

yamagiwa

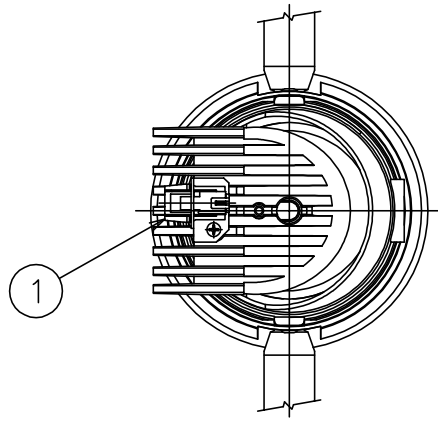

切込寸法

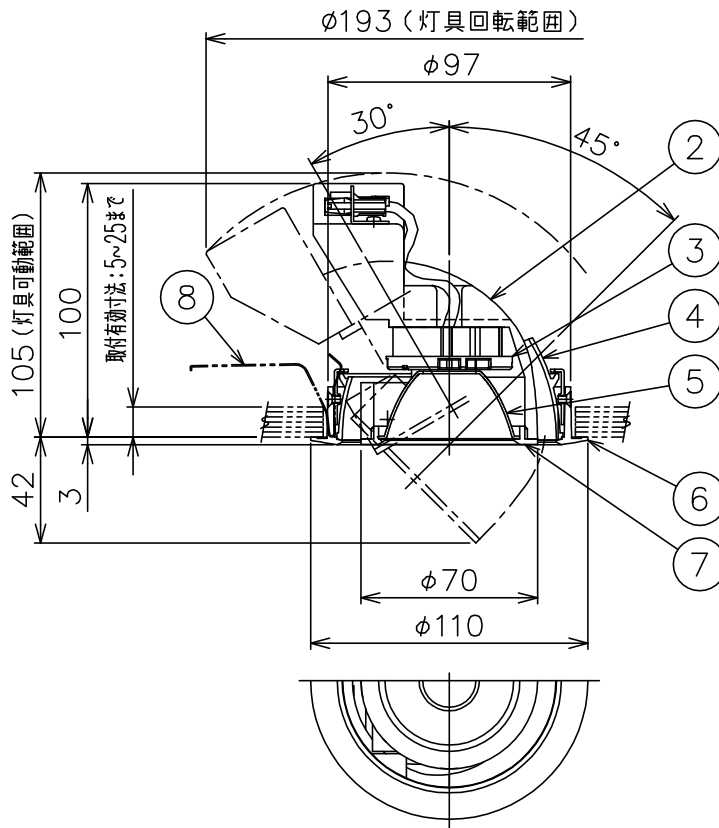

適合電源装置（別売）

カタログ番号	仕様	定格消費電力	
		100V	200V
Z6193	PWM信号制御方式調光電源（1～100%）	14.5W	14.5W
Z6197	EcoSystem信号制御方式調光電源（5～100%）	14W	14W

定格光束 1183 lm

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) やわらかい天井（ロックウール）に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1) 近接照射限度：0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]


品番	品名	材質	数量	摘要
13	トリムリング	ADC	1	白色塗装
12	反射鏡	AP	1	電線隠蔽カバー付
11	ターンリング	ADC	1	黒色塗装
10	LEDユニット		1	
9	本体	ADC	1	アルミ処理、白色塗装
8	取付バネ	SUS	2	1 コネクタ ナイロ 1 白色 7A300V
7	前面リング	ADC	1	白色塗装

第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	0.5 kg
------	----	----	----	----	----	---	----	--------

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可 密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具タイプ	・屋内専用（M形） ・ワイドタイプ ・ユニバーサルタイプ
使用光源	高効率LED 3000K 1300lm Ra85
色種	
カタログ番号	X126BW
型番	60JX-BNB0-1W