


# 配光特性


図番 M160159

カタログ番号	X153BW	
使用ランプ	XTM09V91330	
ランプ光束	930.0	lm 1,000
最大光度	2522.4 cd	
1/2ビーム角		
A断面	18.00 °	
C断面		
B断面		

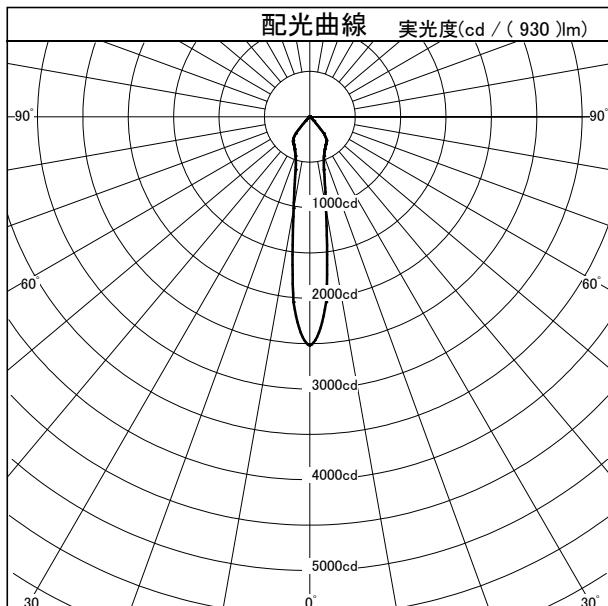

 yamagiwa

角度	光度
0°	2522
10°	1023
20°	459
30°	353
40°	240
50°	17
60°	9
70°	4
80°	1
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

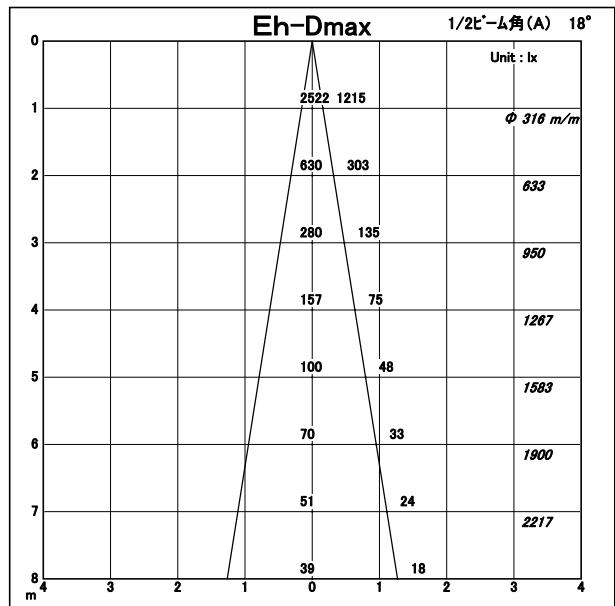

照明率表													
床面反射率(%)		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 930 (光束)/(間口 * 奥行)											
		80			60			40			20		
天井面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室 指 数	0.50	0.57	0.53	0.49	0.57	0.52	0.49	0.56	0.52	0.49	0.55	0.52	0.49
	0.70	0.67	0.63	0.59	0.66	0.62	0.59	0.65	0.61	0.59	0.64	0.61	0.58
	1.00	0.76	0.72	0.68	0.75	0.71	0.68	0.73	0.70	0.67	0.72	0.69	0.67
	1.25	0.81	0.77	0.73	0.79	0.75	0.72	0.77	0.74	0.72	0.76	0.73	0.71
	1.50	0.84	0.80	0.77	0.82	0.78	0.76	0.80	0.77	0.75	0.78	0.76	0.74
	2.00	0.88	0.85	0.82	0.86	0.83	0.80	0.83	0.81	0.79	0.81	0.79	0.77
	2.50	0.91	0.88	0.85	0.88	0.86	0.83	0.85	0.83	0.82	0.83	0.81	0.80
	3.00	0.93	0.90	0.87	0.90	0.87	0.85	0.87	0.85	0.83	0.84	0.83	0.81
	4.00	0.95	0.93	0.91	0.92	0.90	0.88	0.89	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84
	5.00	0.97	0.95	0.93	0.93	0.92	0.90	0.90	0.89	0.87	0.87	0.86	0.85
7.00	0.99	0.97	0.96	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.84
10.00	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	0.92	0.91	0.89	0.88	0.88	0.85