



配光特性

図番 MS100092



カタログ番号	X148BW
オプション番号	3000K Ra80
使用ランプ	XTM19803013CCA
ランプ光束	1300.0 lm 1,000
器具効率	72.5 %
下方効率	72.5 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	0.39 H
C断面	
B断面	

X-series 軒下灯 高出力	角度	光度
	0°	3768
	10°	2235
	20°	742
	30°	314
	40°	17
	50°	0
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

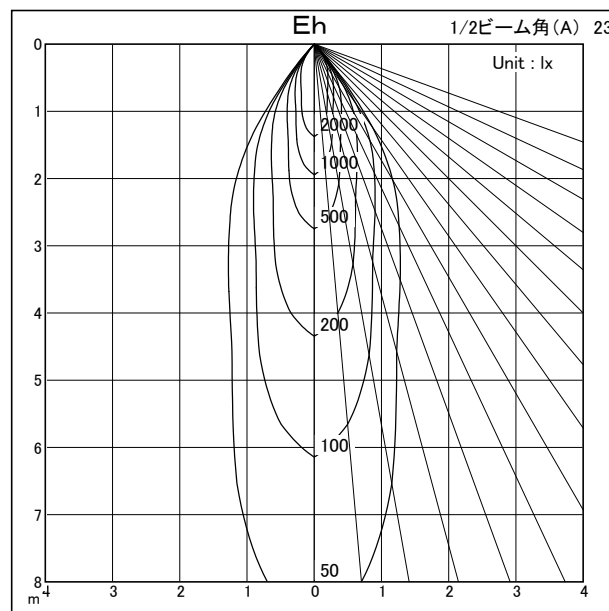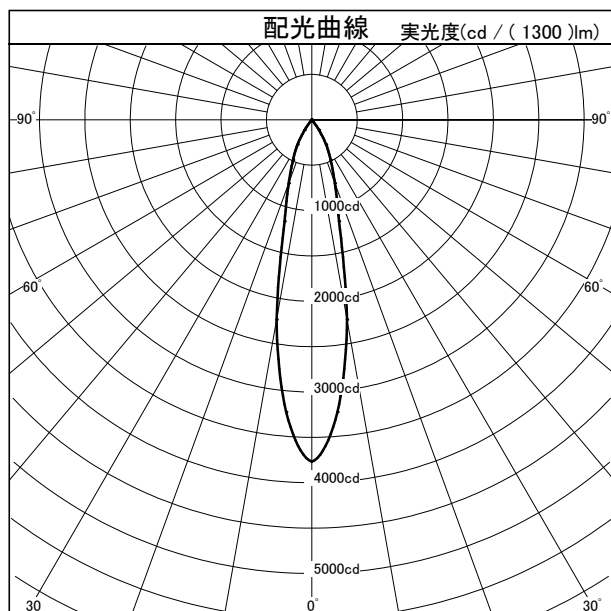

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×1300(光束)/(間口×奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80												0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.58	0.56	0.54	0.58	0.55	0.53	0.57	0.55	0.53	0.57	0.55	0.53	0.53
	0.70	0.64	0.61	0.59	0.63	0.61	0.59	0.63	0.60	0.59	0.62	0.60	0.58	0.58
	1.00	0.69	0.66	0.64	0.68	0.66	0.64	0.67	0.65	0.63	0.66	0.64	0.63	0.62
	1.25	0.72	0.69	0.67	0.70	0.68	0.66	0.69	0.67	0.66	0.68	0.66	0.65	0.64
	1.50	0.74	0.71	0.69	0.72	0.70	0.68	0.71	0.69	0.67	0.69	0.68	0.66	0.65
	2.00	0.76	0.74	0.72	0.74	0.72	0.71	0.72	0.71	0.70	0.71	0.69	0.68	0.67
	2.50	0.78	0.76	0.74	0.76	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.68
	3.00	0.79	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.68
	4.00	0.81	0.79	0.78	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71	0.69
	5.00	0.82	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.70
数	7.00	0.83	0.82	0.81	0.79	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.73	0.73	0.70
	10.00	0.84	0.83	0.82	0.80	0.80	0.79	0.77	0.77	0.76	0.74	0.74	0.74	0.71