



160401 170615 220426

160401

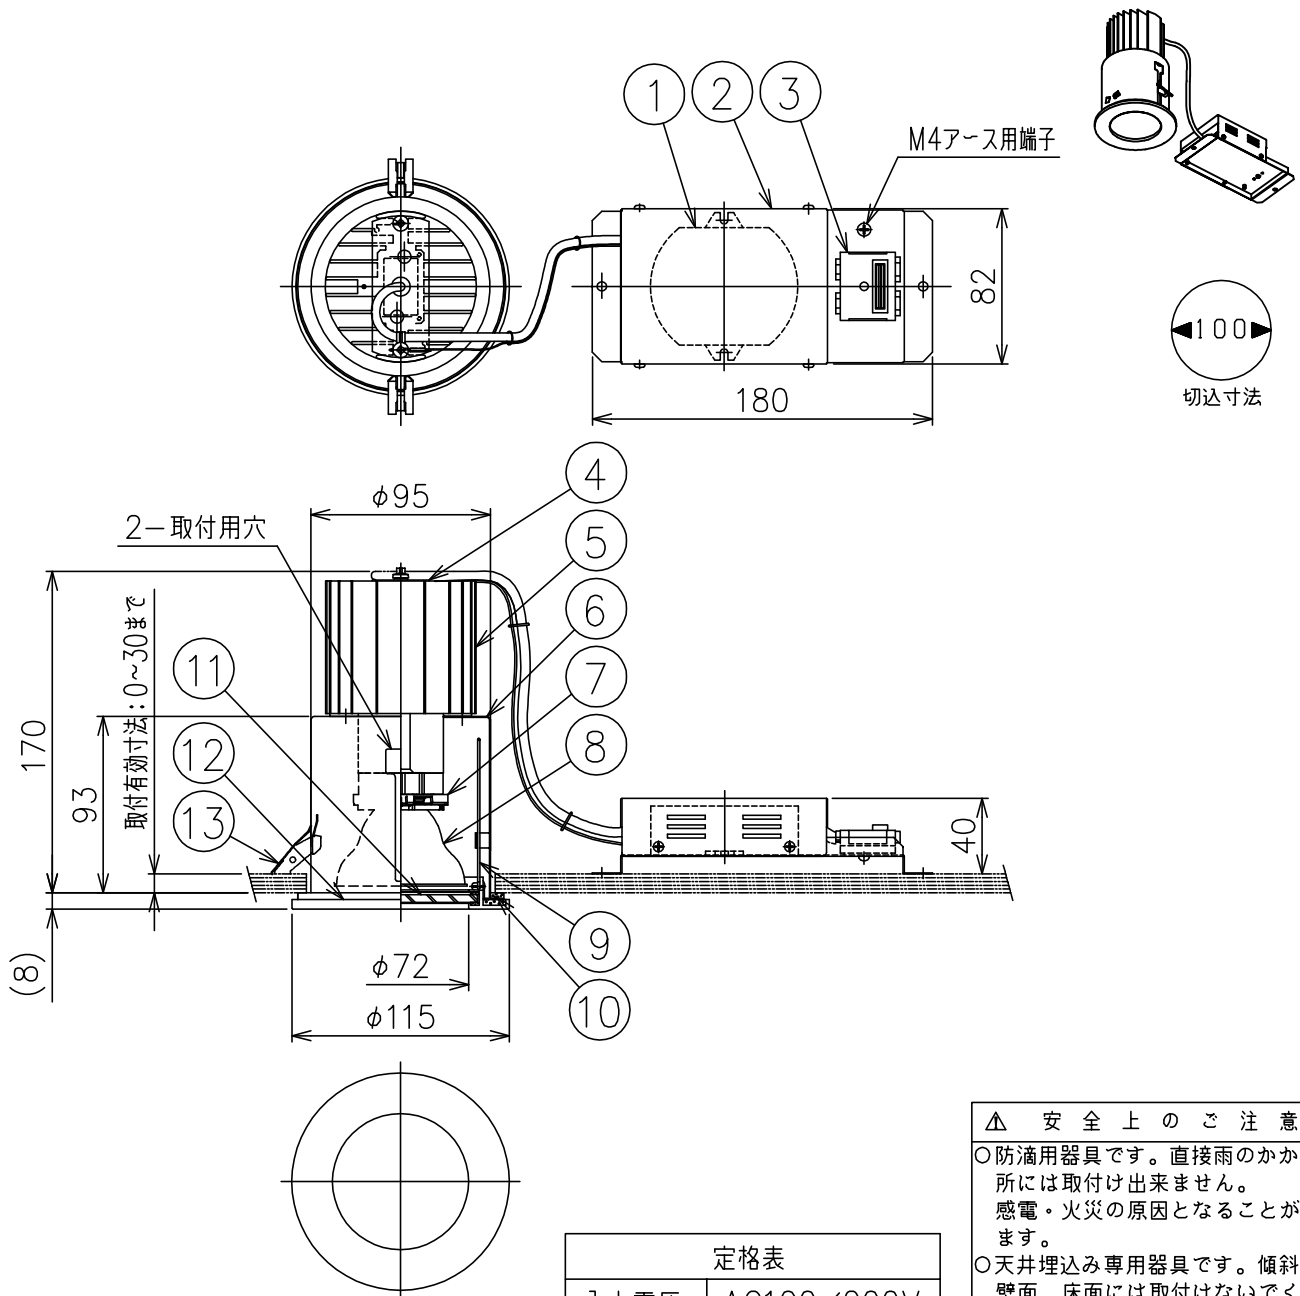

- 4) D種接地工事(第3種接地工事)を行うこと
- 3) 器具施工時には右図のとおり断熱材、防音材との距離を保つこと
- 2) 断熱施工不可
- 注記1) 近接照射限度 : 0.1 m
- [可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]

| 定格表  |             |
|------|-------------|
| 入力電圧 | AC100/200V  |
| 周波数  | 50/60Hz     |
| 入力電流 | 0.12A/0.07A |
| 消費電力 | 12.5W       |



## △ 安全上のご注意

- 防滴用器具です。直接雨のかかる場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。



- 被照射面とは0.1 m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

|      |        |        |    |      |    |         |     |    |                  |            |                                           |    |              |
|------|--------|--------|----|------|----|---------|-----|----|------------------|------------|-------------------------------------------|----|--------------|
| 15   |        |        |    |      | 7  | LEDユニット |     | 1  | 9.5W             | 器具<br>タイプ  | ・M形、防滴型<br>・ベースタイプ 40°配光                  |    |              |
| 14   |        |        |    |      | 6  | 本体      | SPG | 1  |                  |            |                                           |    |              |
| 13   | 取付金具   | SUS    | 2  |      | 5  | 放熱フィン   | AS  | 1  | アルマイト仕上          |            |                                           |    |              |
| 12   | トリムリング | ADC    | 1  | 白色塗装 | 4  | 天板      | SPG | 1  |                  | 使用<br>光源   | 高効率LED 白色タイプ(4000K)<br>LED 1300lmタイプ Ra85 |    |              |
| 11   | ガラスカバー | 強化ガラス  | 1  | クリア  | 3  | 速結端子台   | PBT | 1  | 2P 20A 300V      |            |                                           |    |              |
| 10   | パッキン   | 加圧パッキン | 1  | 黒色   | 2  | 電源BOX   | SPG | 1  |                  |            |                                           |    |              |
| 9    | 反射保持バネ | SUS    | 2  |      | 1  | LED電源   |     | 1  | 100-200V 50/60Hz | 色種         |                                           |    |              |
| 8    | 反射鏡    | AP     | 1  | 鏡面仕上 | 品番 | 品名      | 材質  | 数量 | 摘 要              |            |                                           |    |              |
| 第三角法 |        | 作図     | KI | 単位   | mm | 尺度      | —   | 質量 | 1.0 kg           | カタログ<br>番号 | X149DW                                    | 型番 | 60JX-EJB0-1W |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。