



配光特性

図番 MS100093



カタログ番号	X149DW
オプション番号	4000K Ra80
使用ランプ	XTM19804013CCA
ランプ光束	1300.0 lm 1,000
器具効率	76.1 %
下方効率	76.1 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	0.64 H
C断面	
B断面	

X-series 軒下灯 高出力	角度	光度
	0°	1868
	10°	1504
	20°	978
	30°	481
	40°	33
	50°	9
	60°	4
	70°	4
	80°	4
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

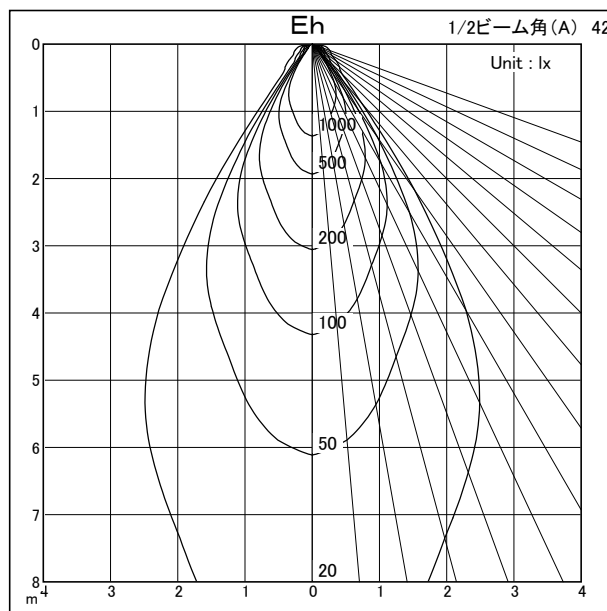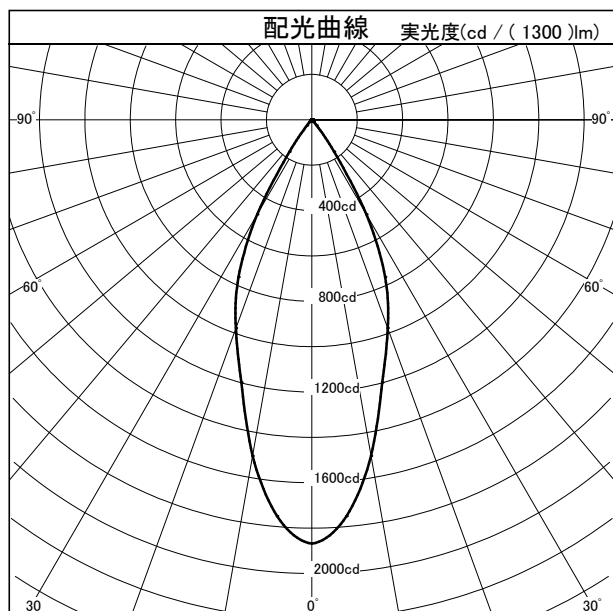

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×1300(光束)/(間口×奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		0												
壁面反射率(%)		0												
室	0.50	0.54	0.51	0.48	0.54	0.50	0.48	0.53	0.50	0.48	0.53	0.50	0.48	0.47
	0.70	0.62	0.59	0.56	0.61	0.58	0.56	0.61	0.58	0.55	0.60	0.57	0.55	0.54
	1.00	0.69	0.66	0.63	0.68	0.65	0.62	0.67	0.64	0.62	0.66	0.63	0.61	0.60
	1.25	0.73	0.69	0.67	0.71	0.68	0.66	0.70	0.67	0.65	0.68	0.66	0.64	0.63
	1.50	0.75	0.72	0.69	0.73	0.71	0.68	0.72	0.69	0.67	0.70	0.68	0.67	0.65
	2.00	0.78	0.76	0.73	0.76	0.74	0.72	0.74	0.72	0.71	0.72	0.71	0.69	0.68
	2.50	0.81	0.78	0.76	0.78	0.76	0.74	0.76	0.74	0.73	0.74	0.72	0.71	0.69
	3.00	0.82	0.80	0.78	0.79	0.77	0.76	0.77	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.70
	4.00	0.84	0.82	0.80	0.81	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.72
	5.00	0.85	0.84	0.82	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.72
数	7.00	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.77	0.77	0.76	0.73
	10.00	0.88	0.87	0.86	0.84	0.83	0.83	0.81	0.80	0.80	0.78	0.77	0.77	0.74