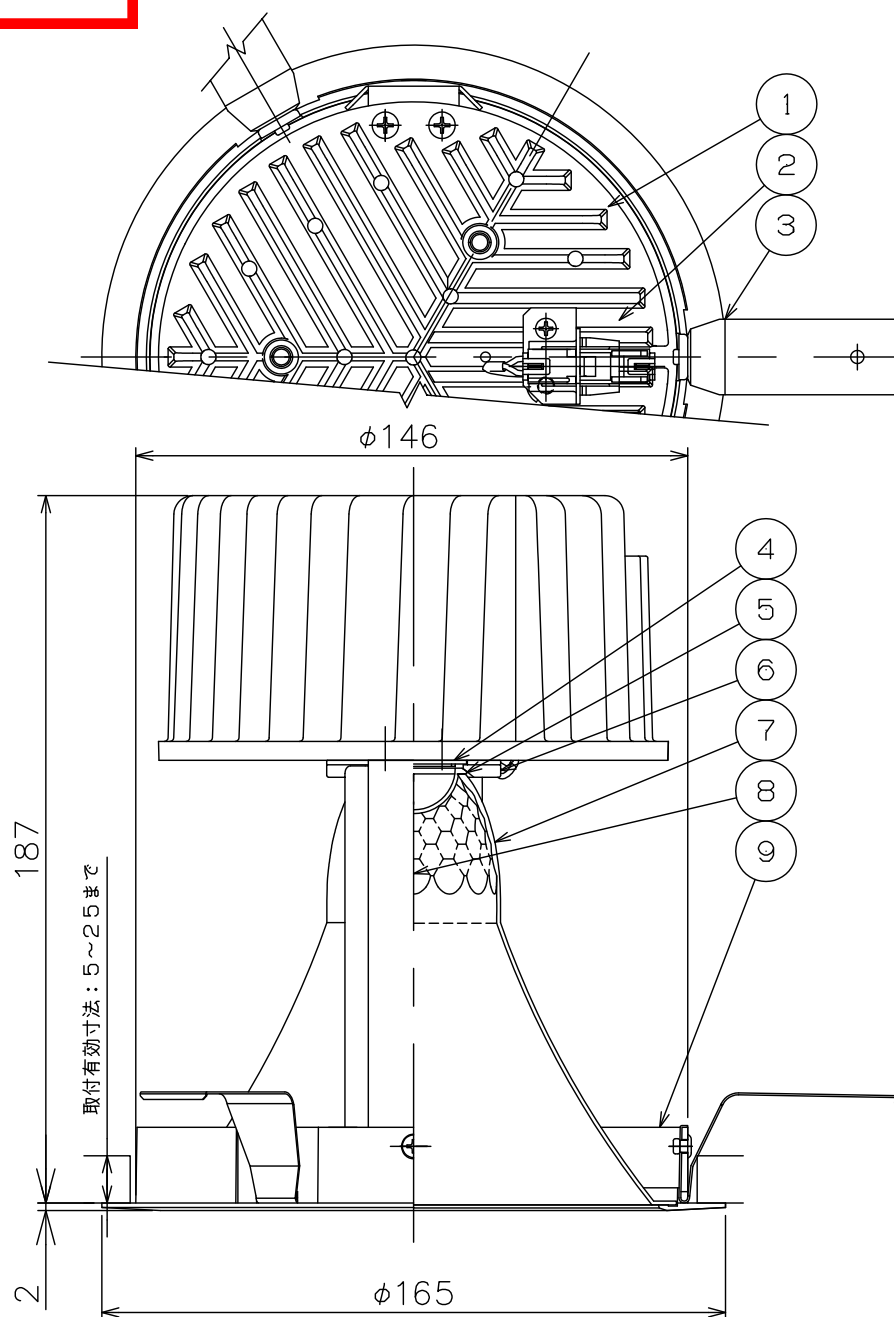


切込寸法

適合電源装置 (別売)

|       |                       | 定格消費電力 |      |
|-------|-----------------------|--------|------|
|       |                       | 100V   | 200V |
| Z6192 | PWM信号制御方式調光電源(5~100%) | 50W    | 49W  |

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.3m [可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

|      |        |     |    |    |               |       |   |           |
|------|--------|-----|----|----|---------------|-------|---|-----------|
| 13   |        |     |    | 6  | LEDコネクタ       | セラミック | 1 |           |
| 12   |        |     |    | 5  | シリコンカバー       | シリコン  | 1 | 半透明       |
| 11   |        |     |    | 4  | LED           |       | 1 | 4000lmタイプ |
| 10   |        |     |    | 3  | トリックパネ        | SUP   | 3 | 熱処理       |
| 9    | トリムリング | ADC | 1  | 2  | リセタクルハウジング    | ナイロン  | 1 | 白色 7A300V |
| 8    | ヨーク    | SPC | 2  | 1  | ヒートシンク        | ADC   | 1 | 黒色アルマイト   |
| 7    | 反射鏡    | AP  | 1  |    | 電解クリアアルマイト仕上げ |       |   |           |
| 第三角法 |        | 作図  | 開発 | 単位 | mm            | 尺度    | — | 質量        |
|      |        |     |    |    |               |       |   | 1.3 kg    |

## △ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可

密閉施工不可

- 被照射面とは0.3m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具  
タイプ

- ・屋内専用(M形)
- ・ベースタイプ

使用  
光源

- ・LED 4000lmタイプ
- ・色温度3000K Ra85

色種

カタログ  
番号

J520BN 型番 0AJJ-62B1-1N